

KWS-R2

Zasobnik buforowy z węzownicą c.w.u. oraz dwoma węzownicami c.o.



Nowość

Bufor i zasobnik akumulacyjny

Od 800 do 1500 l



Gwarancja

5*
lat



Dane techniczne model KWS-R2

Model (L)	Klasa energetyczna	Straty ciepła wg EN 12897 W kWh/24h	Wymiary (mm)		Pow. węzownicy c.w.u. (m²)	Pow. węzownicy c.o. (m²)	Waga netto (kg)	Referencja
			W	S				
800	C	2,66	1686	790	6,5	2,5+1,6	128	367 361
1000	C	3,09	2036	790	7,5	3,1+2,4	150	367 370
1500	C	3,74	2142	1000	7,5	3,5+2,4	239	367 380

Izolacja

Model (L)	Nazwa	Kolor	Referencja
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/



więcej informacji

Produkt dostępny wyłącznie na indywidualne zamówienie

Plusy produktu

Komfort

- Do wyboru 3 modele z karbowaną węzownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Dodatkowe 2 węzownice c.o.
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C węzownica


Ekonomia

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)

Inne


- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 6 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

Przekrój zasobnika c.w.u.

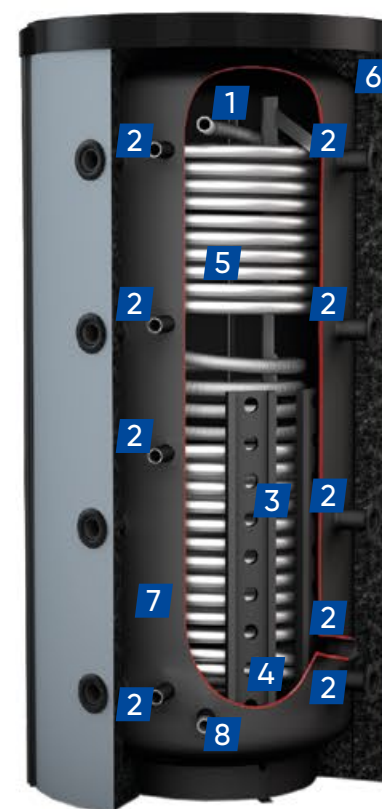

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Termiczne urządzenie warstwowe
- 4 Odpływ ogrzewania
- 5 Rura karbowana
- 6 Izolacja ECO SKIN
- 7 Emaliowany zasobnik c.w.u.
- 8 Wlot zimnej wody

Wymiary montażowe (mm)

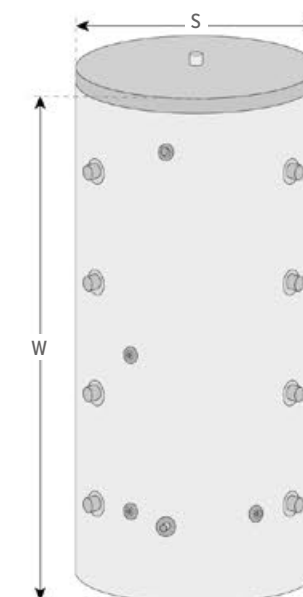

Dostępne akcesoria



Nazwa	Referencja
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia