



**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

+ PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 3 modele z karbowaną węžownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C węžownica

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)

INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węžownica 6 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

DANE TECHNICZNE MODEL KWS-W


MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W kWh/24h	WYMIARY (mm)		POW. WĘŻOWNICY C.W.U. (m²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W	S			
800	C	2,66	1700	790	6,5	128	946 216
1000	C	3,09	2050	790	7,5	150	946 217
1500	C	3,74	2150	1000	7,5	239	946 218

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110


aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.

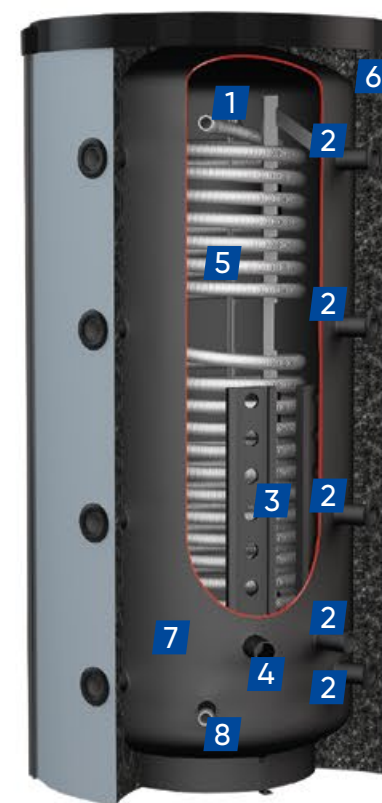

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Termiczne urządzenie warstwowe
- 4 Odpyw ogrzewania
- 5 Rura karbowana
- 6 Izolacja ECO SKIN
- 7 Emaliowany zasobnik c.w.u.
- 8 Wlot zimnej wody

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

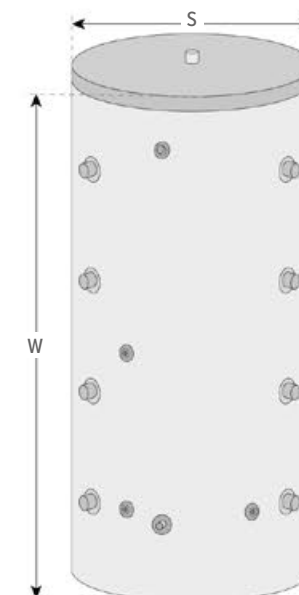

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia