



więcej informacji

Produkt dostępny wyłącznie na indywidualne zamówienie

Plusy produktu

Komfort

- Do wyboru 3 modele z jedną wężownicą
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C wężownica

Ekonomia

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność).
- Wersja specjalna: PSR 800 i 1000 litrów z przyłączami 2"
- 4 króćce dla czujników temperatury 1/2" (GW)

Inne

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, wężownica 10 bar
- Ciśnienie próbne: zasobnik 6 bar, wężownica 15 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

Dane techniczne model PSR

Model (L)	Klasa energetyczna	Straty ciepła wg EN 12897 w kWh/24h	Wymiary (mm)		Pow. wężownicy (m²)	Waga netto (kg)	Referencja
			W	S			
500	C	2,03	1725	650	1,8	113	341 480
800	C	2,59	1785	790	2,4	133	343 180
1000	C	3,02	2135	790	3	149	345 320

Izolacja

Model (L)	Nazwa	Kolor	Referencja
500	ECO SKIN izolacja buforu PSR 500	szary	803 022
800	ECO SKIN izolacja buforu PSR 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSR 1000	szary	803 050


aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

Przekrój zasobnika c.w.u.



- Odpowietrzenie
- Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- Zasilanie obiegu c.o. (podłógówka)
- Wolny
- Powrót obiegu c.o.
- Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- Powrót (kominiek)
- Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomassa)
- Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- Zasilanie
- Zasilanie wężownicy
- Powrót wężownicy

Wymiary montażowe (mm)

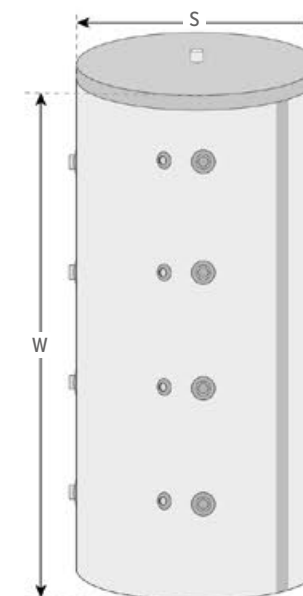

Dostępne akcesoria



Nazwa	Referencja
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia