

SISS 500

Kombinowany zbiornik buforowy
z węzownicą i zasobnikiem c.w.u.



Nowość

Bufor i zasobnik akumulacyjny

500 L



Gwarancja

5*
LAT



więcej informacji

+ Plusy produktu

KOMFORT

- Duży powierzchnia wymiennika ciepła w postaci węzownicy.
- Wnętrze zbiornika i anoda emaliowane zgodnie z DIN 4753
- Izolacja: 100 mm ECO SKIN 2.0 – włókniną z płaszczem zewnętrznym w kolorze srebrno-szarym
- Opcjonalnie: grzałka kołnierzowa (7,5 kW) mogą być montowane w zbiorniku ciepłej wody od góry
- Możliwość wkręcenia dodatkowej grzałki do króćca 1 1/2"

EKONOMIA

- Zbiornik buforowy zawiera emaliowany zbiornik c.w.u. 150 litrów
- Dwa kanały na czujniki umożliwiają zmianę ich wysokości
- Możliwość podłączenia różnych źródeł ciepła (kocioł grzewczy, kolektory, pompa ciepła, kominek)
- Spust wody poprzez króciec wody zimnej
- Ciśnienie robocze: woda użytkowa 10 bar, bufor 3 bar, węzownica 10 bar
- Temperatura robocza: woda użytkowa i bufor max 95°C, węzownica max 110°C
- Możliwość podłączenia różnych odbiorników ciepła jak np. grzejniki, ogrzewanie podłogowe

DANE TECHNICZNE MODEL SISS 500

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W kWh/24h	WYMIARY (mm)		POW. WĘŻOWNICY (m²)	POJ. ZASOBNIKA C.W.U. (L)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			W	S				
500	C	2,20	1706	650	1,90	150	166	364 250

IZOLACJA

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
500	IECO SKIN izolacja buforu SISS 500/150	szary	821 030


aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

PRZEKRÓJ ZASOBNIKA C.W.U.



- 1 Anoda magnezowa
- 2 Zasilanie węzownicy
- 3 Powrót węzownicy
- 4 Przegroda
- 5 Wlot zimnej wody
- 6 Wylot ciepłej wody
- 7 Cyrkulacja
- 8 Emaliowany zasobnik c.w.u. 150 l
- 9 Węzownica
- 10 Wolne / opcjonalna grzałka elektryczna wkręcana

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

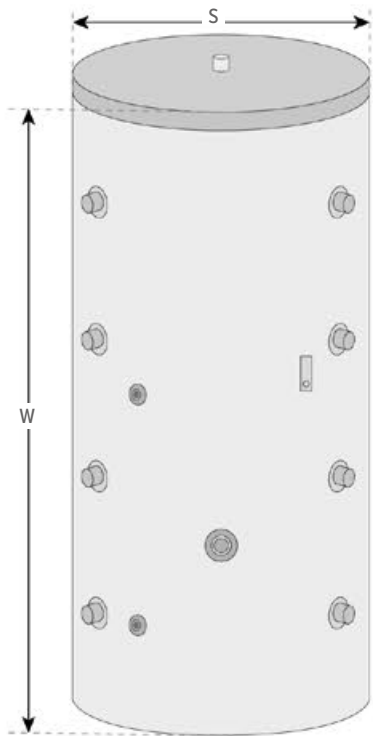

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kołnierzowa, RD SISS 7,5kW/400V	947 092
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia