

Dane techniczne model KWS

Model (l)	Klasa energetyczna	Straty ciepła wg EN 12897 w kWh/24h	Wymiary (mm)		Pow. węzownicy c.w.u. (m²)	Pow. węzownicy c.o. (m²)	Waga netto (kg)	Referencja
			W	S				
800	C	2,66	1686	790	6,5	2,5	162	367 320
1000	C	3,09	2036	790	7,5	3,1	192	367 330
1500	C	3,74	2042	1000	7,5	3,5	291	367 360

Izolacja

Model (l)	Nazwa	Kolor	Referencja
800	ECO SKIN izolacja buforu KWS 800	szary	821 091
1000	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1000	szary	821 100
1500	ECO SKIN izolacja buforu KWS 1500	szary	821 110

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/



więcej informacji

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

+ Plusy produktu

Komfort

- Do wyboru 3 modele z karbowaną węzownicą c.w.u. ze stali nierdzewnej
- Dodatkowa węzownica c.o.
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C węzownica


Ekonomia

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)

Inne


- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 6 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

Przekrój zasobnika c.w.u.

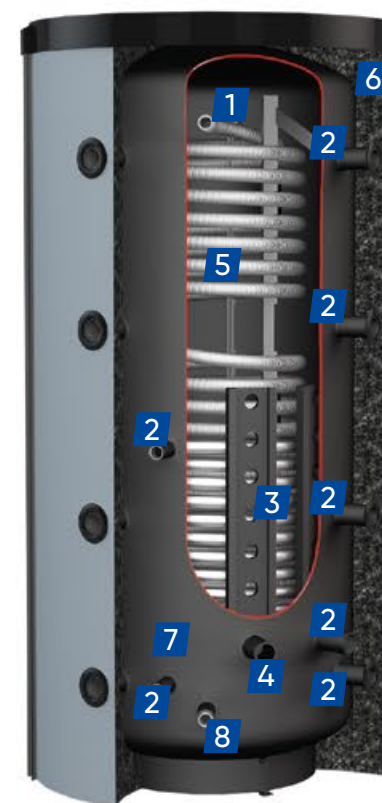

- 1 Wylot ciepłej wody
- 2 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 3 Termiczne urządzenie warstwowe
- 4 Odpływ ogrzewania
- 5 Rura karbowana
- 6 Izolacja ECO SKIN
- 7 Emaliowany zasobnik c.w.u.
- 8 Wlot zimnej wody

Wymiary montażowe (mm)

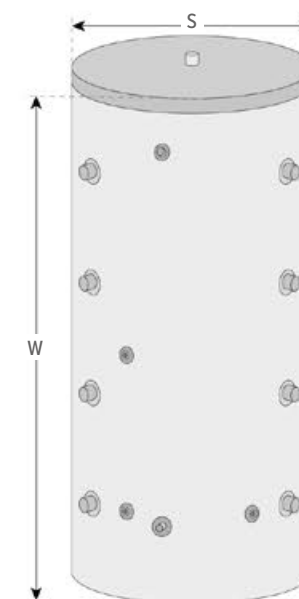

Dostępne akcesoria



Nazwa	Referencja
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

* okres gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia