
# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Główka wskaźnika świetlnego, Harmony XB5, płaska, plastik, czerwona, Ø30, gładka soczewka do LED

ZB5FV043

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Harmony XB5 |
| **Typ produktu lub komponentu** | Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania |
| **Zgodność produktu** | Universal LED |
| **skrócona nazwa urządzenia** | ZB5 |
| **Materiał maskownicy** | Dark grey plastic |
| **Średnica montażowa** | 30,5 mm |
| **Typ głowicy** | Built-in-flush |
| **Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą** | 1 |
| **Kształt główki elementu sygnalizacyjnego** | Okrągły |
| **kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki** | Czerwony |
| **Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego** | Z soczewką gładką |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **CAD szerokość całkowita** | 37 mm |
| **CAD wysokość całkowita** | 37 mm |
| **CAD głębokość całkowita** | 30 mm |
| **Masa produktu** | 0,015 kg |
| **kod składu elektrycznego** | P1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED<br>P2 w montaż z przodu z wbudowany LED i transformator<br>PF1 w montaż z przodu z Zintegrowany LED |
| **prezentacja urządzenia** | Podstawowy element |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Pokrycie ochronne** | TH |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -40…70 °C |
| **temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -40…70 °C |
| **kategoria przepięć** | Klasa 2 conforming to IEC 60536 |
| **stopień ochrony IP** | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| **stopień ochrony NEMA** | NEMA 13<br>NEMA 4X |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

| | |
|---|---|
| **Odporność na myjkę wysokociśnieniową** | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| **stopień ochrony IK** | IK03 conforming to IEC 50102 |
| **Normy** | IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1<br>ISO 21702<br>ISO 22196:2011 |
| **Odporność na wibracje** | 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 |
| **Odporność na wstrząsy** | 30 gn (czas trwania = 18 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27<br>50 gn (czas trwania = 11 ms) dla przyspieszenie półfali sinusoidy zgodnie z IEC 60068-2-27 |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Jednostka miary opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 1** | 1 |
| **Wysokość opakowania 1** | 5,400 cm |
| **Szerokość opakowania 1** | 4,300 cm |
| **Długość opakowania 1** | 5,200 cm |
| **Waga opakowania 1** | 22,000 g |
| **Jednostka miary opakowania 2** | S02 |
| **Ilość jednostek w opakowaniu 2** | 80 |
| **Wysokość opakowania 2** | 15,000 cm |
| **Szerokość opakowania 2** | 30,000 cm |
| **Długość opakowania 2** | 40,000 cm |
| **Waga opakowania 2** | 2,085 kg |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwaj��cej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

### Wpływ na środowisko

| | |
|---|---|
| Ślad weglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1 |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

## Use Better

### Materiały i opakowania

| | |
|---|---|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Tak |
| Chińskie rozporządzenie RoHS | Dyrektywa RoHS Chiny |


## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

| | |
|---|---|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | Informacja o żywotności |
| Odbiór | No |

Dimensions Drawings

## Dimensions

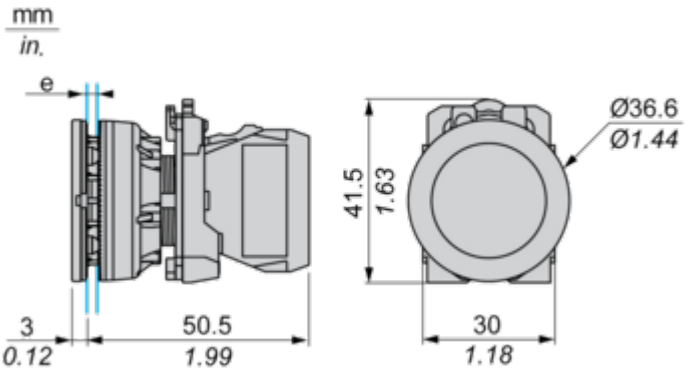



**e:** Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

## Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

### Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

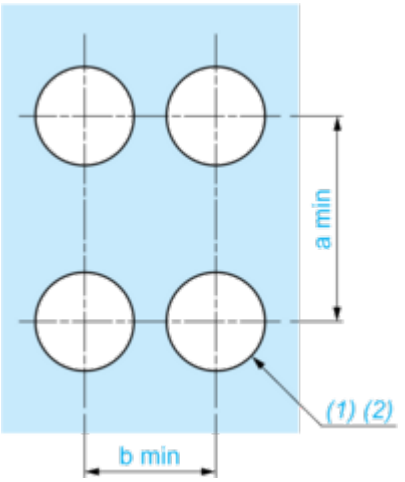


**(1)** Diameter on finished panel or support

**(2)** Ø30.75 mm recommended (Ø30.5 $_{0}^{+0.5}$) / Ø1.21 in. recommended (Ø1.20 in. $_{0}^{+0.0196}$)

| Connections | a in mm | a in in. | b in mm | b in in. |
|---|---|---|---|---|
| By screw clamp terminals or plug-in connector | 40 | 1.57 | 40 | 1.57 |
| By Faston connectors | 45 | 1.77 | 40 | 1.57 |


Technical Description

## Electrical Composition Corresponding to Codes P1, P3, PF1, PR1 and PF2

Light block



## Electrical Composition Corresponding to Code P4



## Legend

Single contact



Double contact



Light block



Possible location

