

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zaślepka ciemnoszary Harmony XB5

ZB5FSZ3

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB4 Harmony XB5
Typ produktu lub komponentu	Zaślepka
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Zgodność produktu	XB5F ZB5F

Parametry uzupełniające

Typ głowicy	Built-in-flush
Kolor	Ciemnoszary
zastosowanie urządzenia	Maszyny przemysłowe
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa) IP69 zgodnie z IEC 60529 IP69K zgodnie z DIN 40050-9
stopień ochrony IK	IK03 conforming to IEC 50102
Średnica montażowa	30,5 mm
ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	3,000 cm
Szerokość opakowania 1	3,600 cm
Długość opakowania 1	3,600 cm
Waga opakowania 1	15,000 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	7,100 cm
Szerokość opakowania 2	7,100 cm
Długość opakowania 2	9,000 cm
Waga opakowania 2	92,500 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	225

Wylączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 3	30,000 cm
Szerokość opakowania 3	30,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	4,617 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Odbiór	No

Dimensions

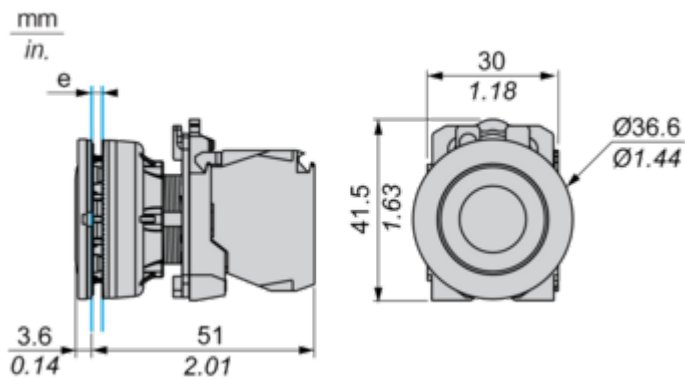


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors

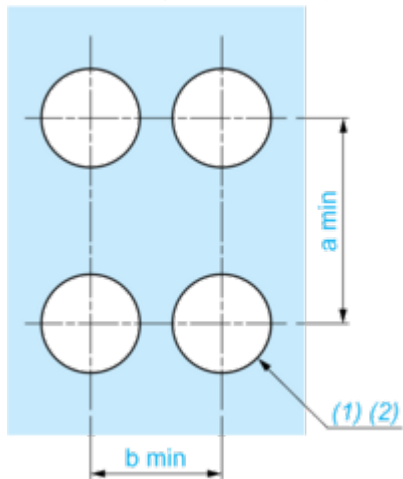

- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) $\varnothing 30.75\text{ mm}$ recommended ($\varnothing 30.5\text{ mm}^{+0.5}_0$) / $\varnothing 1.21\text{ in.}$ recommended ($\varnothing 1.20\text{ in.}^{+0.0196}_0$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	40	1.57
By Faston connectors	45	1.77	40	1.57