

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVU Podstawa do kolumn sygnalizacyjnych czarna

XVUZ06

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Mocowanie przechylne
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Nazwa komponentu	XVU
Średnica montażowa	60 mm

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Góra: AC korpus Góra: DC korpus Spód: płyta montażowa
funkcja dostępna	Orientowalny w -90...90 ° kąt działania
materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Poliwęgiel (PC)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC 110...240 V AC
długość	146 mm
Masa produktu	0,193 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
stopień ochrony IP	IP55
Certyfikaty produktu	CSA CE UL

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,000 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	27,000 cm
Waga opakowania 1	380,000 g

Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	10,325 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	96
Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	40,600 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja 18 miesięcy

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	3
---------------------------------------------------------------	---

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---------------------------------------------------------	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
----------------------------------------------	-----

Numer SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f
------------	--------------------------------------

Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
------------------------------	--------------------------------------

Use Again

Przepakowanie i regeneracja


Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
-----------------------------------	-----------------------------------------

Odbiór	No
--------	----

Dimensions Drawings

Flexible Unit

Dimensions

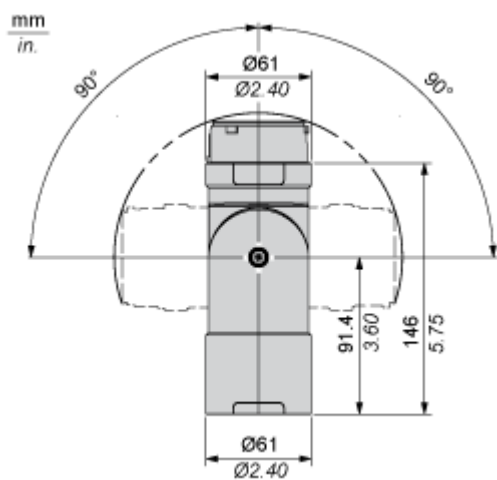

Mounting and Clearance

Modular Tower Lights Mounting




Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit

Drawing	Part number	Part name
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash


Drawing	Part number	Part name
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black

Flexible Option Mounting

Recommended Mounting

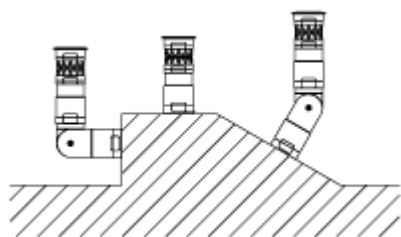


No Recommended Mounting

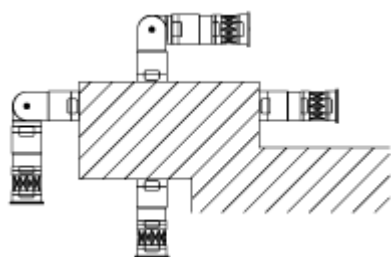

Connections and Schema


Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

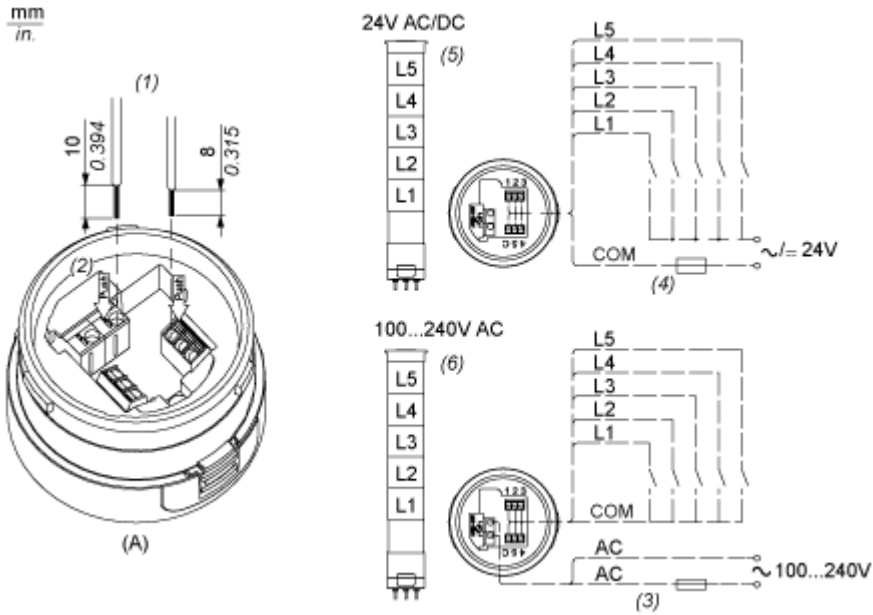

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 : Illuminated LED Units

Technical Illustration

Wiring diagram

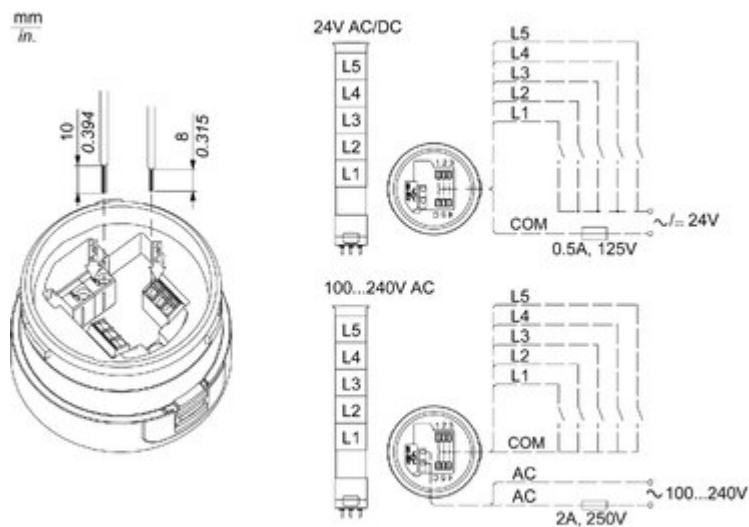

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a vertical stack of five light units in different colors (red, orange, green, blue, grey) on a black base. Surrounding this central image are five circular icons, each with a corresponding text block describing a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XVU

- 6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating**
- Modular design supporting customization up to 5 light units**
- 4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting**
- Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC**
- Programmable sounders that is configurable via the SD card**

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVU



Image of product / Alternate images

Alternative



