

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVU Stojak do wieży sygnałowej bez rury czarny 110/240V DC

XVUZ01

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVU
Typ produktu lub komponentu	Modułowa kolumna świetlna
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Płyta montażowa
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Nazwa komponentu	XVU
Średnica montażowa	60 mm

Parametry uzupełniające

Number of pins	3
Podstawa montażowa	Montaż bezpośredni
Zgodność produktu	Góra: AC korpus Góra: DC korpus Góra: mocowanie przechylne
materiał	PBT (tetraftalan butylenu) V-0 ognioodporny zgodnie z UL 94 ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Poliwęglan (PC)
kolor obudowy	Czarny
Przyłącza - zaciski	Wciskany
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC 110...240 V AC
długość	17 mm
Masa produktu	0,063 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
stopień ochrony IP	IP65
Certyfikaty produktu	CSA UL CE

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9 cm

Szerokość opakowania 1	13,3 cm
Długość opakowania 1	9,1 cm
Waga opakowania 1	150 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	30 cm
Długość opakowania 2	40 cm
Waga opakowania 2	4,44 kg
Jednostka miary opakowania 3	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 3	192
Wysokość opakowania 3	60 cm
Szerokość opakowania 3	80 cm
Długość opakowania 3	70 cm
Waga opakowania 3	36,8 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)

1

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu

Tak

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku

Tak

Numer SCIP

C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Chińskie rozporządzenie RoHS

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)

[Informacja o żywotności](#)


Odbiór

No

Dimensions Drawings

Fixing Unit

Dimensions



Mounting and Clearance

Modular Tower Lights Mounting




Drawing	Part number	Part name
A1	-	Top cover
	-	Top cover (Silver)
A2	XVUC9S	Buzzer unit
	XVUC9SQ	Buzzer unit (Silver)
A3	XVUC23	Green LED unit
	XVUC24	Red LED unit
	XVUC25	Orange LED unit
	XVUC26	Blue LED unit

Drawing	Part number	Part name
	XVUC27	White LED unit
	XVUC28	Yellow LED unit
A4	XVUC29	Multi-LED unit
A5	XVUC29P	Multi-LED unit, Pulse signal
A6	XVUC9V	Sound unit
A7	XVUC9VP	Sound unit, Pulse signal
A8	XVUC020	Extender
	XVUC020Q	Extender (Silver)
A9	XVUC21B	DC body
	XVUC21BQ	DC body (Silver)
A10	XVUC21M	AC body NPN
	XVUC21MP	AC body PNP
	XVUC21MQP	AC body PNP (Silver)
A11	XVUZ06	Flexible option
A12	XVUZ01	Fixing Unit - Direct mounting (3 pins)
	XVUZ01Q	Fixing Unit - Direct mounting (Silver,3 pins)
	XVUZ03	Fixing Unit - Direct mounting (2 pins)
	XVUZ04	Fixing Unit - Direct mounting (4 pins)
A13	XVUZ02	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm)
	XVUZ02Q	Fixing Unit - Plate with Pole (100 mm, Silver)
	XVUZ400	Fixing Unit - Plate with Pole (400 mm)
	XVUZ800	Fixing Unit - Plate with Pole (800 mm)
A14	XVUZ05	Fixing Unit - Plate with adjustment pole (100-385 mm)
A15	XVUC43	Green LED unit, Flash
	XVUC44	Red LED unit, Flash
	XVUC45	Orange LED unit, Flash
	XVUC46	Blue LED unit, Flash

Drawing	Part number	Part name
	XVUC47	White LED unit, Flash
	XVUC48	Yellow LED unit, Flash
A16	XVUZ100T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (100 mm)
	XVUZ250T	Fixing Unit - Metal bracket with pole(250 mm)
	XVUZ400T	Fixing Unit - Metal bracket with pole (400 mm)
A17	XVUZ12	Fixing plate for use on vertical support - black


Modular Tower Lights Mounting

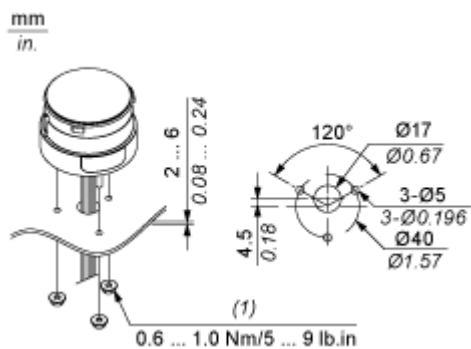


(1) M4 Nut x 3 (attached)

Flexible Option Mounting

Recommended Mounting

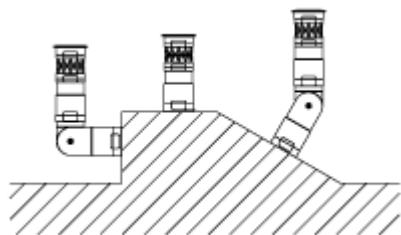


No Recommended Mounting

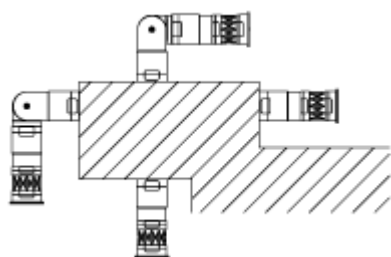

Connections and Schema



Illuminated Units, Multi-LED and Audible Units Wiring

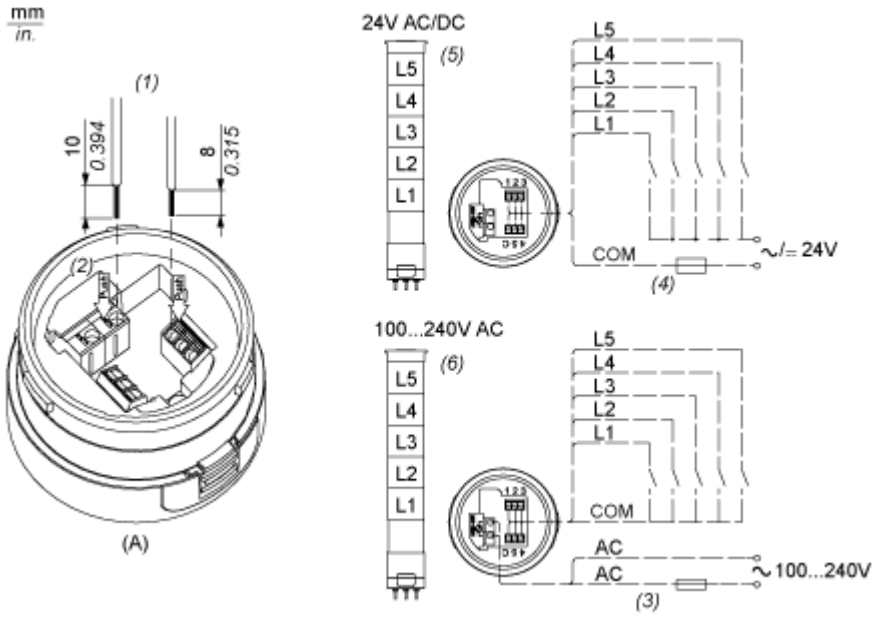

- (A) Fixing Unit
 - (1) Dimensions of Wiring size
 - (2) Push-in Wire Connectors
 - (3) Fuse : 2A ,250V
 - (4) Fuse : 0.5A ,125V
 - (5) Modular Tower Lights 24V AC/DC
 - (6) Modular Tower Lights 100...240V AC
- L1 to L5 : Illuminated LED Units


Technical Illustration

Dimensions

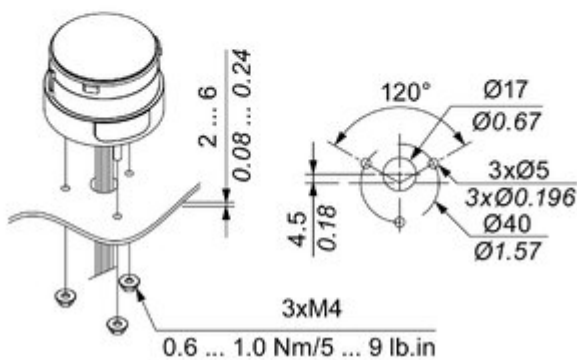

Technical Illustration

Wiring diagram

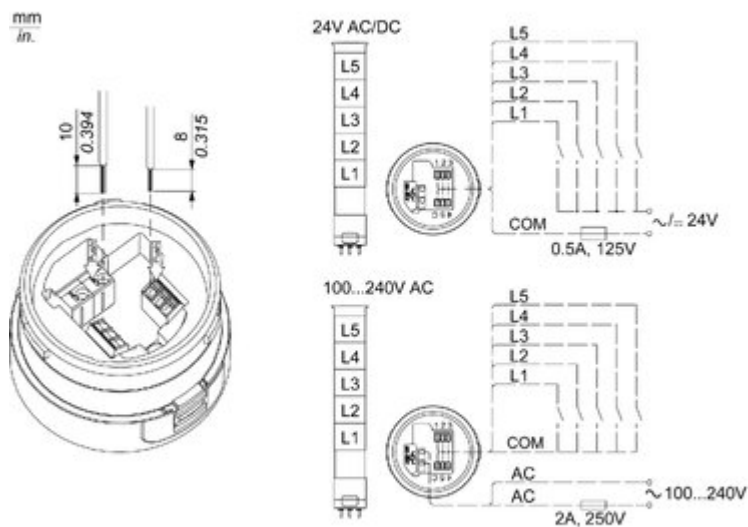

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony XVU

6 colors + multi color LED with 4 light patterns: steady, flashing, blinking, and rotating

Modular design supporting customization up to 5 light units

4 mounting styles: flexible, wall, pole, or direct mounting

Simplified installation, easy maintenance, and direct connection to PLC

Programmable sounders that is configurable via the SD card

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XVU

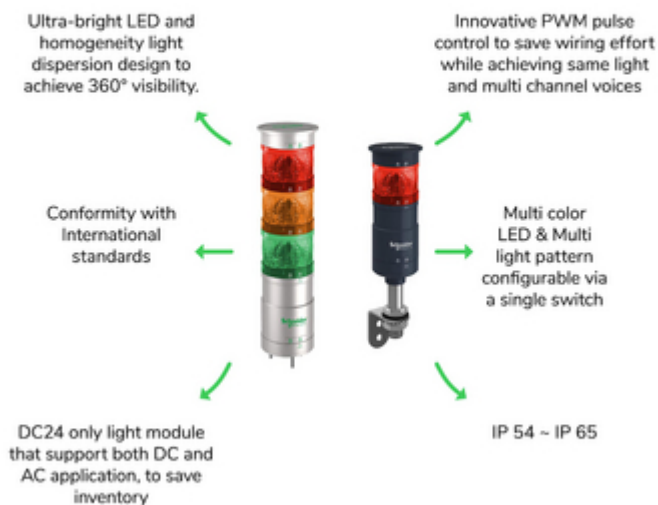


Image of product / Alternate images

Alternative



