

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Przełącznik biomechaniczny monostabilny Ø22 LED 24 V dc plastikowy

XB5S2B2L2

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Przełącznik biometryczny
Zastosowanie produktu	Maszyny przemysłowe Obchodzenie się z materiałami
skrótowa nazwa urządzenia	XB5S
Materiał maskownicy	Dark grey plastic
Średnica montażowa	22 mm
rodzaj wyjścia	PNP
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 (tył) IP65 zgodnie z IEC 60529 (płyta czołowa)
Rodzaj elementu napędowego	Chwilowy
Rodzaj elementu napędowego	czytnik linii papilarnych
przyłącza - zaciski	1 okablowanie, 3 x 0.34 mm²
użycie pamięci	200 użytkowników z możliwością dodania do 2 odcisków palców na użytkownika

Parametry uzupełniające

materiał obudowy	Poliamid PA66
materiał izolacyjny kabli	PvR
Położenie pracy	Połaska powierzchnia montażu Pozycja w poziomie Instalacja pionowa na powierzchni
funkcja modułu	Monostabilne
Masa produktu	0,17 kg
Oznakowanie	CE
sygnalizacja lokalna	Wskaźnik stanu wyjściowego: 1 LED (zielony) Tryb rozpoznania administratora: 1 LED (pomarańczowy) Tryb rejestracji operatora: 1 LED (pomarańczowy) Błąd: 1 LED (czerwony) RESET: 1 LED (czerwony)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	250 mA bezpiecznik zewnętrzny typ gG
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
Przyłącza elektryczne	wolne końce przewodów z 3 przewody z 2 m
Graniczne napięcie zasilające	20...30 V DC
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie przeciążeniowe Zwarcie Odwrotna polaryzacja

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

maksymalny prąd łączeniowy	200 mA
napięcie obniżone [Ures]	1 V stan zamknięty
obciążenie prądowe	<= 70 mA brak obciążenia
pierwsze opóźnienie	3 s 0.5 ms na zarejestrowanego użytkownika
Maximum delay recovery	1,5 s
Maximum delay response	1,5 s

Środowisko pracy

Gama produktów	Harmony XB5S
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...50 °C
stopień ochrony NEMA	NEMA 12
Normy	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Certyfikaty produktu	UL CSA
Odporność na wibracje	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,500 cm
Długość opakowania 1	18,500 cm
Waga opakowania 1	205,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	5,306 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	61
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No


Dimensions of Biometric Switches

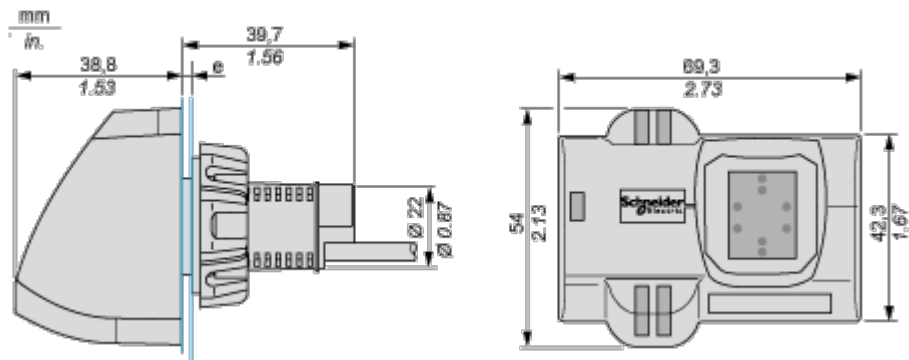

e: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Connections and Schema

Cable with PNP Output




BU: Blue

BN: Brown

BK: Black

Technical Illustration

Dimensions

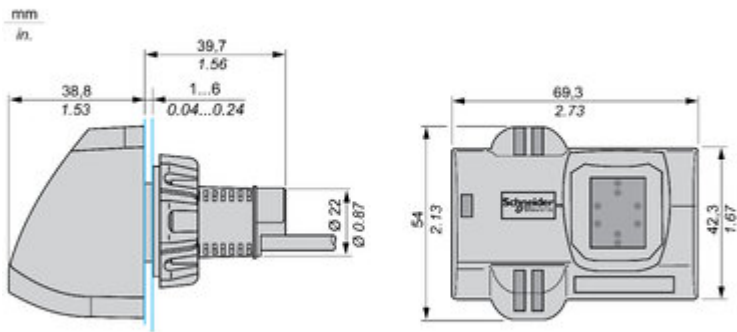

Technical Illustration

Wiring diagram

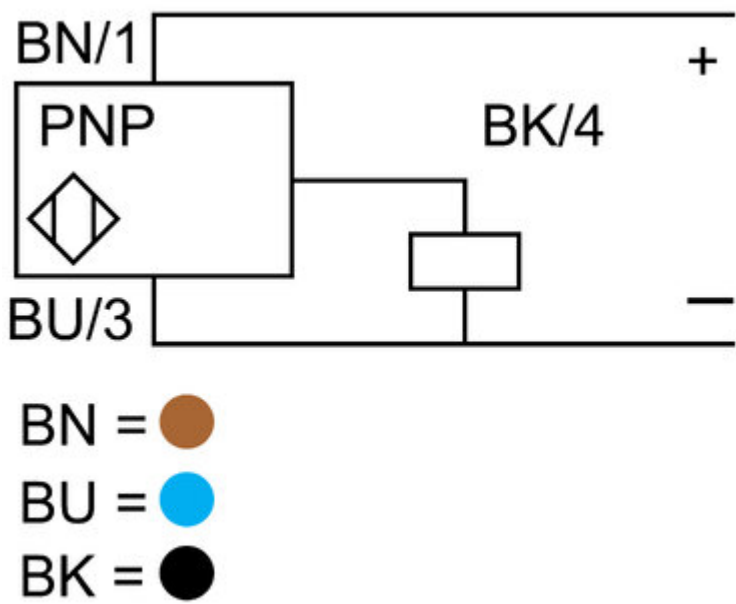


Image of product / Alternate images

Alternative





