

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XB5 Przycisk bezprzewodowy i bezbaterijny 24 V dc plastikowy

XB5RMB03

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XB5R
Typ produktu lub komponentu	Pakiet bezprzewodowy i bezakumulatorowy
skrótowa nazwa urządzenia	XB5R
Materiał głowicy	Plastik
frequency	2405 MHz dla nadajnik 2405 MHz dla odbiornik
emission class	5M00G7W
typ anteny	Wielokierunkowa

Parametry uzupełniające

rodzaj sterowania	Bezprzewodowy i bezbaterijny przycisk poręczna skrzynka montowane na kołnierzu mocującym
typ odbiornika	Odbiornik nieprogramowalny (1 przełącznik)
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V DC
skład zestawu	1 transmitter 1 set of caps 1 odbiornik 1 kołnierze mocujące 1 średnica: 22 mm 1 push-button head średnica: 22 mm 1 handy box
protokół portu komunikacyjnego	Zigbee zgodnie z IEEE 802,15,4
maksymalne obciążenie w W	1 mW
liczba kanałów	1
technika modulacji	O-QPSK
szerokość pasma	5 MHz
wzmocnienie anteny	0 dB
customizable	Nie
Kod zgodności	XB5R
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UL GOST CCC C-Tick CSA
----------------------	------------------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oznakowanie	CE
Normy	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 UL 508
umowa radiowa	RSS SRRC ICASA FCC ANATEL ARIB T66

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,300 cm
Szerokość opakowania 1	10,300 cm
Długość opakowania 1	10,800 cm
Waga opakowania 1	245,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,400 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


🌱 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	33
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Numer SCIP	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Non-Programmable Receiver

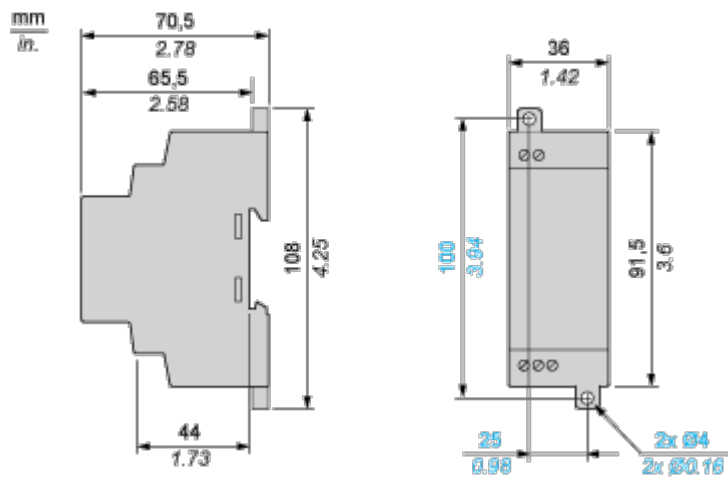

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


Plastic Handy Box for Mobile Use

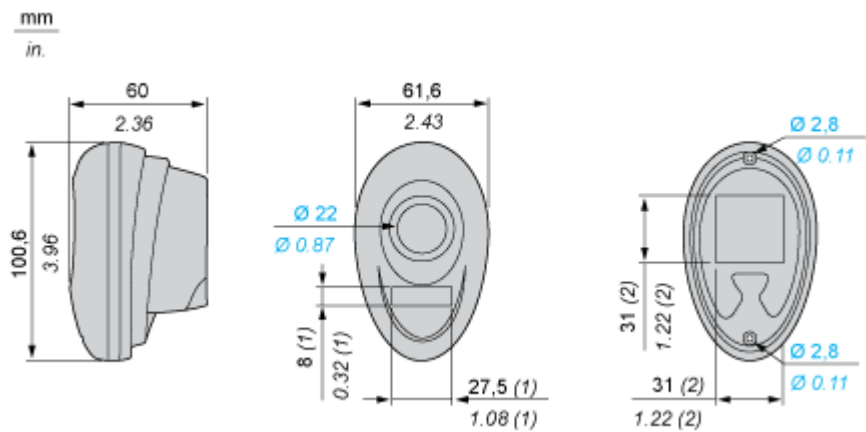

- (1) Location for ZBY0101T legend.
- (2) Location for magnet to be stuck on by the customer.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance

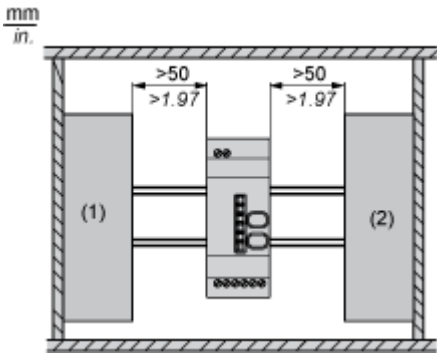

- (1) Drive
- (2) Power Supply or PLC


Receiver Mounting

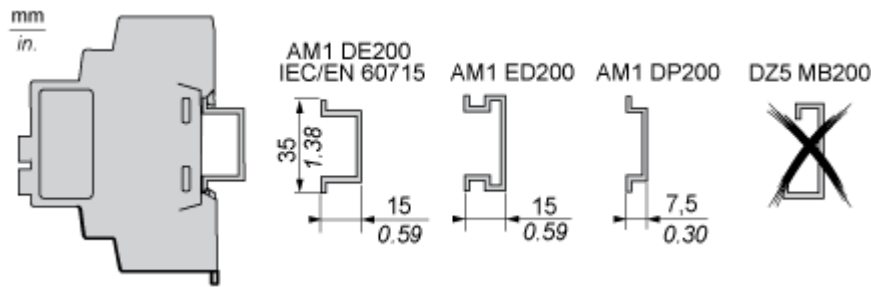

Connections and Schema

Non-Programmable Receiver


Wiring Diagram

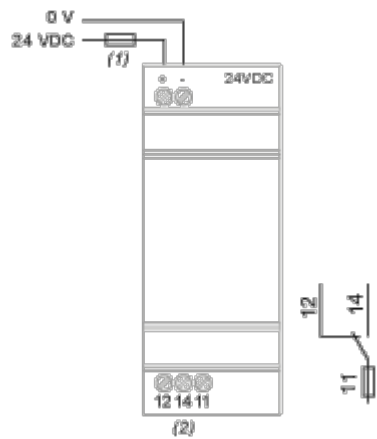

- (1) 125 mA fast-blow fuse
- (2) I_{max} = 3 A


Technical Illustration

Dimensions

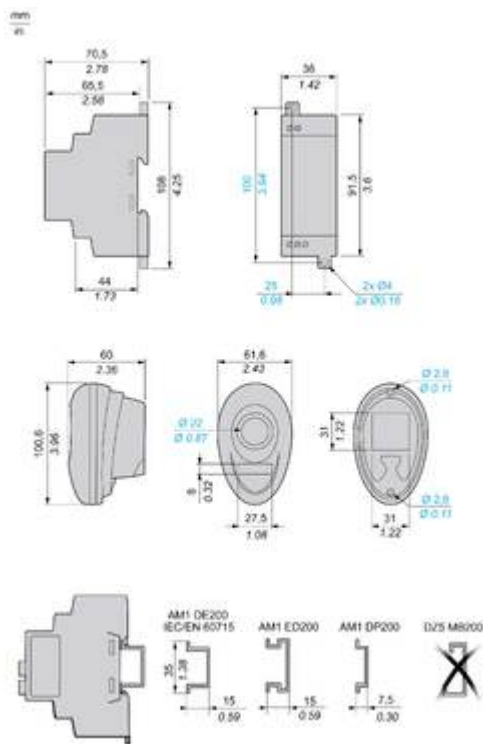

Technical Illustration

Wiring diagram

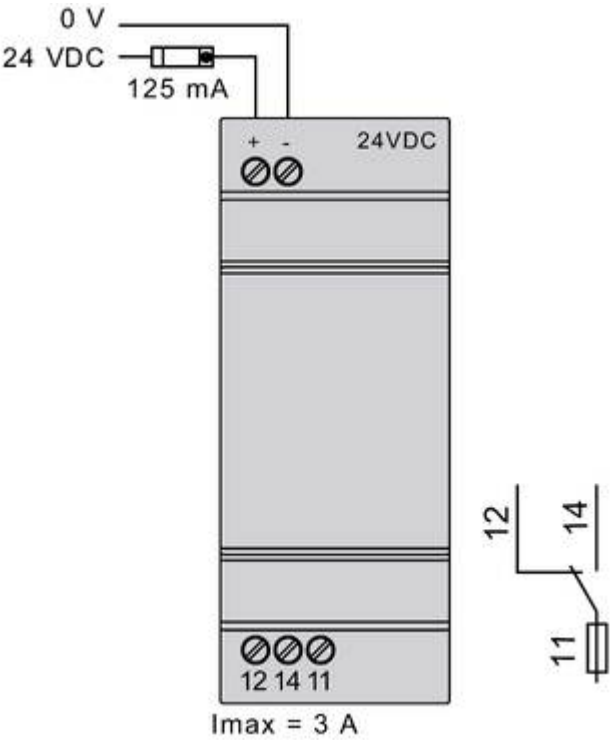

Arkusz danych produktu

XB5RMB03

Image of product / Alternate images

Alternative



