

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XALK Pusta kaseta sterująca 4 otwory Ø22 żółta z jasnoszara podstawą plastikowa

XALK04

### Parametry podstawowe

|                                  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                   | Harmony XALK                                                                                                                                                                  |
| Typ produktu lub komponentu      | Pusta stacja sterująca                                                                                                                                                        |
| skrótowa nazwa urządzenia        | XALK                                                                                                                                                                          |
| Przeznaczenie urządzenia         | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm                                                                                                                       |
| zastosowanie kasety sterowniczej | Funkcja zatrzymania awaryjnego<br>Funkcja wyłączania alarmu                                                                                                                   |
| Liczba otworów                   | 4 wycięcia                                                                                                                                                                    |
| kolor podstawy obudowy           | Jasnoszary (RAL 7035)                                                                                                                                                         |
| kolor pokrywy                    | Żółty (RAL 1021)                                                                                                                                                              |
| materiał                         | Poliwęglan                                                                                                                                                                    |
| wejście kablowe                  | 2 otwory wypychane dla wejść kablowych, zakres obsługiwanych średnic: 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20, zakres obsługiwanych średnic: 12 mm |
| stopień ochrony IP               | IP66 zgodnie z IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                             |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| wersja urządzenia                    | Dla montażu indywidualnego           |
| ilość rzędów                         | 1                                    |
| liczba rzędów pionowych              | 4                                    |
| Masa produktu                        | 0,278 kg                             |
| Odporność na myjkę wysokociśnieniową | 7000000 Pa w 55 °C, odległość: 0.1 m |
| montaż bloku                         | Montaż z tyłu<br>Montaż z przodu     |
| grupa główna                         | 4 wycięcia                           |
| grupa produktów                      | Standardowy żółty                    |

### Środowisko pracy

|                                            |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Pokrycie ochronne                          | TH                              |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania   | -40...70 °C                     |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -40...70 °C                     |
| kategoria przepięć                         | Klasa 2 conforming to IEC 60536 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stopień ochrony NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                          |
| stopień ochrony IK   | IK03 conforming to IEC 62262                                                                                                |
| Normy                | UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 Nr 14<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1 |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 7,400 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 8,300 cm  |
| Długość opakowania 1           | 17,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 254,000 g |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 2                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                 | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |


### Use Better

| Materiały i opakowania                                  |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak                                  |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku            | Tak                                  |
| Chińskie rozporządzenie RoHS                            | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> |

### Use Again

| Przepakowanie i regeneracja       |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP) | <a href="#">Informacja o żywotności</a> |
| Odbiór                            | No                                      |

Dimensions

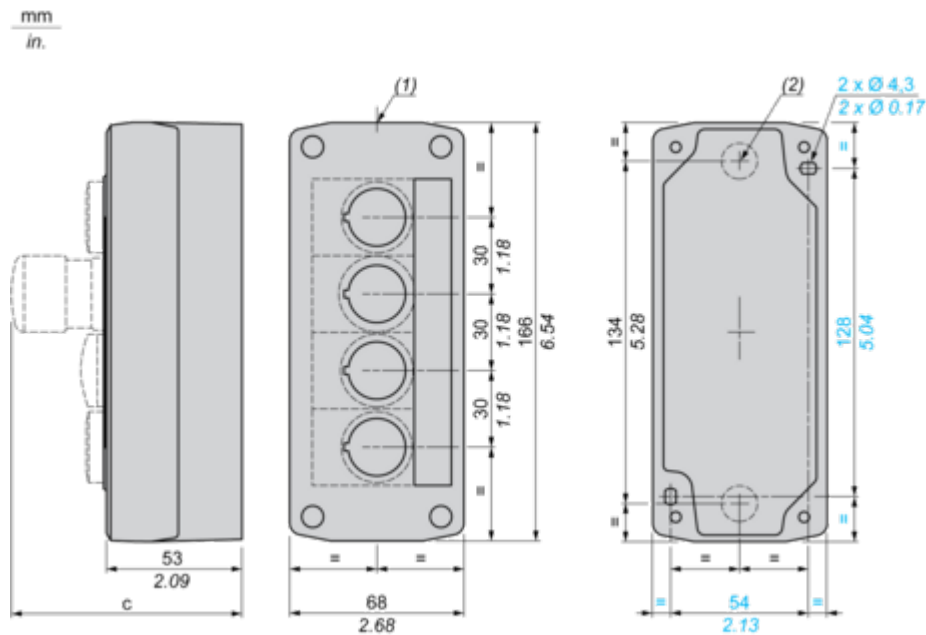

(1) 2 knock-outs for Pg 13.5 cable gland, maximum capacity 12 mm/0.47 in.

(2) Knock-out for cable entry, maximum capacity 14 mm/0.55 in.

| Control station fitted with:                               | c in mm | c in in. |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Flush pushbutton                                           | 62      | 2.44     |
| Pilot light                                                | 64      | 2.52     |
| Illuminated pushbutton                                     | 65.5    | 2.58     |
| Projecting pushbutton                                      | 66      | 2.60     |
| Selector switch                                            | 80      | 3.15     |
| Mushroom head pushbutton                                   | 91.5    | 3.58     |
| Latching mushroom head Emergency stop pushbutton wit h key | 115     | 4.53     |
| Key switch                                                 | 105.5   | 4.15     |