

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XALE Stacja sterująca z czerwonym przyciskiem grzybkowym bezpieczeństwa

XALEK1701

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XALE
Typ produktu lub komponentu	Kompleta stacja sterująca
skrótowa nazwa urządzenia	XALE
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB7 Ø 22 mm
zastosowanie kasety sterowniczej	Funkcja wyłączania alarmu
kolor podstawy obudowy	Jasnoszary (RAL 7035)
kolor pokrywy	Żółty (RAL 1021)
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529
kombinacje kasety sterowniczej	1 przycisk z główką przycisku grzyb., Czerwony, blokada zapadkowa 1 NC
Działanie styków	Działanie wolne

Parametry uzupełniające

wejście kablowe	2 otwory wypychane, zakres obsługiwanych średnic: 16 mm 4 otwory wypychane dla ISO M20
Masa produktu	0,11 kg
Oznakowanie	CE
Skuteczne otwarcie	Z zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek K
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	4 A kaseta bezpiecznika typ gG zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 3) zgodnie z IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	0,1 A w 250 V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,22 A w 125 V, DC-13, R300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,3 A w 240 V, AC-14, D300 zgodnie z IEC 60947-5-1 0,6 A w 120 V, AC-14, D300 zgodnie z IEC 60947-5-1
Niezawodność elektryczna wg IEC 60947-5-4	$\Lambda \leq 10\exp(-6)$ w 17 V oraz 5 mA zgodnie z IEC 60947-5-4

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 60536
stopień ochrony IK	IK05 conforming to IEC 62262

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Normy	IEC 62208
	IEC 60947-5-1
	IEC 60947-1
	IEC 60947-5-5

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,5 cm
Długość opakowania 1	11,6 cm
Waga opakowania 1	128,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,699 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better


Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Dimensions

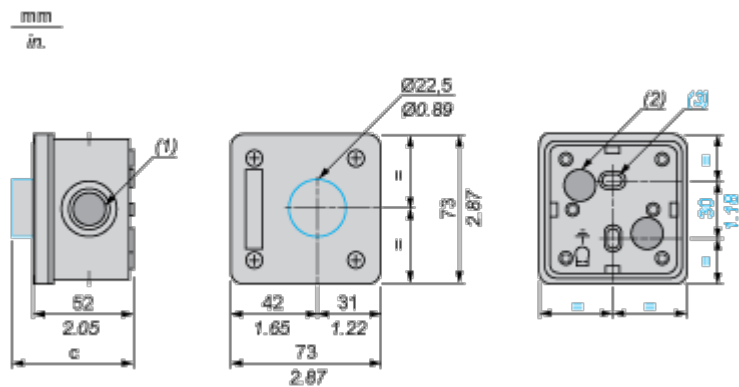

- (1) 4 ISO 20 knock-outs.
- (2) 2 knock-outs for cable entry, maximum capacity 16 mm / 0.63 in.
- (3) 2 knock-out elongated fixing holes $\varnothing 3$ mm x 5 mm / $\varnothing 0.12$ in. x 0.20 in.

Control station XALE fitted with:	c in mm	c in in.
Flush pushbutton	61	2.40
Projecting pushbutton	63	2.48
Illuminated pushbutton	66.5	2.62
Pilot light	63	2.48
Emergency stop without key	81.5	3.21
Selector switch with standard handle	76.5	3.01
Key switch	92	3.62