

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RPZ, 250V, styki mieszane 2C/O 10A

RUZC2M

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
skrótowa nazwa urządzenia	RUZ
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RUM z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RE48 z 2 ZAŁ/WYŁ styk Przełącznik wtykowy RE48 z 1 Z/O + 1 Z/O styk
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ

Parametry uzupełniające

przylączya - zaciski	Złącze, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Złącze, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) stały bez końcówki kablowej Złącze, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
kształt kołka	Cylindryczny
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3,5
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	38 mm
Masa produktu	0,054 kg

Środowisko pracy

stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL CSA
Oznakowanie	CE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	0,84 cm
Szerokość opakowania 1	0,86 cm
Długość opakowania 1	1,46 cm
Waga opakowania 1	0,005 kg
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	8,4 cm
Szerokość opakowania 2	8,6 cm
Długość opakowania 2	14,6 cm
Waga opakowania 2	629,0 g
Jednostka miary opakowania 3	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	28,5 cm
Szerokość opakowania 3	29,9 cm
Długość opakowania 3	39,8 cm
Waga opakowania 3	12,58 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better



 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Socket

8-Pin Socket

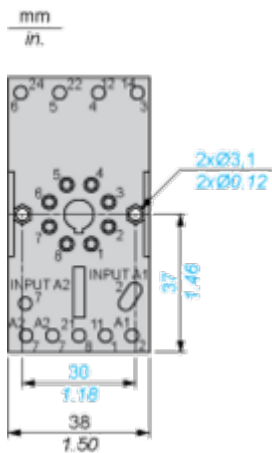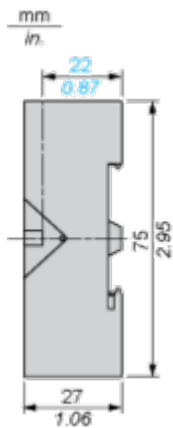

Technical Benefits

Harmony Timer Relay

choice of screw
ing connection
als for wiring.

A Dial-Pointe
indicator that er
ease of operation
environments such
or low-light con

duct reference
ng 28 timing
ns, 2 outputs,
wide range of
ply voltage
10 V AC/DC.

id unintended
intervention
ded thanks
: IP50 lead-
ble settings
ction cover.

Different mo-
style to mee
preferen
DIN rail mou
product w
17.5 mm/0,
22.5 mm/0
Plug in mo-
with soc



Zalety techniczne

Harmony Timer Relay





Product benefits / Features

Features

Harmony Timer Relay



"Diagnostic button" to check downstream circuit immediately, shorten the commission and troubleshooting time



Compatible with a wide range of applications including machines, buildings, water segments, and HVAC.



Wide range of time delay for adjustment: from 0.01 s to 999 hrs.



Compliant with IEC 60255-1 standard, and a wide array of product certifications such as UL, CE, CSA, EAC.



Unprecedented accuracy, predictive maintenance, and superior security.



Image of product / Alternate images

Alternative



