

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony Relay Gniazdo RPZ, 250V, styki mieszane 2C/O 16A, zaciski śrubowe

RPZF2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
skrótowa nazwa urządzenia	RPZ
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Zgodność produktu	Przełącznik wtykowy RPM z 2 ZAŁ/WYŁ. styk
typ i konfiguracja styków	2 ZAŁ/WYŁ.
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	< 250 V

Parametry uzupełniające

kształt kołka	Płaski
ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
moment dokręcania	< 1 N.m dla M3,5
sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrzask (35 mm szyna symetryczna DIN)
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10
Szerokość	30 mm
Masa produktu	0,054 kg

Środowisko pracy

przyłącza - zaciski	- zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 1 x 0.5...1 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 - zaciski śrubowe, elastyczny przewód z końcówką kablową 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² / AWG 20...AWG 14 - zaciski śrubowe, stały przewód bez końcówki kablowej 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16
stopień ochrony IP	IP20 conforming to IEC 60529
wytrzymałość dielektryczna	2500 V
Normy	IEC 61984
Certyfikaty produktu	UL CSA

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Oznakowanie	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...85 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,8 cm
Szerokość opakowania 1	3,1 cm
Długość opakowania 1	8,4 cm
Waga opakowania 1	55 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,7 cm
Szerokość opakowania 2	9,2 cm
Długość opakowania 2	15,8 cm
Waga opakowania 2	577 g
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200
Wysokość opakowania 3	30 cm
Szerokość opakowania 3	30 cm
Długość opakowania 3	40 cm
Waga opakowania 3	12,388 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No


Dimensions

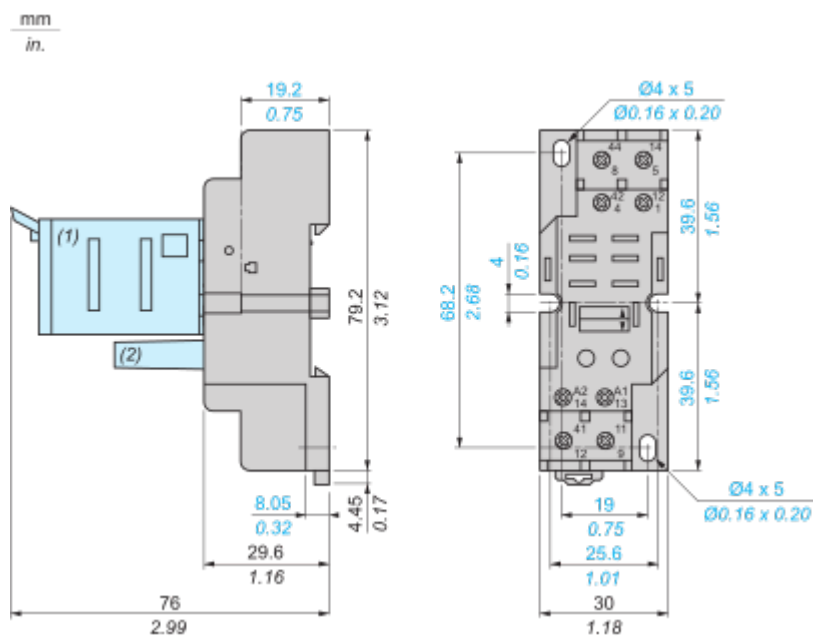

- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema

Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Technical Illustration

Dimensions

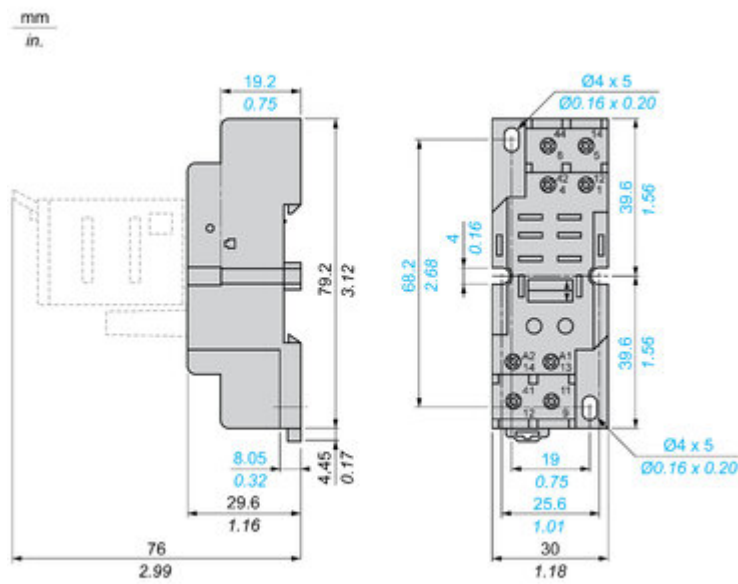


Image of product / Alternate images

Alternative



