


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Klimatyzator HD na zewnątrz, Climasys CU, 2kW, 3P, 380/460V, 50/60Hz, IP55, Modbus

NSYCUHD2K3P4DG

### Parametry podstawowe

<b>gama produktów</b>	ClimaSys
<b>Nazwa produktu</b>	CU
<b>mounting type</b>	Strona
<b>Typ produktu lub komponentu</b>	Urządzenie chłodzące
<b>Installation</b>	Napowietrzny strona
<b>Przeznaczenie urządzenia</b>	Do obudowy
<b>Sposób montażu</b>	Przez wkręty
<b>Supply Voltage</b>	380...415 V 3 fazy 50 Hz EN/IEC 400/460 V +/- 6 % 3 fazy 60 Hz UL
<b>Rated Power</b>	2000 W
<b>Moc chłodzenia</b>	2000 W 50/60 Hz L35-L35 1900 W 50/60 Hz L35-L50

### Parametry uzupełniające

<b>wysokość</b>	1000 mm
<b>Szerokość</b>	405 mm
<b>głębokość</b>	225 mm
<b>Prąd znamionowy [In]</b>	2,5 A
<b>prąd rozruchowy</b>	13 A
<b>pobór mocy w [W]</b>	900 W w 50/60 Hz, L35-L35 1000 W w 50/60 Hz, L35-L50
<b>współczynnik efektywności energetycznej</b>	1,9
<b>typ sterowania</b>	Regulator elektroniczny
<b>zakres regulacji temperatury</b>	20...50 °C w 50/60 Hz
<b>temperatura otoczenia dla pracy</b>	Wewnątrz obudowy: 20...50 °C w 50/60 Hz Poza obudowę: -20...55 °C w 50/60 Hz
<b>Noise level</b>	72 dB
<b>ciśnienie</b>	30 bar
<b>Flow rate</b>	Obwód wewnętrzny: 850 m3/h w 50/60 Hz Obwód zewnętrzny: 1200 m3/h w 50/60 Hz
<b>Masa produktu</b>	40,4 kg
<b>Rodzaj chłodziwa</b>	R134a (0,390 kg)
<b>Type of filter</b>	Obwód zewnętrzny

<b>Recommended circuit breaker protection</b>	M9F23316
<b>Thermal protection Recommended (fuse)</b>	3 fazy 15 A (T)
<b>materiał</b>	Stal
<b>Kolor</b>	Szary (RAL 7035)

## Środowisko pracy

<b>Certyfikaty produktu</b>	UL IEC EN
<b>wytyczne</b>	2006/42/EC - dyrektywa maszynowa 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2011/65/EU - RoHS
<b>Normy</b>	EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 60335-2-40 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN/IEC 63000:2018 EN 14511
<b>stopień ochrony IP</b>	IP55 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie wewnętrznym) IP24 zgodnie z IEC 60529 (na obwodzie zewnętrznym)

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	108,000 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	25,500 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	47,500 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	46,200 kg
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	P12
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	6
<b>Wysokość opakowania 2</b>	122,000 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	80,000 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	120,000 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	290,000 kg

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO <sub>2</sub> na CR, całkowity cykl życia)	2840
---	------

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>
---	--

## Use Better

### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
--	-----

Chińskie rozporządzenie RoHS	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
------------------------------	--------------------------------------

## Use Again

### Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	<a href="#">Informacja o żywotności</a>
-----------------------------------	---


WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
------	--

Odbiór	No
--------	----

Technical Illustration

Dimensions

---

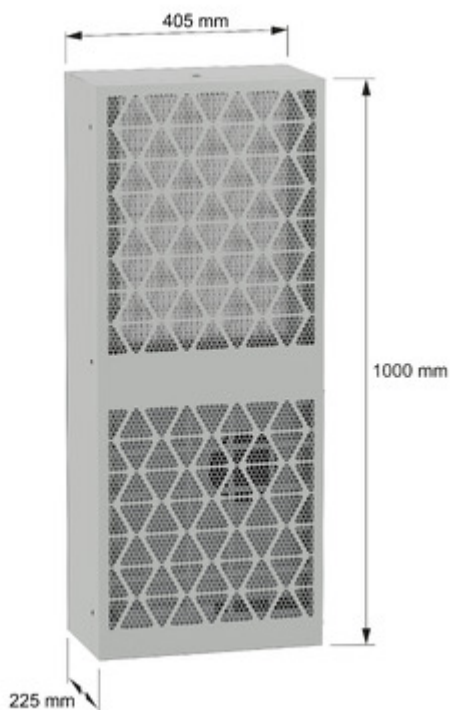

Offer Marketing Illustration

Energy Label


---



Technical Illustration

Exploded view


---

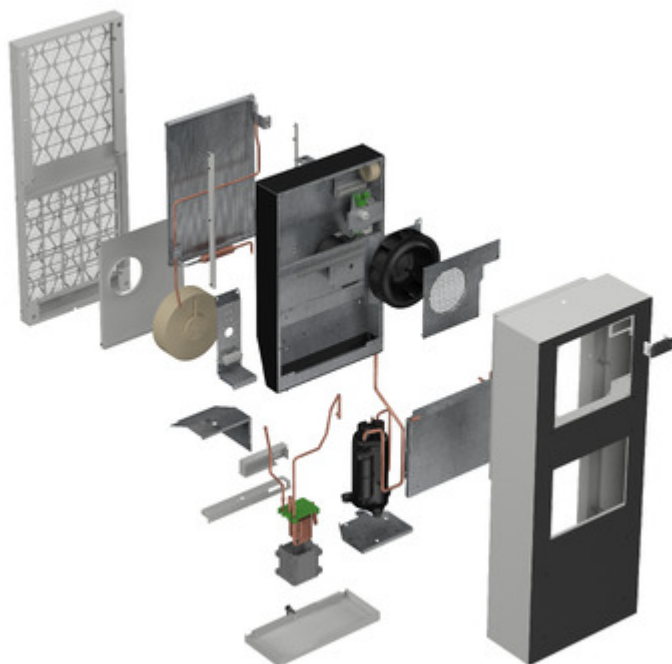

Technical Illustration

Exploded view

---

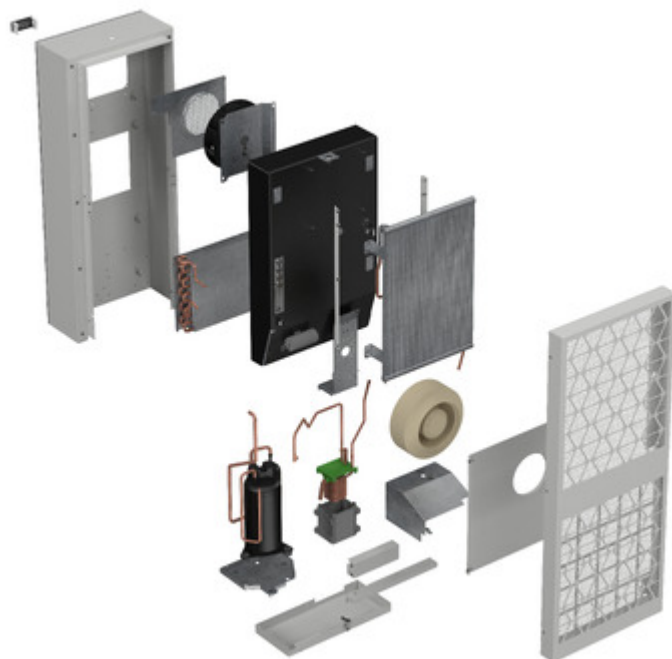

Technical Illustration

Exploded view

---

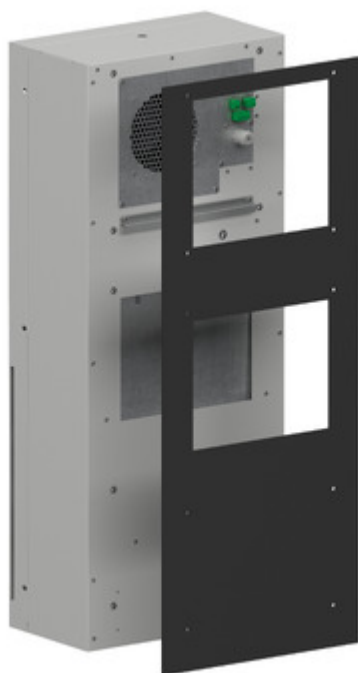


Image of product / Alternate images

Alternative

---

