

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Przycisk, Harmony 9001K, 28V 30mm SK + opcje



9001SKR9P35LRR

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka przycisku podświetlanego
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
typ elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rodzaj elementu napędowego	Czerwony grzybkowy Ø 41 mm, Nieoznakowana
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0,226 kg
Położenie pracy	W każdym położeniu
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
Położenie elementu napędowego	2 położenia
typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
trwałość mechaniczna	5000000 cykl
źródło światła	Żarówka
źródło światła	LED
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24 V AC/DC
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czerwony
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V
Kolor źródła światła	Czerwony
Rodzaj elementu napędowego	Grzybkowy Ø 41 mm
Rodzaj elementu napędowego	Push-pull (załączenie przez popchnięcie, wyłączenie przez pociągnięcie)
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Screw-on plastic
Rozmiar	30 mm

Środowisko pracy

Przekrycie ochronne	TC
---------------------	----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Normy	JIS C 4520 UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-4 JIS C 852
Certyfikaty produktu	UL 508 NEMA
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,572 cm
Szerokość opakowania 1	5,588 cm
Długość opakowania 1	9,398 cm
Waga opakowania 1	99,79 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
------------------	-----------



Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

🌱 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	1
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Dimensions

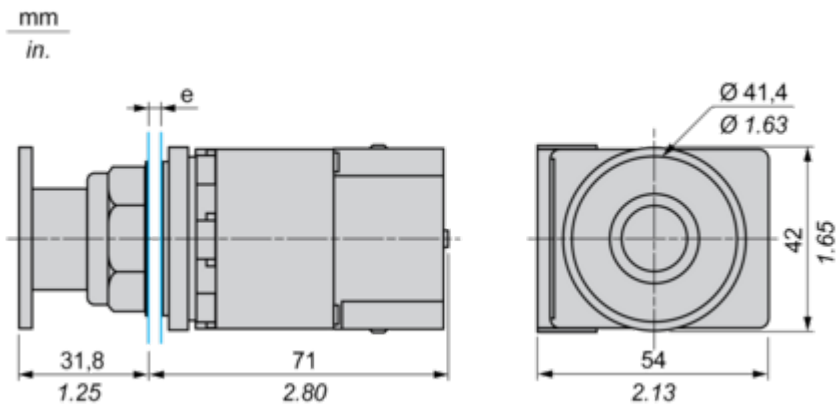


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

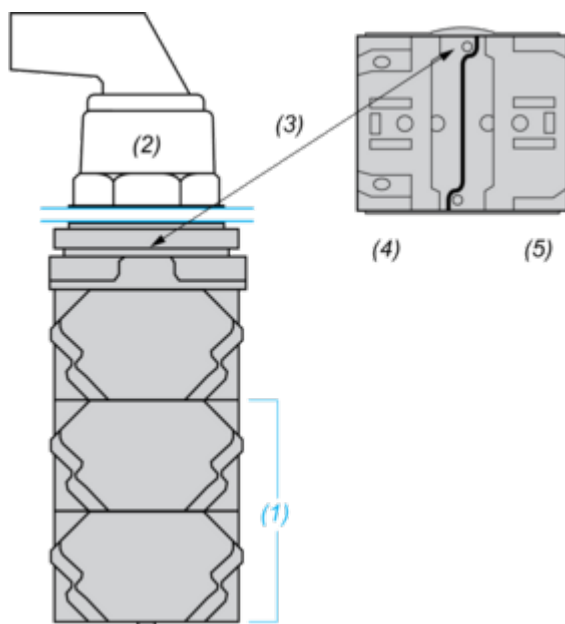

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2