

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Przycisk z pełną osłoną, Harmony 9001K, 30 mm

9001SKR1U

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Główka do przycisku
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
Rodzaj elementu napędowego	kryty, Nieoznakowana
Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego	Plastic guard

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okragły
typ elementu napędowego	Samoczynny powrót
Masa produktu	0,05 kg
Materiał maskownicy	Plastik
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	7 kolorów do wyboru
Rodzaj elementu napędowego	Kryty
Rodzaj elementu napędowego	Samoczynny powrót
typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,112 cm
Szerokość opakowania 1	5,08 cm
Długość opakowania 1	5,588 cm
Waga opakowania 1	49,895 g
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	4000
Wysokość opakowania 2	101,6 cm
Szerokość opakowania 2	101,6 cm
Długość opakowania 2	121,92 cm
Waga opakowania 2	217,724 kg

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >


Use Better

Materialy i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny

Use Again

Przepakowanie i regeneracja	
WEEE	Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No


Dimensions

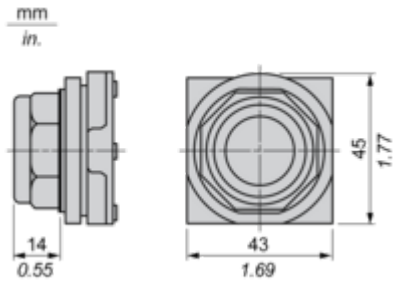

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views

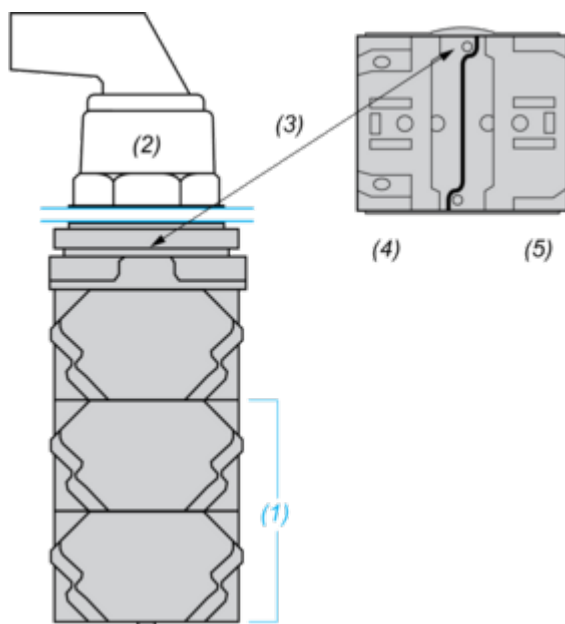

(1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)

(2) Operator

(3) Locating notch

(4) Side 1

(5) Side 2