

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka sygnalizacyjna, Harmony 9001K, Ø30 pomarańczowa LED, BA 9s 24V AC plastikowa ośmioboczna

9001SKP35LYA9

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Lampka sygnalizacyjna
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni 24 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okragły
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bursztynowy
źródło światła	LED
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V AC/DC
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
przylączya - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciove	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z EN/IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Położenie pracy	W każdym położeniu
CAD szerokość całkowita	54 mm
CAD wysokość całkowita	70 mm
CAD głębokość całkowita	42 mm
Masa produktu	0,082 kg
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ soczewki	Kopułkowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	24...28 V
Kolor źródła światła	Żółty

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm
źródło światła	LED

Środowisko pracy

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,572 cm
Szerokość opakowania 1	5,334 cm
Długość opakowania 1	9,144 cm
Waga opakowania 1	226,796 g

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.


[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

 Wpływ na środowisko	
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Use Better	
 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Chińskie rozporządzenie RoHS	Dyrektywa RoHS Chiny
Use Again	
 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Informacja o żywotności
WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
Odbiór	No

Dimensions Drawings

Dimensions

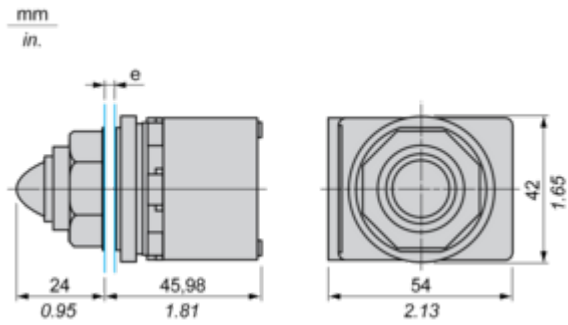

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.