

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Kaseta sterująca pusta, 1 otwór Ø30

9001KY1

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Pusta obudowa
skrótowa nazwa urządzenia	9001K
Liczba otworów	1 wycięcie
wejście kablowe	1 gwintowane wejście dla dławnicy kablowej 3/4"

### Parametry uzupełniające

Przeznaczenie urządzenia	Dla elementów sterujących i sygnalizacyjnych Ø30 mm
materiał	Aluminium
Masa produktu	1,17 kg

### Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TH
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
kategoria przepięć	II conforming to IEC 61140
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,000 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	11,500 cm
Waga opakowania 1	1,202 kg
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm

---

Długość opakowania 2	40,000 cm
----------------------	-----------

---

Waga opakowania 2	14,957 kg
-------------------	-----------

---

## Warunki gwarancji

---

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	9
---	---

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
--	-----

Chińskie rozporządzenie RoHS	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
------------------------------	--------------------------------------

### Use Again


#### Przepakowanie i regeneracja

Odbiór	No
--------	----

## Dimensions Drawings

### Dimensions

Below drawing shows a 2-hole enclosure. Refer to the product characteristics to get the number of holes.

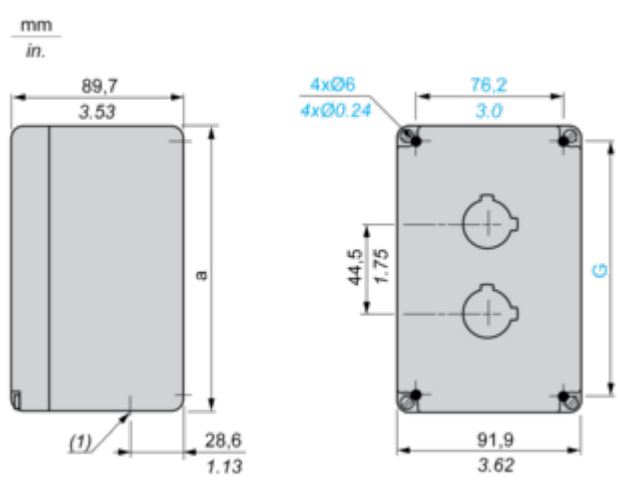

(1) Conduit thread: 9001 KY•: 3/4". 9001 TY•: 14 mm / 0.55 in.

a		G	
mm	in.	mm	in.
101.6	4.00	69.9	2.75

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



**Improved security** thanks to finger-safe contact blocks and light modules

**Single screw Contact Block Fastening**

**Robustness to withstand the harshest environments**

**Large metal set of accessories to customize your product**

**Automatic self-grounding operators** without additional wiring

Image of product / Alternate images

Alternative

---



