

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony 9001K Przełącznik krzywkowy 2 pozycyjny, piórko

9001KS11FB

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001K
Typ produktu lub komponentu	Główka przełącznika
skrótowa nazwa urządzenia	9001K
typ elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rodzaj elementu napędowego	Czarny Pokrętko z długim piórkiem

### Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Metal
Średnica montażowa	30 mm
Masa produktu	0,172 kg
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Ośmiokątny
Położenie elementu napędowego	2 położenia
typ i konfiguracja styków	Bez bloku styków
trwałość mechaniczna	500000 cykl
Zgodność produktu	9001KA2 strona 1 lub 2
prezentacja urządzenia	Podstawowy element
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Czarny
Rodzaj elementu napędowego	Pokrętko z długim piórkiem
Rodzaj elementu napędowego	Stabilny - położenie zaryglowane
Rozmiar	30 mm
Cam profile	5

### Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
kategoria przepięć	Klasa 2 conforming to IEC 61140
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529

<b>stopień ochrony NEMA</b>	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
<b>Normy</b>	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-4 JIS C 852 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 JIS C 4520 UL 508
<b>Certyfikaty produktu</b>	NEMA UL 508
<b>Odporność na wibracje</b>	7 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
<b>Odporność na wstrząsy</b>	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27

## Jednostka opakowania

<b>Jednostka miary opakowania 1</b>	PCE
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 1</b>	1
<b>Wysokość opakowania 1</b>	5,000 cm
<b>Szerokość opakowania 1</b>	5,600 cm
<b>Długość opakowania 1</b>	9,300 cm
<b>Waga opakowania 1</b>	126,000 g
<b>Jednostka miary opakowania 2</b>	S01
<b>Ilość jednostek w opakowaniu 2</b>	24
<b>Wysokość opakowania 2</b>	15,000 cm
<b>Szerokość opakowania 2</b>	15,000 cm
<b>Długość opakowania 2</b>	40,000 cm
<b>Waga opakowania 2</b>	3,198 kg

## Warunki gwarancji

<b>Gwarancja</b>	18 miesięcy
------------------	-------------

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

### Wpływ na środowisko

Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO <sub>2</sub> na CR, całkowity cykl życia)	1
---	---

### Use Better

#### Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
---	-----

Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
--	-----

Numer SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
------------	--------------------------------------

Chińskie rozporządzenie RoHS	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
------------------------------	--------------------------------------

### Use Again


#### Przepakowanie i regeneracja

WEEE	 Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci.
------	--

Odbiór	No
--------	----

Dimensions

---

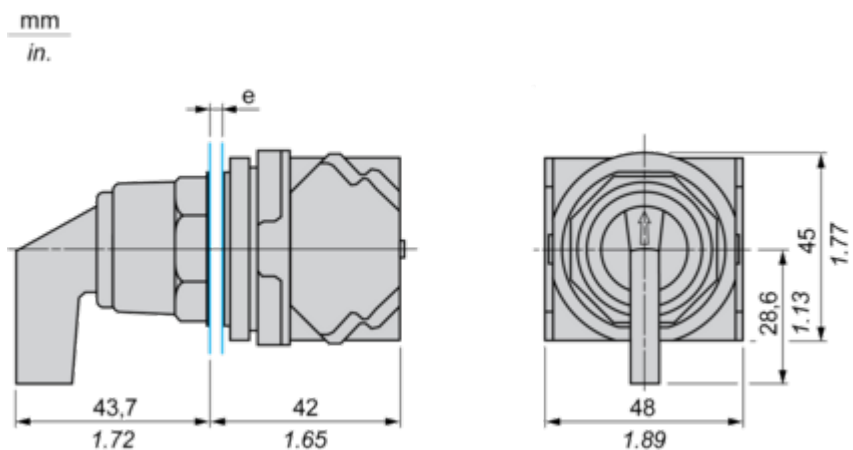


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

## Mounting and Clearance

### Contact Block Mounting Position

---


Top and Rear views

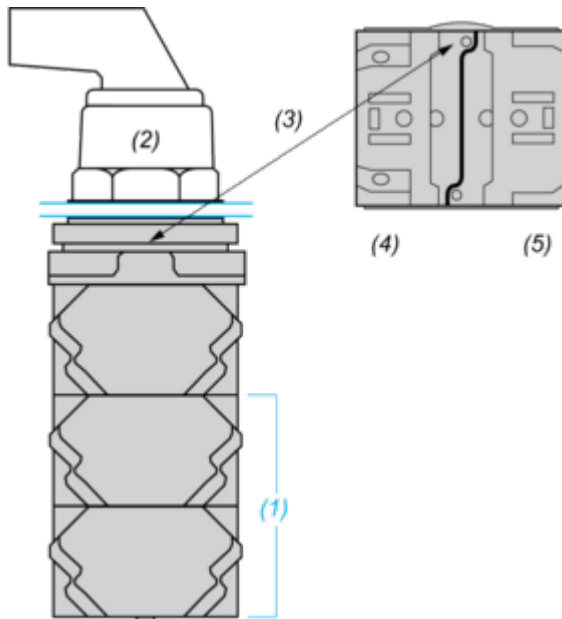

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

## Panel Cut-Out


### Clearance

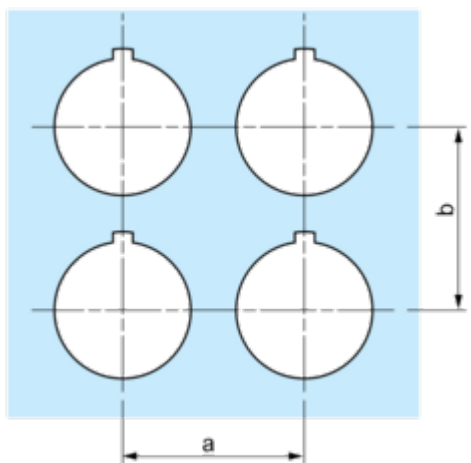

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2**	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3**	57.2	2.25	50.8	2.00

### Individual Cut-outs Details

2 alternatives

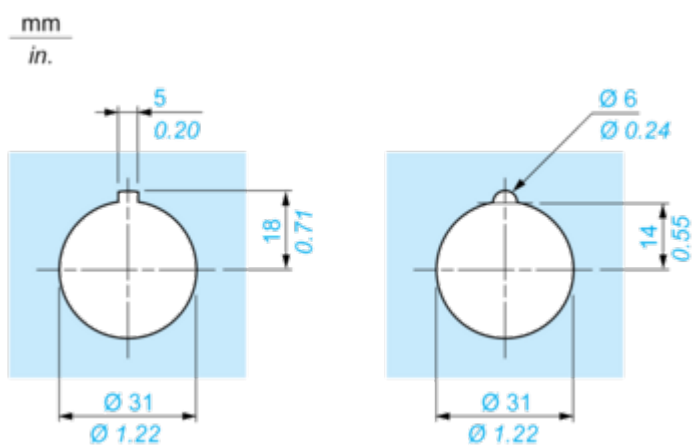

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

**Features**  
Harmony 9001K



**Improved security** thanks to finger-safe contact blocks and light modules

**Single screw Contact Block Fastening**

**Robustness to withstand the harshest environments**

**Large metal set of accessories to customize your product**

**Automatic self-grounding operators** without additional wiring

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Technical Benefits

### Harmony 9001K



Image of product / Alternate images

Alternative

---



