

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony 9001K Przycisk wystający 2 pozycyjny z zestawem 7 kolorowych wkładek metalowy

9001KR3U

Parametry podstawowe

| | |
|--|--------------------------|
| Gama produktów | Harmony 9001K |
| Typ produktu lub komponentu | Główka do przycisku |
| skrótowa nazwa urządzenia | 9001K |
| Rodzaj elementu napędowego | wystający, Nieoznakowana |
| Dodatkowe informacje dotyczące elementu napędowego | Bez osłony |

Parametry uzupełniające

| | |
|---|---------------------|
| Średnica montażowa | 30 mm |
| Kształt główki elementu sygnalizacyjnego | Okragły |
| typ elementu napędowego | Samoczynny powrót |
| Masa produktu | 0,09 kg |
| Materiał maskownicy | Metal |
| kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki | 7 kolorów do wyboru |
| Rodzaj elementu napędowego | Wystający |
| Rodzaj elementu napędowego | Samoczynny powrót |
| typ i konfiguracja styków | Bez bloku styków |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 5,08 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 5,842 cm |
| Długość opakowania 1 | 7,112 cm |
| Waga opakowania 1 | 104,326 g |
| Jednostka miary opakowania 2 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 3200 |
| Wysokość opakowania 2 | 101,6 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 101,6 cm |
| Długość opakowania 2 | 121,92 cm |
| Waga opakowania 2 | 347,451 kg |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 months


Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.



[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

Use Better


|  Materiały i opakowania | |
|--|--------------------------------------|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku | Tak |
| Numer SCIP | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d |
| Chińskie rozporządzenie RoHS | Dyrektywa RoHS Chiny |

Use Again

|  Przepakowanie i regeneracja | |
|---|--|
| WEEE |  Produkt musi być utylizowany na rynkach Unii Europejskiej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zbiórki odpadów i nigdy nie może trafiać do pojemników na śmieci. |
| Odbiór | No |

Dimensions Drawings


Dimensions

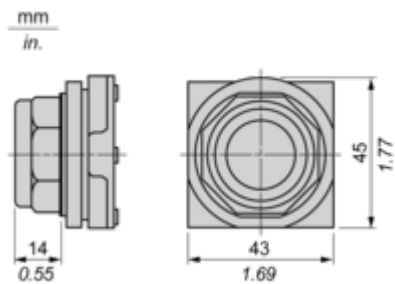

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

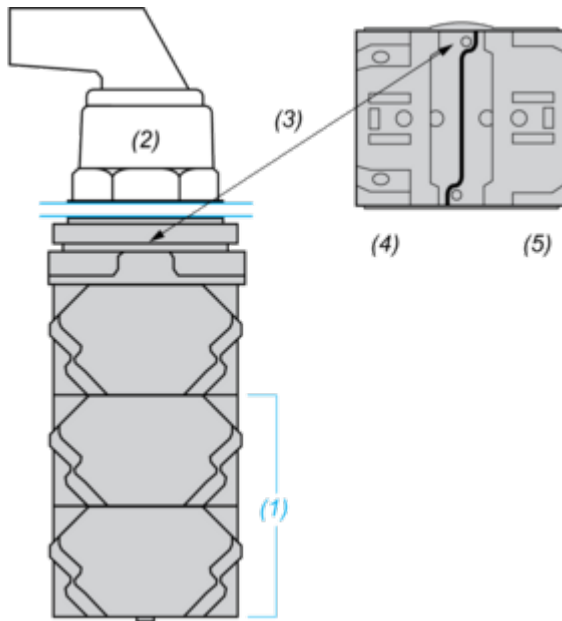

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out


Clearance

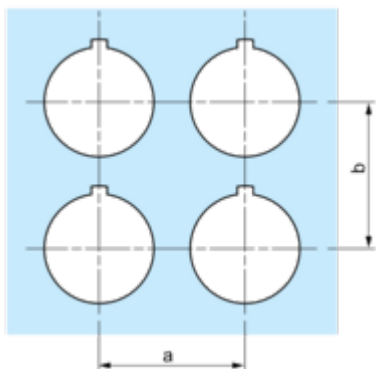

| Legend plate | a min. | | b min. | |
|--------------|--------|------|--------|------|
| | mm | in. | mm | in. |
| 9001KN2•• | 57.2 | 2.25 | 44.5 | 1.75 |
| 9001KN3•• | 57.2 | 2.25 | 50.8 | 2.00 |

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

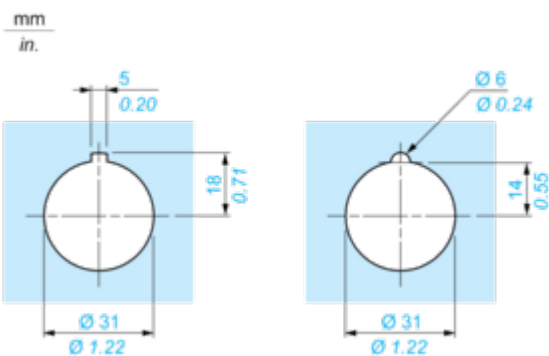

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features
Harmony 9001K



 Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules

 Single screw Contact Block Fastening

 Robustness to withstand the harshest environments

 Automatic self-grounding operators without additional wiring

 Large metal set of accessories to customize your product

Image of product / Alternate images

Alternative







