


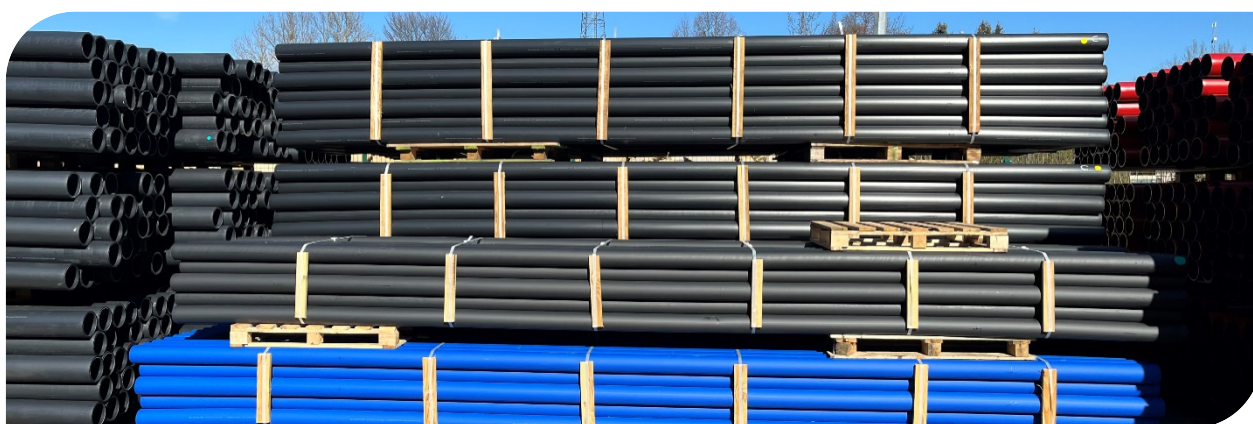


RURY GŁADKIE RHDPEm

Opis	Rura gładka, sztywna stosowana w budownictwie komunikacyjnym z kielichem
Dokumentacja	Krajowa Ocena Techniczna; PN-EN 61386-24
Surowiec	HDPE
Zastosowanie	Używane jako osłona kabli i przewodów
Kolor	czarny  czerwony  niebieski 
Długość odcinków	3m, 6 m



Produkt	Średnica zewnętrzna (φ w mm)	Grubość ścianki (mm)	Sztywność obwodowa SN (kN/m ²)	Odporność na ściskanie (N)
RHDPEm 75/4,5	75	4,5	8	750
RHDPEm 110/5,5	110	5,5	8	750
RHDPEm 160/8,0	160	8,0	8	750



dcr.com.pl

DCR S.A. ul. Fabryczna 1, 97-371, Wola Krzysztoporska
+48 44 616 30 83 | dcr@dcr.com.pl | NIP: 771 273 85 79