

F120 WI-FI

Stylowy grzejnik konwekcyjny oparty na wzornictwie grzejników francuskich.

atlantic

NOWOŚĆ

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

OD 500 DO 2500 W



GWARANCJA
2
LATA

ELEMENT
GRZEWICZY
Z ALUMINIOWYM
DYFUZOREM

OSZCZĘDŹ
25%*
ENERGII

ErP
READY



więcej informacji

PRZEKRÓJ KONWEKTORA



- 1 Termostat temperatury
- 2 Czołowy wylot powietrza
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 6 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie

TERMOSTAT



- 7 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 8 Przełącznik trybu pracy oraz aktywacja Wi-Fi
- 9 Wskaźnik LED Wi-Fi
- 10 7-segmentowy wyświetlacz temperatury
- 11 Przyciski sterowania temperatury

DANE TECHNICZNE MODEL F120 WI-FI

MOC (W)	WYMIARY (MM)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
500	391	461	114	122	256	158	1000	3,1	100 490
1000	465	461	114	196	256	158	1000	3,7	100 491
1500	613	461	114	344	256	158	1000	4,6	100 492
2000	761	461	114	492	256	158	1000	5,5	100 493
2500	909	461	114	640	256	158	1500	6,4	100 494

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Lepsza wymiana ciepła pozwalająca na szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu
- Jednolity panel przedni
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAMATOR, TIMER, OTWARTE OKNO
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi

EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Funkcja OTWARTE OKNO


STEROWANIE

- Zdalne sterowanie poprzez Wi-Fi
- 7 programów czasowych: P1 - P7 z możliwością indywidualnej korekty ustawień
- Funkcja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienia urządzenia z funkcją RESET
- Funkcja KALIBRACJA: możliwość dopasowania ustawień do realnej temperatury otoczenia

INFO

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż ścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz

WYMIARY MONTAŻOWE (MM)

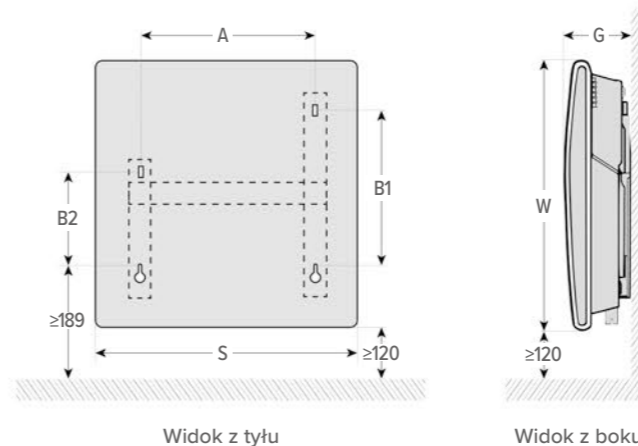

PROSTE PROGRAMOWANIE



Tryb manualny:

Pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądaney temperatury w zakresie od 12°C do 28°C w przedziale co 0,1°C.

Tryb programowania:

Pozwala zdefiniować programy dobowe na każdy dzień tygodnia, wraz z możliwością indywidualnej korekty ich parametrów dotyczących przedziałów czasowych oraz trybów pracy.

* w porównaniu z konwektorem mechanicznym