


Końcówka rurowa KC45

do kabli Cu wielodrutowych

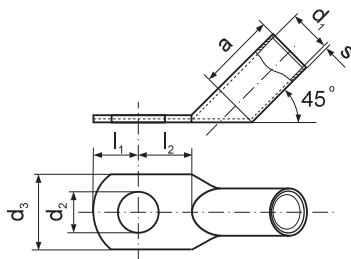

Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie

Wykonanie: wymiary części rurowej wg DIN 46235

Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	a [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
6	5	5,3	KC45 5-6	0,85	3,8	8,5	10	8	8,5	2,70	10		PR33, PR50-D
	6	6,4	KC45 6-6						7,5				
10	5	5,3	KC45 5-10	0,75	4,5	10	10	8	8,5	4,40	10	6	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GU300, PR50-D
	6	6,4	KC45 6-10						7,5				
	8	8,4	KC45 8-10						10				
16	6	6,4	KC45 6-16	1,5	5,5	13	20	7,5	8,5	11,90	10	8	PR150-D + jak wyżej
	8	8,4	KC45 8-16						10				
	10	10,5	KC45 10-16						12				
25	6	6,4	KC45 6-25	1,5	7	14	20	7,5	8,5	16,50	10	10	PR150-D + jak wyżej
	8	8,4	KC45 8-25						10				
	10	10,5	KC45 10-25						12				
	12	13	KC45 12-25						13				
35	6	6,4	KC45 6-35	2,15	8,2	17	20	7,5	8,5	29,40	10	12	PR50-D + jak niżej
	8	8,4	KC45 8-35						10				
	10	10,5	KC45 10-35						12				
	12	13	KC45 12-35						13				
	14	15	KC45 14-35						15,5				
50	8	8,4	KC45 8-50	2,25	10	20	28	10	11	44,10	10	14	PR50-D + jak niżej
	10	10,5	KC45 10-50						12				
	12	13	KC45 12-50						13				
	14	15	KC45 14-50						15,5				
	16	17	KC45 16-50						16				
70	8	8,4	KC45 8-70	2,5	11,5	24	28	10	11	59,60	10	16	EPZC300N EPZ300N GZ300 HRZ300 PRZ240 GU300 PR120-D PR150-D
	10	10,5	KC45 10-70						12				
	12	13	KC45 12-70						13				
	14	15	KC45 14-70						15,5				
	16	17	KC45 16-70						16				
95	10	10,5	KC45 10-95	2,75	13,5	27	35	12	13	92,08	10	18	PR150-D + jak niżej
	12	13	KC45 12-95						13				
	14	15	KC45 14-95						15,5				
	16	17	KC45 16-95						16				
	120	10	10,5						KC45 10-120				
12	13	KC45 12-120	13										
14	15	KC45 14-120	15,5										
16	17	KC45 16-120	16										
20	21	KC45 20-120	19										
150	10	10,5	KC45 10-150	3,25	17	34	35	12	13	150,00	10	22	PR150-D + jak niżej
	12	13	KC45 12-150						13				
	14	15	KC45 14-150						15,5				
	16	17	KC45 16-150						16				
	20	21	KC45 20-150						19				
185	10	10,5	KC45 10-185	3,25	19	36	40	12	13	170,00	10	25	PR2240 + jak niżej
	12	13	KC45 12-185						13				
	14	15	KC45 14-185						15,5				
	16	17	KC45 16-185						16				
	20	21	KC45 20-185						19				
240	12	13	KC45 12-240	3,75	21,5	42	40	13	14	230,00	10	28	EPZC300N, EPZ300N, GZ300, HRZ300, PRZ240, GU300
	14	15	KC45 14-240						15,5				
	16	17	KC45 16-240						16				
	20	21	KC45 20-240						19				