



TUBY LED T8 ENTRY PLUS

W MARCE OSRAM 

T8 ENTRY PLUS

T8 ENTRY PLUS

DOSKONAŁA KOMBINACJA WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI I DŁUGIEJ TRWAŁOŚCI

MAGAZYNY



BIURA



FABRYKI



PRZESTRZENIE
PUBLICZNE



- TAM GDZIE WYMAGANA 5 LETNIA GWARANCJA
- TAM GDZIE APLIKACJA WYMAGA PODWYŻSZONYCH PARAMETRÓW
- TAM GDZIE WAŻNY JEST KOMFORT DLA OCZU
- TAM GDZIE JAKOŚĆ JEST KLUCZOWYM WYZNACZNIKIEM



T8 ENTRY PLUS



T8 ENTRY PLUS

+ Portfolio		
8W	16W	20W
150 lm/W		
3000K	4000K	6500K



+ USP	
GLASS HOUSING	ALU CAP
50 000h L70	50 000 ON/OFF
5Y GUARANTEE	EM AC

T8 ENTRY PLUS

T8 ENTRY PLUS OVERVIEW

5 LAT GWARANCJI

1kV
OCHRONA PRZED
PRZEPIĘCIAMI

PRECYZYJNE
WYKONANIE

Wysoka precyzja wykonania i kontrola jakości gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność.

OSRAM 

DŁUGA TRWAŁOŚĆ

Ponad 50000 godzin niezawodności



T8 ENTRY PLUS OVERVIEW

T8 ENTRY PLUS

IP (Intellectual Property) - BEZPIECZNE DIODY

Wysokiej jakości opatentowane diody zapewniają trwałość i wysoką wydajność

CODZIENNA OCHRONA OCZU

Nieznaczny efekt stroboskopowy ($SVM < 0,4$) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i komfortowe światło

KOMFORTOWE ŚWIATŁO


Niski poziom migotania ($Pst_{LM} < 1$) redukuje zmęczenie wzroku i poprawia komfort widzenia

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA

Do 150lm/W – także do wymagających aplikacji

CRI80 WITH R9>0

Dodatni współczynnik R9 wspomaga reprodukcję koloru czerwonego poprawiając ogólne oddawanie barw

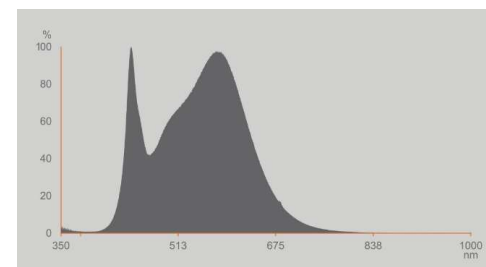

MEASURED
SPECTRUM
@ 4000K

T8 ENTRY PLUS

T8 ENTRY PLUS OVERVIEW

ALUMINIOWY TRZONEK

GOTOWA DO PRACY W
ZAMKNIĘTYCH OPRAWACH
OŚWIETLENIOWYCH

Product designed for stable work with
closed luminaires
like dampproof housing.

SZKLANA OBUDOWA

Odporna na:

- UV
- Żółknięcie
- Pękanie
- Zginanie

SZEROKI ZAKRES TEMPERATURY
PRACY

Od -20°C do +45°C



T8 ENTRY PLUS

ODKRYJ T8 ENTRY PLUS



+ Family overview		
60 cm	120 cm	150 cm
3 DŁUGOŚCI		
8W	16W	20W
3 WATAŻE		
up to 1200lm	up to 2400lm	up to 3000lm
3 STRUMIENIE		

T8 ENTRY PLUS

PARAMETRY TECHNICZNE T8 ENTRY PLUS

Model Name	EAN	AC code	Type of operation	Lenght [mm]	CCT	Wattage [W]	Lumen	ON/OFF	Lifetime L70	Guarantee [years]
LEDTUBE T8 AC PLUS E 600 8W 830	4099854604584	AC816790155	AC	604	3000 K	8	1080	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 600 8W 840	4099854604607	AC816800155	AC	604	4000 K	8	1200	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 600 8W 865	4099854604621	AC816810155	AC	604	6500 K	8	1200	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1200 16W 830	4099854604669	AC816820155	AC	1213	3000 K	16	2160	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1200 16W 840	4099854604683	AC816830155	AC	1213	4000 K	16	2400	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1200 16W 865	4099854604706	AC816840155	AC	1213	6500 K	16	2400	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1500 20W 830	4099854604744	AC816850155	AC	1514	3000 K	20	2700	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1500 20W 840	4099854604768	AC816860155	AC	1514	4000 K	20	3000	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 AC PLUS E 1500 20W 865	4099854604782	AC816870155	AC	1514	6500 K	20	3000	50 000	50 000	5

Model Name	EAN	AC code	Type of operation	Lenght [mm]	CCT	Wattage [W]	Lumen	ON/OFF	Lifetime L70	Guarantee [years]
LEDTUBE T8 EM PLUS E 600 8W 830	4099854604348	AC816700155	EM	604	3000 K	8	1080	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 600 8W 840	4099854604362	AC816710155	EM	604	4000 K	8	1200	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 600 8W 865	4099854604386	AC816720155	EM	604	6500 K	8	1200	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1200 16W 830	4099854604423	AC816730155	EM	1213	3000 K	16	2160	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1200 16W 840	4099854604461	AC816740155	EM	1213	4000 K	16	2400	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1200 16W 865	4099854604485	AC816750155	EM	1213	6500 K	16	2400	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1500 20W 830	4099854604508	AC816760155	EM	1514	3000 K	20	2700	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1500 20W 840	4099854604522	AC816770155	EM	1514	4000 K	20	3000	50 000	50 000	5
LEDTUBE T8 EM PLUS E 1500 20W 865	4099854604560	AC816780155	EM	1514	6500 K	20	3000	50 000	50 000	5

