

WIEŻA SYGNALIZACYJNA WS-Ad 230V




Dane techniczne:

	WS-Ad230V	WS-Ad230V/dźwięk
Typ	wieża sygnalizacyjna	
Rodzaj	optyczna	optyczno-akustyczna
Zakres napięcia na wejściach	80-230 V	
Rodzaj napięcia zasilania	AC	
Prąd dozorowania (pobór prądu w stanie spoczynku)	5 mA	10 mA
Prąd alarmowania (pobór prądu w stanie działania)	5 mA	
Moduł optyczny	20 mA	
Moduł dźwiękowy	10-40 mA	
Pobór mocy w stanie alarmowania	1 W	
Moduł optyczny	4,6 W	
Moduł dźwiękowy	2÷9 W	
Temperatura robocza	od -10°C ÷ 55°C	
Natężenie dźwięku w odległości 1m (uzależnione od rodzaju sygnału akustycznego)	Praca w trybie obniżonej głośności min >69 dB max >82 dB Praca w trybie pełnej głośności min >88 dB max >99 dB	
Barwa emitowanego światła	zależna od konfiguracji: dostępne kolory RYGBW	
Pole przekroju przewodu linii dozorowej / sygnałowej / zasilania (max. przekrój przewodu)	2,5 mm ²	
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne	
Kolor obudowy	czarny, klosze w kolorach RYGBW	
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP65	IP54
Stopień zanieczyszczenia	3	
Sposób montażu	mocowanie proste lub kątowe	
Rodzaj środowiska pracy	wewnątrz budynków	
Wymiary	zależne od wersji	
Masa	zależna od wersji	

Korzyści:

- Bezpośrednie sterowaniem napięciem sieci zasilającej.
- Urządzenie dostępne w wersjach umożliwiających generowanie od 1 do 5 sygnałów optycznych.
- Unikatowa konstrukcja części optycznej zapewniająca rozproszenie światła na całej powierzchni klosza.
- Opcjonalnie możliwość wyposażenia urządzenia w moduł dźwiękowy.
- Możliwość sterowania napięciem zasilania z różnych faz.
- Możliwość dwustopniowej regulacji głośności.
- Dowolna konfiguracja ilości segmentów i ich kolorów (wybór przy zamówieniu).
- Niezawodność i energooszczędność (tylko 6W na jeden segment optyczny).

Schemat Podłączenia:

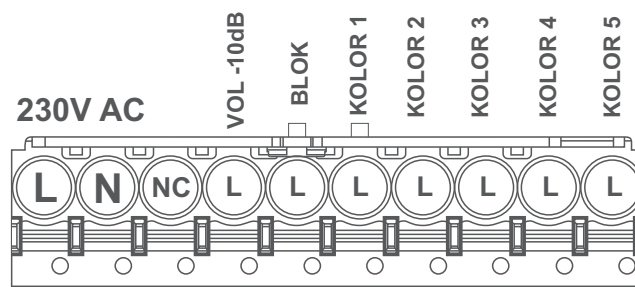

* NC - Nie używane