

Instrukcja obsługi



ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

Onninen Sp. z o.o.

Teolin 18B, 92-701 Łódź, Polska

<https://onninen.pl/>

Dziękujemy za wybór wyłącznika izolacyjnego serii EK. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed instalacją, obsługą i konserwacją

NORMY I CERTYFIKATY JAKOŚCI

CE RoHS


Dane techniczne

Model	EKD1-125,EKD3-125
Prąd znamionowy I_n	32,40,50,63,80,100,125A
Bieguny	1P,2P,3P,4P
Napięcie znamionowe U_e	240/415V~
Napięcie izolacji U_i	500V
Częstotliwość znamionowa	50/60Hz
Znamionowy prąd zwarciový wytrzymywany w krótkim czasie I_{cw}	12I _e ,1s
Znamionowa zdolność łączeniowa (załączania i wyłączania)	3I _e ,1.05U _e ,cosφ=0.65
Znamionowa zdolność załączania zwarciového	20I _e ,t=0.1s
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	4,000V
Napięcie probiercze dielektryczne przy częstotliwości przemiennej przez 1 minutę	2.5kV
Kategoria użytkowania	AC-22A


Trwałość elektryczna	4 000 cykli
Trwałość mechaniczna	10 000 cykli
Wskaźnik położenia styków	Tak
Stopień ochrony	IP20
Rodzaj przyłącza zacisków	Przewód / szyna grzebieniowa typu pin / szyna typu U
Wielkość zacisku górnego/dolnego dla przewodu	50 mm ² 18–2 AWG
Wielkość zacisku górnego/dolnego dla szyny	50 mm ² 18–2 AWG
Moc dokręcania	3,5 Nm 30 in-lbs
Montaż	Na szynie DIN EN60715 (35 mm), za pomocą uchwytu
Połączenie	Od góry i od dołu

Wymiary całkowite i montażowe (mm)

EKD1-125

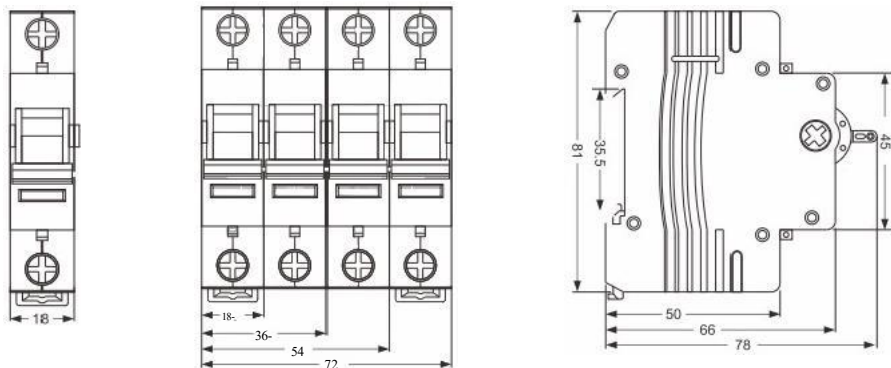

EKD3-125

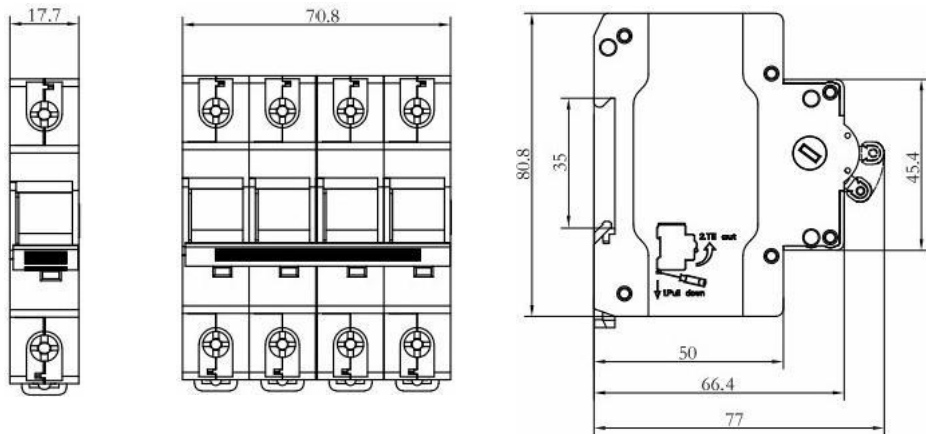

Schemat elektryczny

