

KARTA KATALOGOWA



Urządzenie:

Model: SD-13A2

SKU: A21A407

EAN: 5905548271538

PCN: 8531103000



Gwarancja: 5 lat - Producenta



Czujnik dymu



Sygnalizacja optyczna



Sygnalizacja akustyczna




Funkcja testu

Czujnik dymu SD-13A2 przeznaczony jest do monitorowania zamkniętych pomieszczeń i wczesnego alarmowania o zagrożeniu pożarowym. Wyposażony w wysokiej jakości czujnik foto-optyczny, montowany na suficie, natychmiast uruchamia alarm akustyczny (ok. 85 dB) oraz optyczny (diody LED) w przypadku wykrycia dymu. Posiada przycisk testu działania oraz wbudowaną niewymienną baterię o żywotności 10 lat. Produkt spełnia normę EN 14604:2005/AC:2008, potwierdzoną przez niezależną jednostkę certyfikującą CNPP, gwarantując bezpieczne użytkowanie w chronionych pomieszczeniach.

Zawartość zestawu: czujnik dymu, instrukcja, kołki montażowe

Wymiary:

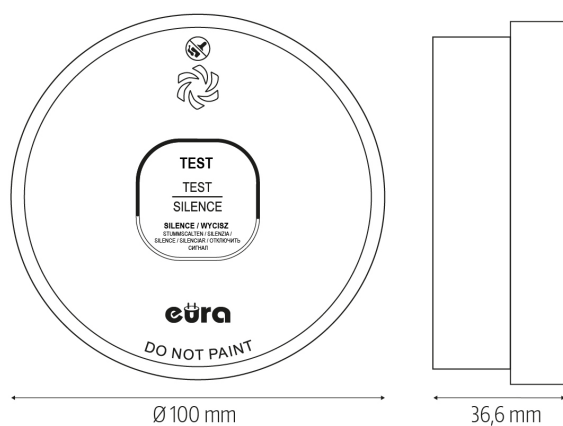

Dane logistyczne:



Opakowanie jednostkowe

Wymiary opakowania: 110 x 100 x 45 mm

Masa: 130 g

Typ opakowania: karton



Opakowanie zbiorcze

Wymiary opakowania: 265 x 490 x 265 mm

Masa: 6,5 kg

Typ opakowania: karton

Ilość sztuk w opakowaniu: 40

Strona produktu:



Strona producenta:



Parametry ogólne

Rodzaje wykrywanych zagrożeń	dym
Rodzaj sensora	fotooptyczny
Żywotność sensora	10 lat
Zasięg detekcji czujnika	ok. 20-25 m ²
Zgodność z normą	EN 14604:2005, EN 14604:2005/AC:2008
Zalecane miejsce instalacji	sufity, wewnątrz pomieszczeń

Parametry alarmu

Maks. poziom głośności	85 dB / 3 m
Sygnalizacja awarii	tak
Sygnalizacja akustyczna/ optyczna	akustyczna i optyczna
Sygnalizacja niskiego poziomu baterii	tak

Zasilanie

Rodzaj zasilania	Wbudowana bateria
Żywotność baterii	10 lat
Napięcie zasilania	3V DC
Pobór prądu - czuwanie / praca	15 μ A / 25 mA

Parametry obudowy

Wyświetlacz LCD	nie
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Współczynnik ochrony	IP20
Temperaturowy zakres pracy	0°C ~ +40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	0%...93% RH
Waga	90g
Wymiary (W x SZ x G)	ø100 x 36,6 mm

Strona
produktu:Strona
producenta: