

### Dane podstawowe

Rodzina produktów	Oval S
Typ oprawy	Oprawa natynkowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Producent chipów LED	San'an
Możliwości montażu	Natynkowo
Sterowanie	Brak, oprawa nie współpracuje ze ściemniaczami.
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata



### Parametry świetlne

Strumień źródła światła	1860lm
Użyteczny strumień światła	1290lm
Skuteczność świetlna	124lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM

### Parametry elektryczne

Moc nominalna	15W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,75
Klasa energetyczna	D

### Parametry eksploatacyjne


Trwałość	50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>25 000
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	54
Klasa wytrzymałości IK	07
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s
Temperatura pracy	od -20° do 40°C
Temperatura składowania	od -20° do 40°C



**Natężenie światła otoczenia:**  
<3-2000lx (regulowane)  
**Czas świecenia (regulowane):**  
Min. 10sec±3sec  
Max. 5min±1min  
**Zasięg detekcji:**  
Max. 6m

indeks	moc	strumień świetlny	temperatura barwowa	IP	kształt	waga netto	wymiary oprawy	opakowania
LO1554NS	15W	1290lm	4000K	54	koło	0,48kg	ø260x49mm	L269xW270xH60mm

### Bryła fotometryczna

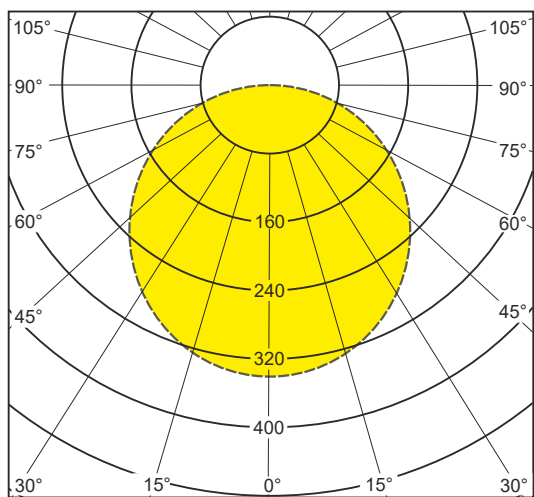

(cd/1000lm)

----- C0 - C180

### Rozkład widmowy dla barwy 4000K

