


Złączka przejściowa Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką

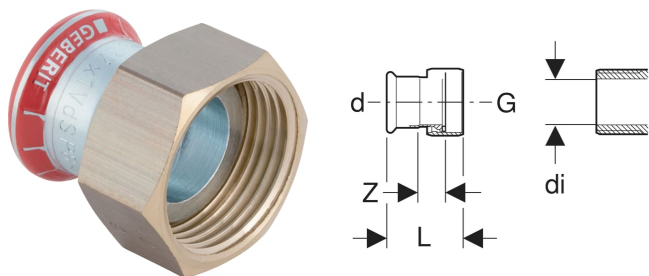

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna

- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal niestopowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	G	di, \varnothing mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
25032	12	15	3/4	13	3.7	1.1	22,80	28,04
25033	15	18	3/4	13	3.7	1.1	25,35	31,18
25040	15	18	1	20	3.9	1.1	35,00	43,05
25034	20	22	1	20	4	1.1	36,40	44,77

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>G "</i>	<i>d_i, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
25044	20	22	1 1/4	26	4.3	1.3	42,10	51,78
25035	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3	50,05	61,56
25050	25	28	1 1/2	32	4.6	1.3	50,05	61,56
25036	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3	79,20	97,42
25051	32	35	2	42	4.8	1.2	79,20	97,42
25037	40	42	1 3/4	39	5.2	1.3	119,30	146,74
25052	40	42	2	42	5.4	1.4	118,25	145,45
25053	40	42	2 1/4	42	5.6	1.4	118,25	145,45
25038	50	54	2 3/8	51	5.8	1.5	172,30	211,93
25054	50	54	2 1/2	54	6.3	1.4	179,65	220,97
25055	50	54	2 3/4	57	6.3	1.4	179,65	220,97
25045	65	76.1	3	73	9.9	3.3	413,50	508,61
25046	80	88.9	3 1/2	84	11.1	3.7	669,40	823,36