


Przyłącze Geberit Mapress C-Stahl z nakrętką

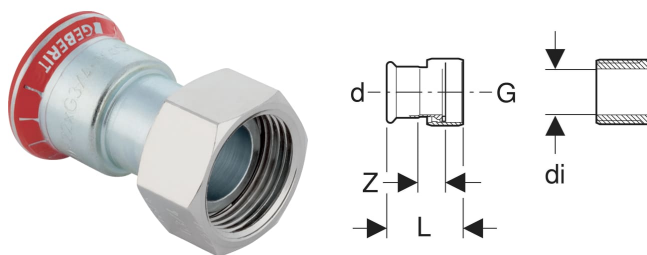

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do przyłączania grzejników i zaworów grzejników
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela
- Do podgrzewania i chłodzenia

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu, niklowana
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Temperatura medium w przypadku uszczelki płaskich EPDM | 0–100 °C |
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305) |

| Nr art. | DN | d, \varnothing mm | G " | di, \varnothing mm | L cm | Z cm | PLN netto | PLN brutto |
|---------|----|---------------------|-----|----------------------|------|------|-----------|------------|
| 25042 | 12 | 15 | 1/2 | 10 | 5.1 | 2.5 | 37,05 | 45,57 |
| 25048 | 15 | 18 | 1/2 | 10 | 5.3 | 2.6 | 41,15 | 50,61 |
| 25049 | 20 | 22 | 3/4 | 13 | 5.4 | 2.7 | 42,10 | 51,78 |