


Zwężka z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)

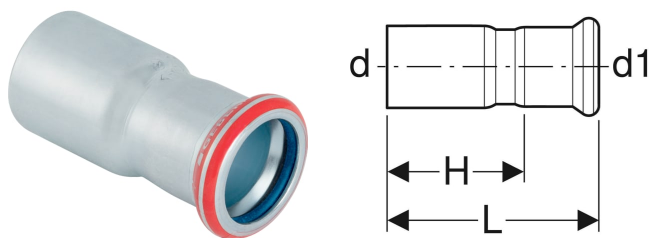

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal niestopowa 1.0034 E195
(EN 10305)

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	d1, \varnothing mm	L cm	H cm	PLN netto	PLN brutto
51133	15 / 12	18	15	5.5	3.5	21,05	25,89
51134	20 / 12	22	15	5.9	3.9	24,05	29,58
51135	20 / 15	22	18	5.7	3.7	24,05	29,58
51136	25 / 12	28	15	6.6	4.6	34,05	41,88
51137	25 / 15	28	18	6.4	4.4	34,05	41,88

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51138	25 / 20	28	22	6	3.9	34,05	41,88
51141	32 / 20	35	22	7.1	5	58,25	71,65
51142	32 / 25	35	28	6.8	4.5	58,25	71,65
51145	40 / 20	42	22	8.2	6.1	72,25	88,87
51146	40 / 25	42	28	8.3	6	72,25	88,87
51147	40 / 32	42	35	7.7	5.1	72,25	88,87
51150	50 / 20	54	22	9.5	7.4	112,85	138,81
51151	50 / 25	54	28	11	8.7	112,85	138,81
51152	50 / 32	54	35	10.6	8	112,85	138,81
51153	50 / 40	54	42	9.2	6.2	112,85	138,81
51164	65 / 50	76.1	54	14.6	11.1	287,55	353,69
51167	80 / 50	88.9	54	16.2	12.8	389,70	479,33
51168	80 / 65	88.9	76.1	16.1	10.8	389,70	479,33

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>d1, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51169	100 / 50	108	54	17.2	13.7	427,50	525,83
51171	100 / 65	108	76.1	18.4	13.1	427,50	525,83
51172	100 / 80	108	88.9	20.3	14.3	427,50	525,83