


Złączka przejściowa z nakrętką Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)

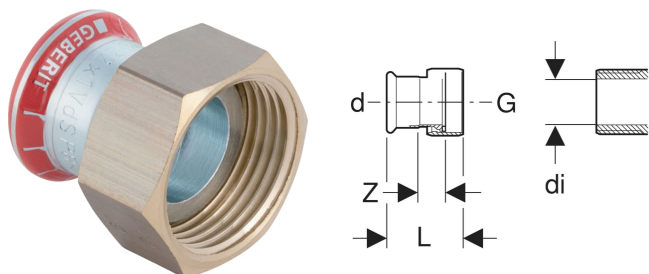

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Przeznaczone wyłącznie do gwintu o średnicy wewnętrznej $\leq di$, patrz tabela

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Uszczelka płaska z FPM zielona

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnątrz
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, \varnothing mm	G	di, \varnothing mm	L cm	Z cm	PLN netto	PLN brutto
51653	12	15	3/4	13	3.7	1.1	30,40	37,39
51656	15	18	3/4	13	3.7	1.1	32,00	39,36
51661	20	22	1	20	4	1.1	44,50	54,74
51665	25	28	1 1/4	26	4.4	1.3	59,55	73,25

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> <i>mm</i>	<i>G</i> <i>"</i>	<i>di, ø</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
51667	32	35	1 1/2	32	4.8	1.3	92,65	113,96