


# Uszczelka płaska Geberit Mapress FPM zielona

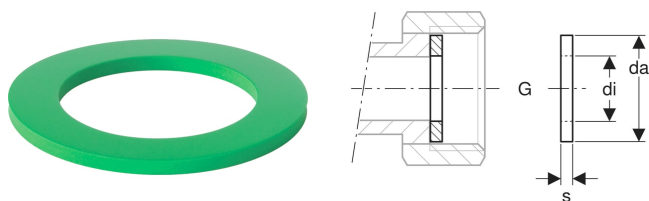

Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro/sucho, mokro)
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Do śrubunków Geberit Mapress z płaskim uszczelnieniem
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## DANE TECHNICZNE

Temperatura pracy  $-30 - +140\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 Materiał FPM

## INFO

- W przypadku stosowania z nośnikami ciepła (solarnymi): Okres eksploatacji z zatrzymywaniem kolektora: 200 h/a w temp.  $180\text{ }^{\circ}\text{C}$ , 60 h/a w temp.  $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ , całkowity okres eksploatacji: 500 h w temp.  $220\text{ }^{\circ}\text{C}$

Nr art.	G	da, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: <b>Geberit Mapress stal nierdzewna</b>						
90092	3/4	24	13	2	13,25	16,30
90094	1	30	19.6	2	20,05	24,66
90095	1 1/4	39	25.6	2	20,05	24,66
90096	1 1/2	45	32	2	26,25	32,29

<i>Nr art.</i>	<i>G</i>	<i>da, ø</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90097	1 3/4	50	39	2	26,25	32,29
90098	2 3/8	66	51	2	68,50	84,26

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress stal węglowa**

90092	3/4	24	13	2	13,25	16,30
90094	1	30	19.6	2	20,05	24,66
90095	1 1/4	39	25.6	2	20,05	24,66
90096	1 1/2	45	32	2	26,25	32,29
90097	1 3/4	50	39	2	26,25	32,29
90098	2 3/8	66	51	2	68,50	84,26

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress CuNiFe**

90092	3/4	24	13	2	13,25	16,30
90094	1	30	19.6	2	20,05	24,66
90095	1 1/4	39	25.6	2	20,05	24,66

<i>Nr art.</i>	<i>G</i>	<i>da, ø</i> mm	<i>di, ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90096	1 1/2	45	32	2	26,25	32,29
90097	1 3/4	50	39	2	26,25	32,29
90098	2 3/8	66	51	2	68,50	84,26

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress Therm**

90092	3/4	24	13	2	13,25	16,30
90094	1	30	19.6	2	20,05	24,66
90095	1 1/4	39	25.6	2	20,05	24,66
90096	1 1/2	45	32	2	26,25	32,29
90097	1 3/4	50	39	2	26,25	32,29
90098	2 3/8	66	51	2	68,50	84,26

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress miedz**

90092	3/4	24	13	2	13,25	16,30
90094	1	30	19.6	2	20,05	24,66

<i>Nr art.</i>	<i>G</i> "	<i>da. ø</i> mm	<i>di. ø</i> mm	<i>s</i> mm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
90095	1 1/4	39	25.6	2	20,05	24,66
90096	1 1/2	45	32	2	26,25	32,29
90097	1 3/4	50	39	2	26,25	32,29
90098	2 3/8	66	51	2	68,50	84,26