


Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierzewego, ze stali ocynkowanej

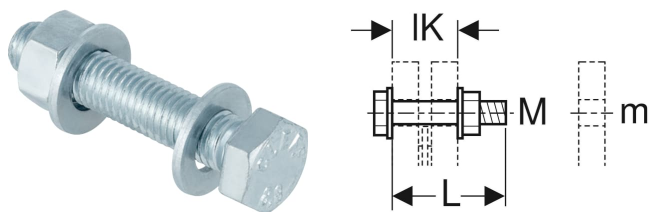

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kołnierzy ze stali węglowej, brązu i mosiądzu

CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowane

- Klasa wytrzymałości 8.8, EN 20898-2

DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Śruba
- 2 podkładki
- Nakrętka

Nr art.	M mm	m mm	L cm	IK cm	PLN netto	PLN brutto
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa						
91064	10	11	4.5	3.1	30,35	37,33
91065	10	11	5	3.6	30,35	37,33
91066	12	14	5	3	30,35	37,33
91067	12	14	5.5	3.5	30,35	37,33

<i>Nr art.</i>	<i>M</i> mm	<i>m</i> mm	<i>L</i> cm	<i>IK</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
91068	12	14	6	4	30,35	37,33
91069	16	18	5.5	3.3	30,35	37,33
91070	16	18	6	3.8	30,35	37,33
91071	16	18	6.5	4.3	30,35	37,33
91072	16	18	7	4.8	30,35	37,33
91073	16	18	8	5.8	30,35	37,33

Ten artykuł pasuje do systemu: **Geberit Mapress miedz**

91064	10	11	4.5	3.1	30,35	37,33
91065	10	11	5	3.6	30,35	37,33
91066	12	14	5	3	30,35	37,33
91067	12	14	5.5	3.5	30,35	37,33
91068	12	14	6	4	30,35	37,33
91069	16	18	5.5	3.3	30,35	37,33

<i>Nr art.</i>	<i>M</i> mm	<i>m</i> mm	<i>L</i> cm	<i>IK</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
91070	16	18	6	3.8	30,35	37,33
91071	16	18	6.5	4.3	30,35	37,33
91072	16	18	7	4.8	30,35	37,33
91073	16	18	8	5.8	30,35	37,33
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit FlowFit						
91064	10	11	4.5	3.1	30,35	37,33
91065	10	11	5	3.6	30,35	37,33
91066	12	14	5	3	30,35	37,33
91067	12	14	5.5	3.5	30,35	37,33
91068	12	14	6	4	30,35	37,33
91069	16	18	5.5	3.3	30,35	37,33
91070	16	18	6	3.8	30,35	37,33
91071	16	18	6.5	4.3	30,35	37,33

<i>Nr art.</i>	<i>M</i> mm	<i>m</i> mm	<i>L</i> cm	<i>IK</i> cm	<i>PLN netto</i>	<i>PLN brutto</i>
91072	16	18	7	4.8	30,35	37,33
91073	16	18	8	5.8	30,35	37,33
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mepla						
91066	12	14	5	3	30,35	37,33
91067	12	14	5.5	3.5	30,35	37,33
91068	12	14	6	4	30,35	37,33