


Zestaw trójników przyłączeniowych Geberit Mepla do zasilania i powrotu z grzejnika, ze śrubunkami przyłączeniowymi do Eurokonus



Ilustracja przykładowa

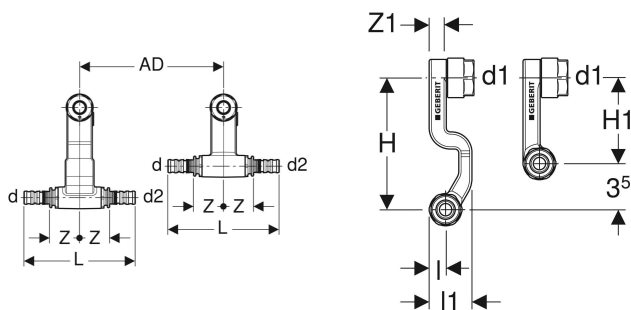

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do systemów listew cokołowych
- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia

- Zasilanie i powrót wymienne
- Niklowany
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Montaż całkowicie przed ścianą

ZAKRES DOSTAWY

- Trójnik przyłączeniowy z krótkim przyłączem
- Trójnik przyłączeniowy z długim przyłączem
- 2 śrubunki przyłączeniowe do Eurokonus G 3/4"

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał

Mosiądz CW617N

INFO

- Dokręcić śrubunek do oporu

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	d2, ø mm	arc °	AD cm	L cm	I cm	I1 cm	H cm	H1 cm	Z cm	Z1 cm	PLN netto	PLN brutto
611.361.22.7	12	16	15	16	90	5	11.9	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	278,05	342,00
612.361.22.7	15 / 12 / 15	20	15	20	90	5	12.4	1.3	3.3	10	6.5	3.4	1.5	290,70	357,56