


Korek do próby ciśnieniowej Geberit ze śrubunkami Eurokonus

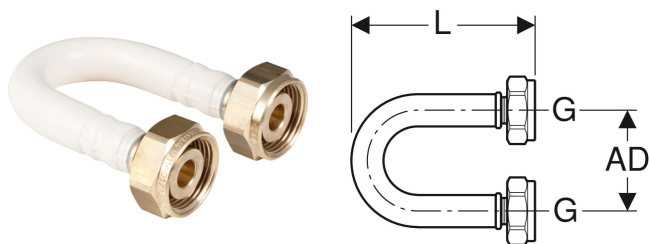

PRZEZNACZENIE

- Nadaje się wyłącznie do ogrzewania i chłodzenia
- Do prób ciśnieniowych z użyciem wody zimnej maks. 15 bar / 1500 kPa

CHARAKTERYSTYKA

- Do wielokrotnego użytku
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Materiał PE-RT II / Al / PE-RT II

Nr art.	G	arc	AD cm	L cm	PLN netto	PLN brutto
611.369.00.1	3/4	180	5	9	149,25	183,58