


Blok montażowy Geberit Mapress typ L

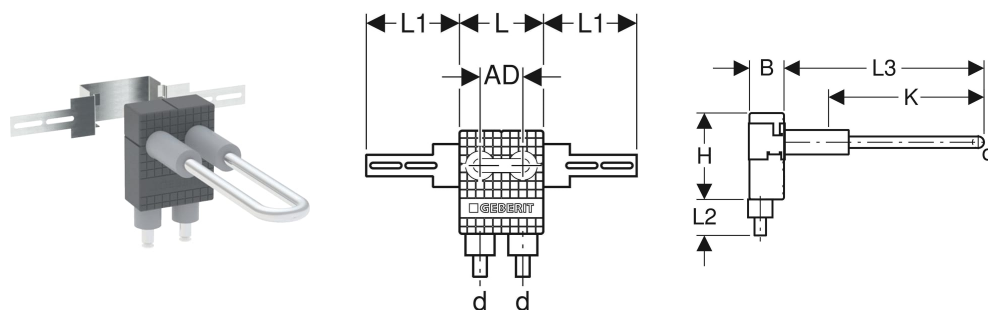

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu

CHARAKTERYSTYKA

- Rura niklowana zewnątrz

- Do próby ciśnieniowej bez grzejnika

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Materiał | Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412) |
| Izolacja materiału | PUR |
| Grubość izolacji | 7 mm |
| Przewodnictwo cieplne izolacji | 0.038 W/(m·K) |

ZAKRES DOSTAWY

- Kołnierz mocujący skręcany

AKCESORIA

- Śrubunki przyłączeniowe Geberit do Eurokonus

| Nr art. | DN | d, ø mm | AD cm | L cm | L1 cm | L2 cm | L3 cm | B cm | H cm | K cm | PLN netto | PLN brutto |
|--|----|---------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-----------|------------|
| Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress miedź | | | | | | | | | | | | |
| 63109 | 12 | 15 | 5 | 10 | 11 | 5 | 25 | 5 | 12 | 21 | 186,70 | 229,64 |
| Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress stal węglowa | | | | | | | | | | | | |
| 63109 | 12 | 15 | 5 | 10 | 11 | 5 | 25 | 5 | 12 | 21 | 186,70 | 229,64 |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i> <i>mm</i> | <i>AD</i> <i>cm</i> | <i>L</i> <i>cm</i> | <i>L1</i> <i>cm</i> | <i>L2</i> <i>cm</i> | <i>L3</i> <i>cm</i> | <i>B</i> <i>cm</i> | <i>H</i> <i>cm</i> | <i>K</i> <i>cm</i> | <i>PLN netto</i> | <i>PLN brutto</i> |
|---|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Mapress Therm | | | | | | | | | | | | |
| 63109 | 12 | 15 | 5 | 10 | 11 | 5 | 25 | 5 | 12 | 21 | 186,70 | 229,64 |