ELKO-BIS
SYSTEMY ODGROMOWE

KARTA KATALOGOWA

13210051180


INSTRUKCJA



Ogranicznik przepięć ESPAC V T3 5/275 1+1 RI

Materiał:	(RI) Ze stykiem sygnalizacyjnym
Nr kat.:	13210051180
Typ:	Typ 3 5 kA

Ogranicznik przepięć w wykonaniu dwubiegunowym o szerokości modułowej 36 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami pośrednich uderzeń pioruna oraz operacji łączeniowych np. w domach, biurach lub w budynkach przemysłowych. Ograniczniki przepięć serii ESPAC dedykowane są do stosowania w rozdzielnicach podrzędnych, jednofazowych budynków. Wyposażone są w moduły wymienne posiadające wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Wersja aparatu również wyposażona w styk sygnalizacji zdalnej. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Dodatkowa ochrona czułych na przepięcia urządzeń elektronicznych. Warystory i iskiernik jako elementy wykonawcze w ograniczniku, typ połączeń CT2 o konfiguracji 1+1. Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/

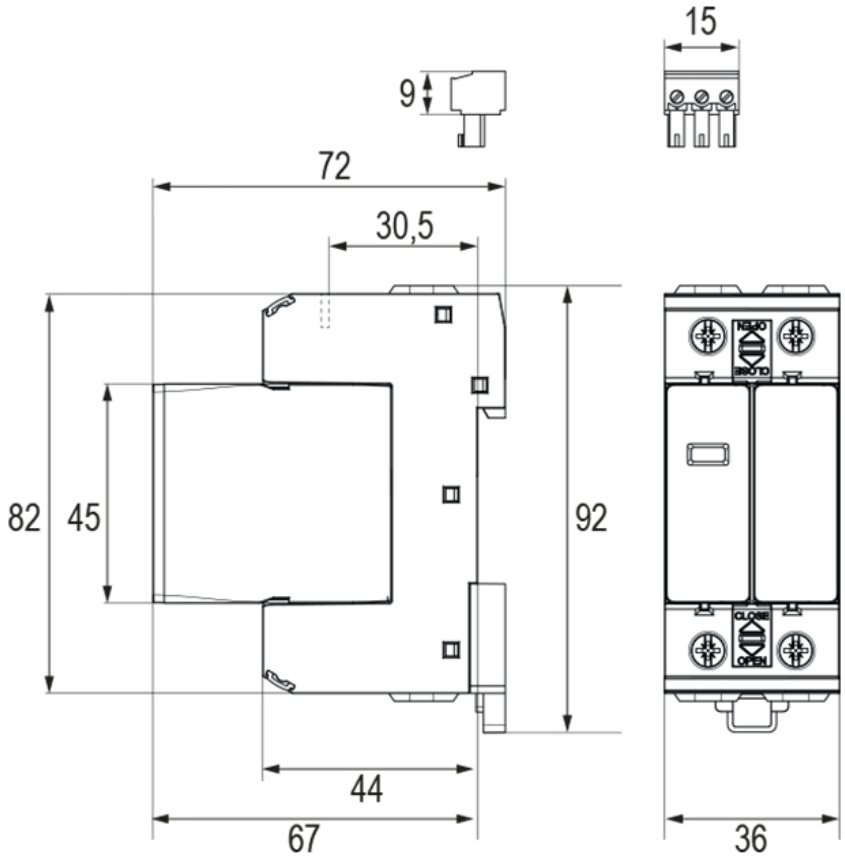

DANE TECHNICZNE

TYP	Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [kA]	Układ sieci
Typ 3 5 kA	5	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT

Specyfikacja ETIM: EC000942 (EC000942)

Znamionowe napięcie AC	230 V
Znamionowe napięcie DC	- V
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC	275 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	- V
Prąd znamionowy	- A
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) (L-N)	5 kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L+N-PE)	- kA
Łączny prąd wyładowczy (8/20) (L1+L2+L3+N-PE)	- kA
Poziom ochrony	1 kV
Poziom ochrony L-N	1.5 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE	1.5 kV
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)	63 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)	63 A
Liczba biegunów	2
Sposób montażu	-
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25 mm²
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji	true
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Typ 3	true
Z filtrem przeciwzakłóceniowym	-
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	-