


PC cover doesn't break easily,  
reflector increases fixtures luminous flux.  
Klosz z PC jest odporny na uszkodzenia,  
odbłyśnik zwiększa strumień świetlny oprawy.

### ABS+PC+Reflector



### W zestawie:

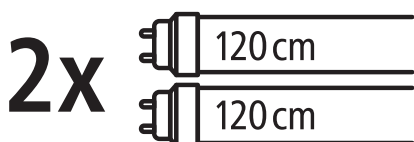


<b>T8</b>	<b>1800</b> Lumens	<b>4000</b> Kelvin	<b>270°</b> Beam angle
<b>18W</b>	<b>Φ26x</b> 1200mm	<b>RA (CRI)</b> > 70	<b>PF</b> > 0,5



światłówka do zastosowań przemysłowych

### Dane podstawowe


Rodzina produktów	LHR
Typ oprawy	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Nie
Możliwości montażu	Nastropowo.
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja*	3 lata
Materiały	Stal, poliwęglan

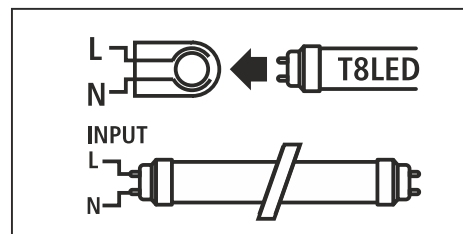

**IP65**



220-240V~  
50/60 Hz



1260x107x61 mm  
netto: 1,01 kg  
brutto: 1,30 kg

\*Zgodnie z warunkami gwarancji

Wszystkie parametry są podane zgodnie z tolerancjami  
określonymi przez rozporządzenie UE 2019/2015



BestService Sp. z o.o.  
Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa  
e-mail: lumax@bestservice.com.pl  
tel. 22 863 25 55 www.lumax.pl