


## Dane podstawowe

Rodzina produktów	RING oprawa sufitowa
Typ oprawy	Tak
Zintegrowany zasilacz	Nastropowo.
Możliwości montażu	Brak
Sterowanie	CE, RoHS
Certyfikaty	*5 lat
Gwarancja	Stal, poliwęglan
Materiały	



## Parametry świetlne

Strumień świetlny	1300lm
Strumień świetlny źródła światła	1850lm
Temperatura barwowa	3000K/4000K/6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt rozsyłu	120°
Jednolitość barw	<6SDCM



## Parametry elektryczne

Moc nominalna	18W
Napięcie zasilające	220-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	>0,5

## Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
LLMF	>0,7
Klasa szczelności IP	44
Klasa odporności mechanicznej IK	08
Czas nagrzewania się lampy do 60%	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s od -20° do
Temperatura pracy	40°C od -30° do
Temperatura składowania	50°C


indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	temperatura barwowa	waga netto	wymiary oprawy
LO1802CT	18W	1300lm	120°	44	3000K/4000K/6500K	0,365kg	255x45mm

\*Gwarancja ważna tylko w przypadku niekomercyjnego użytku.  
Podstawą przyjęcia reklamacji jest paragon.


Wszystkie parametry są podane zgodnie z tolerancjami określonymi przez rozporządzenie UE 2019/2015




Rozkład widmowy dla  
barwy 3000K

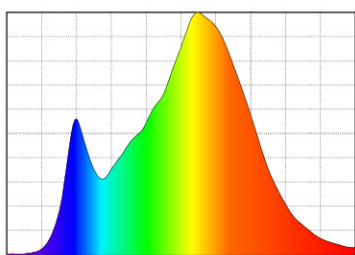

Rozkład widmowy dla  
barwy 4000K

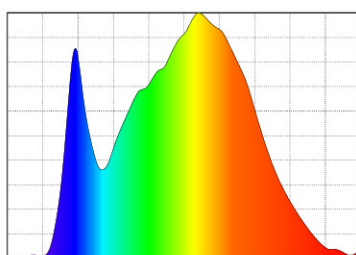

Rozkład widmowy dla  
barwy 6500K

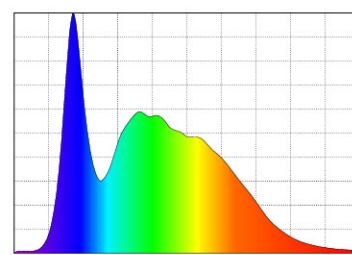

Bryła fotometryczna

