

Dane podstawowe

Rodzina produktów	Panel LED
Typ oprawy	Oprawa sufitowa
Zintegrowany zasilacz	Tak
Możliwości montażu	W suficie kasetonowym
Sterowanie	Brak
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	2 lata (opcjonalnie 5 lat)

Parametry świetlne

Strumień świetlny	4400lm
Skuteczność świetlna	110lm/W
Temperatura barwowa	4000K
Wskaźnik oddawania barw	> 80
Kąt rozsyłu	80°
Jednolitość barw	<6SDCM

Parametry elektryczne

Moc nominalna	40W
Napięcie zasilające	200-240V
Częstotliwość napięcia zasilającego	50-60Hz
Współczynnik mocy	> 0,9
Klasa energetyczna	E

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	50 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	> 30 000
LLMF	> 0,7
Klasa szczelności IP	44
Czas nagrzewania się lampy do 60% Czas zapłonu	pomijalny
Temperatura pracy	< 0,5s
Temperatura składowania	od -20° do 45°C
	od -20° do 60°C



UGR<19




indeks	moc	strumień świetlny	kąt rozsyłu	IP	waga netto	wymiary oprawy	wymiary opakowania
LOB40120STUGR	40W	4400lm	80°	44	1,8kg	L1200xW300xH30mm	L1258xW308xH37mm

Oprawa nie jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych
Oprawa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



IEC 62471
IEC 62560

Bryła fotometryczna

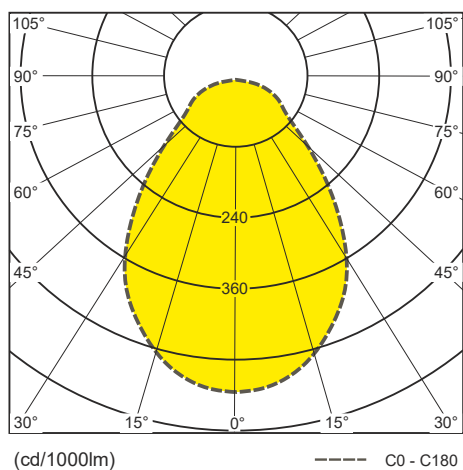

Rozkład widmowy dla barwy 4000K

