



High Efficiency!

160lm/W

Wysoka skuteczność
światlna!

Tuby szklane T8 LED 9W (60cm), 18W (120cm), 22W (150cm)

Dane podstawowe

Typ	Tuba LED
Kształt	T8
Trzonek	G13
Możliwość ściemniania	Nie
Źródło przeznaczone do oświetlenia akcentowego	Nie
Certyfikaty	CE, RoHS
Gwarancja	3 lata
Materiał	Szkło

Parametry świetlne

Skuteczność świetlna	160lm/W
Temperatura barwowa	4100K, 6500K
Wskaźnik oddawania barw	>80
Kąt promieniowania	270°
Jednolitość barw	<6SDMC

Parametry eksploatacyjne

Trwałość	25 000h
Liczba cykli włącz/wyłącz	>15 000
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0,7
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia	pomijalny
Czas zapłonu	<0,5s

Parametry elektryczne

Napięcie zasilające	220-240V
Rodzaj napięcia	AC
Współczynnik mocy	>0,9
Klasa energetyczna	C

Parametry znamionowe


Moc znamionowa	9W, 18W, 22W
Znamionowy użyteczny strumień świetlny	1440lm, 2880lm, 3520lm
Znamionowa trwałość lampy	25 000h
Znamionowy kąt promieniowania	270°




klasa palności V1

indeks	moc	strumień świetlny	temperatura barwowa	CRI	kąt rozsyłu	wymiary oprawy	waga netto
LT512GL	9W	1440lm	4100K	>80	270°	ø26xL600mm	0,09kg
LT513GL	9W	1440lm	6500K	>80	270°	ø26xL600mm	0,09kg
LT515GL	18W	2880lm	4100K	>80	270°	ø26xL1200mm	0,18kg
LT516GL	18W	2880lm	6500K	>80	270°	ø26xL1200mm	0,18kg
LT518GL	22W	3520lm	4100K	>80	270°	ø26xL1500mm	0,19kg
LT519GL	22W	3520lm	6500K	>80	270°	ø26xL1500mm	0,19kg


Rysunki techniczne

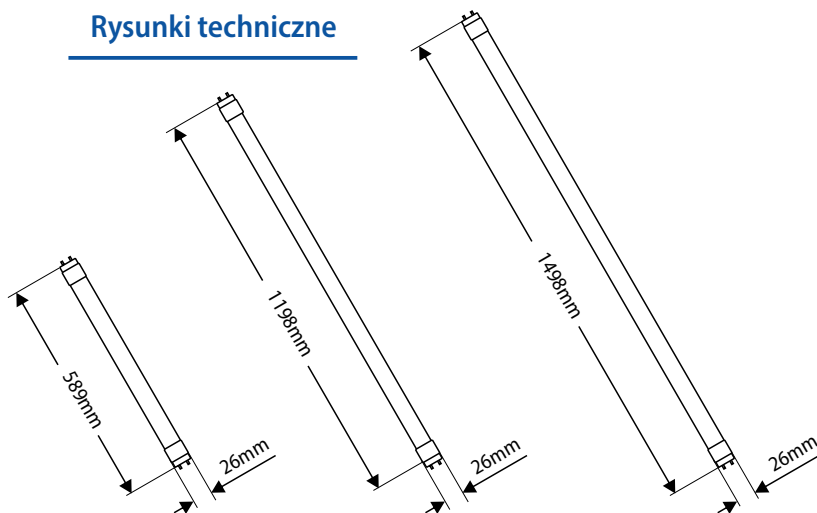


Rozkład widmowy dla barwy 4100K

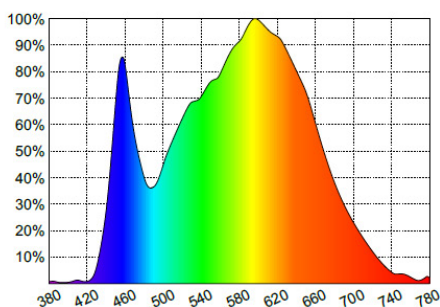

Rozkład widmowy dla barwy 6500K

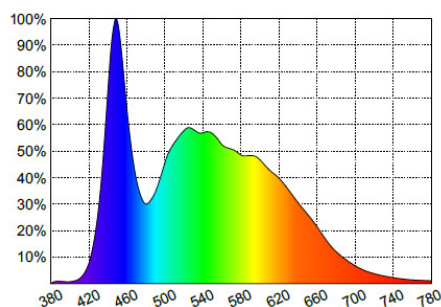

Bryła fotometryczna

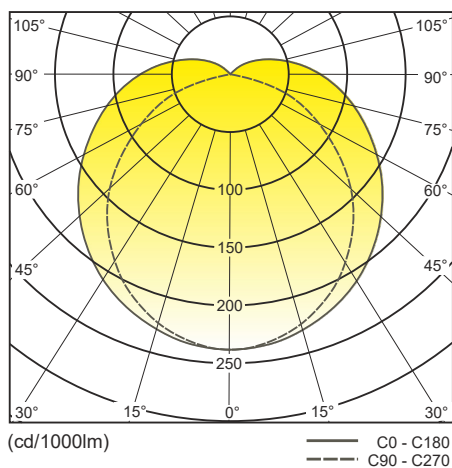

Schemat elektryczny

