## Sprzęgło-kolektory SKE

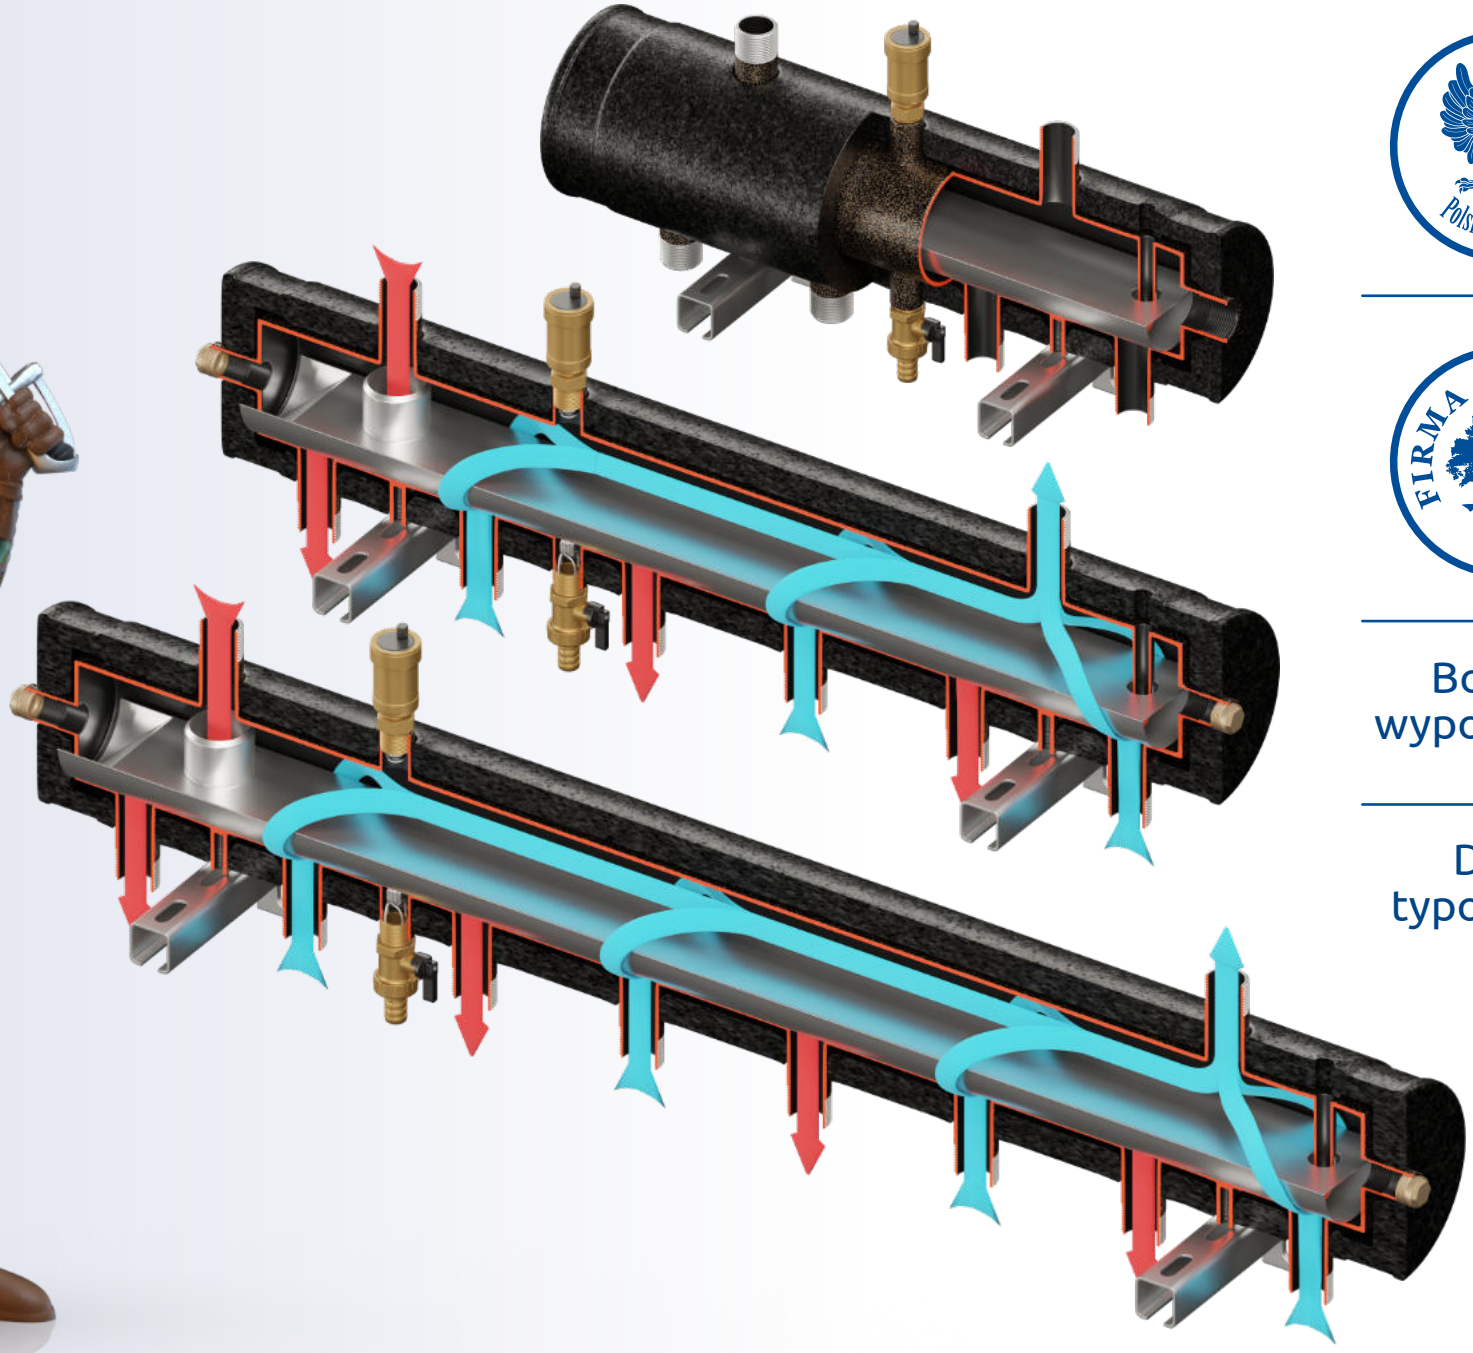

Polski producent

FIRMA RODZINNA

Bogate wyposażenie

Duży typoszereg

SKE 2DC+ 55 kW DN25/25
SKE 2DC+ 90 kW DN 32/25

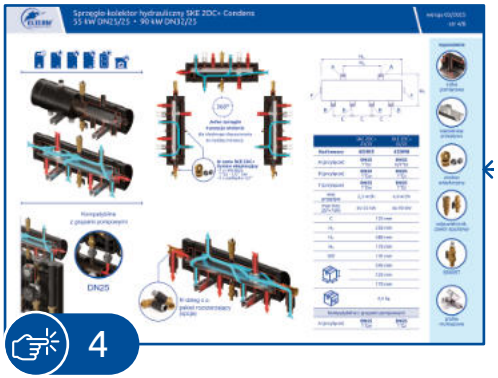


SKE 2DC 100 kW DN32/32

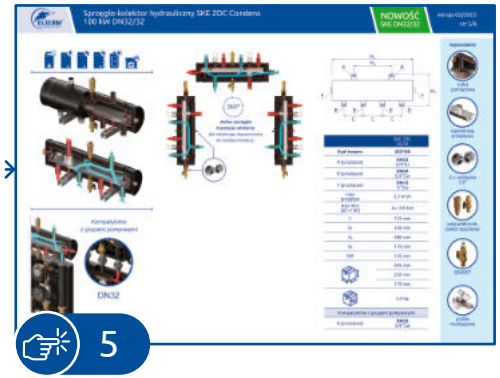


SKE 2D 40, 70, 100 kW

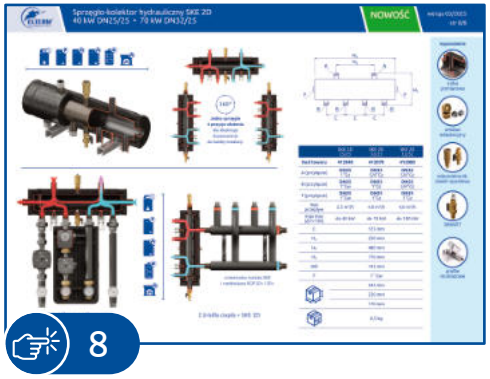


Najbardziej zaawansowany technicznie sprzęgło-kolektor SKE Condens w Polsce

**Patent P.421240**

kierownica przepływu

- zachowuje wysoką sprawność kotła kondensacyjnego
- gwarantuje równomierny pobór ciepłej wody przez grupy pompowe
- umożliwia montaż kilku grup pompowych z dowolnym zaworem mieszającym
- kierownica przepływu INOX
- do współpracy z 1 lub 2 źródłami ciepła

Prawidłowe podłączenie grup pompowych

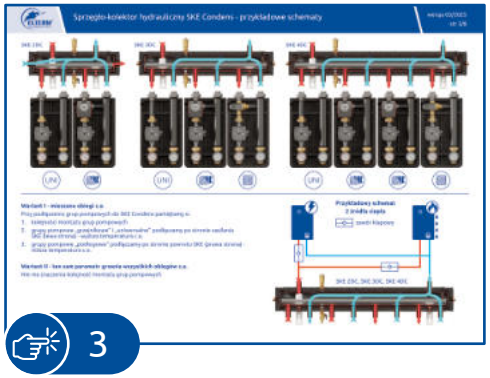


SKE 3DC 55 kW DN25/25
SKE 3DC 90 kW DN 32/25
SKE 3DC 100 kW DN 32/32

SKE 4DC 55 kW DN25/25
SKE 4DC 90 kW DN 32/25
SKE 4DC 100 kW DN 32/32

Skarbnica wiedzy

SKE 2DC

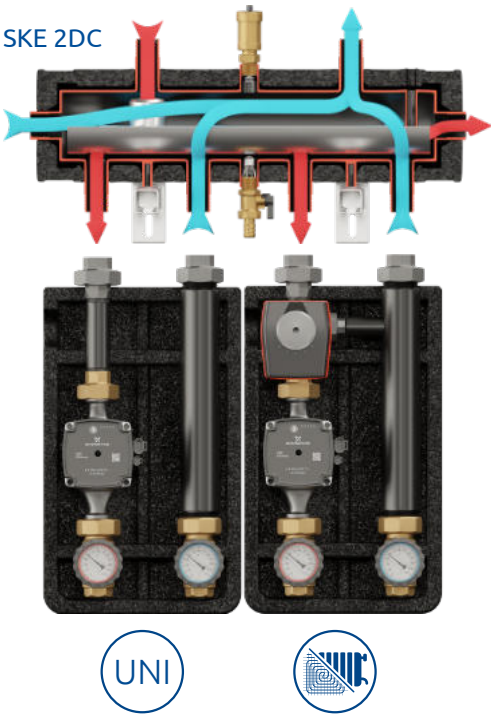


SKE 3DC

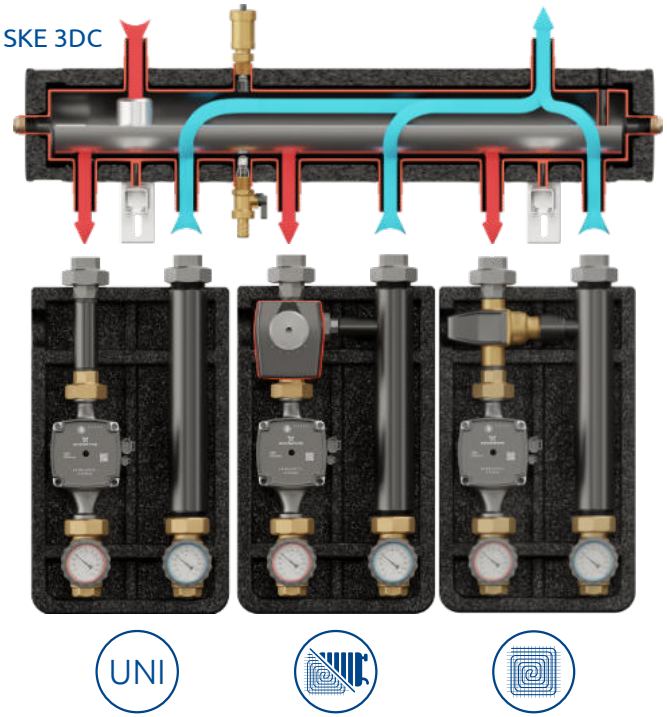


SKE 4DC

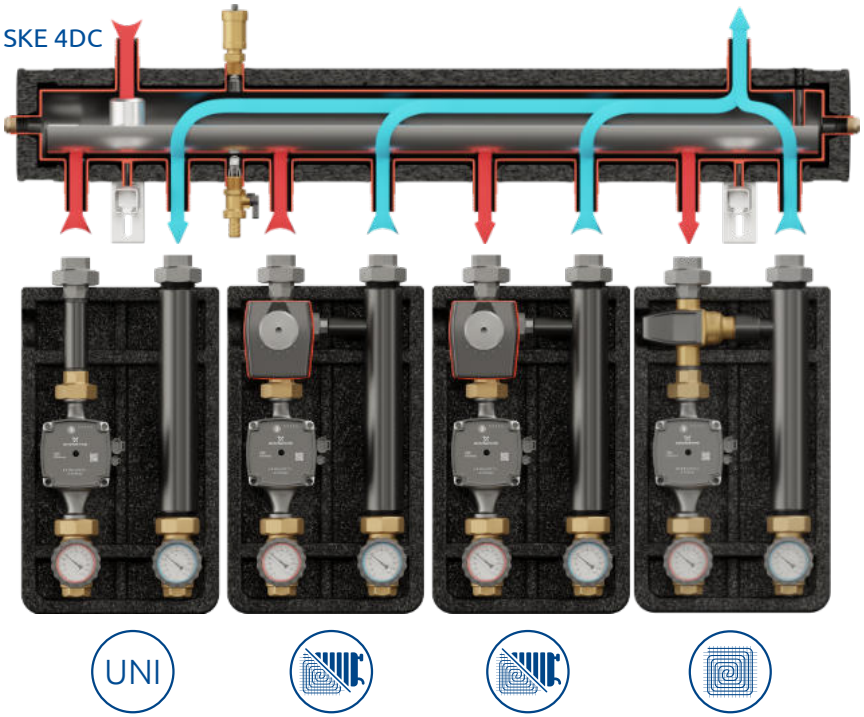


**Wariant I - mieszane obiegi c.o.**

Przy podłączeniu grup pompowych do SKE Condens pamiętamy o:

1. kolejności montażu grup pompowych
2. grupy pompowe „grzejnikowe" i „uniwersalne" podłączamy po stronie zasilania SKE (lewa strona) - wyższa temperatura c.o.
3. grupy pompowe „podłogowe" podłączamy po stronie powrotu SKE (prawa strona) - niższa temperatura c.o.

**Wariant II - ten sam parametr grzania wszystkich obiegów c.o.**

Nie ma znaczenia kolejność montażu grup pompowych




Komplet redukcji do grup pompowych DN32/25

**kod 600001**

**Przykładowy schemat**
**2 źródła ciepła**

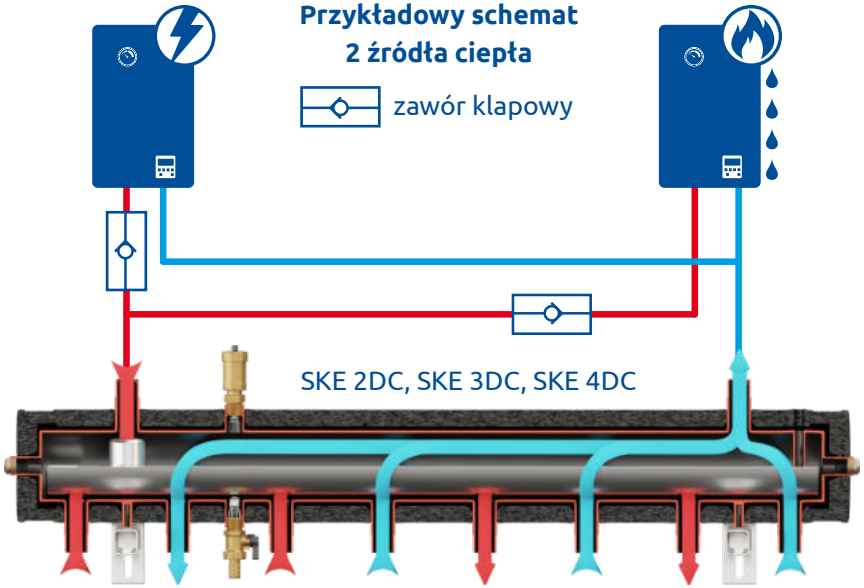

**wyposażenie**

rurka pomiarowa

kierownica przepływu

zestaw adaptacyjny

odpowietrznik, zawór spustowy

SMART

profile montażowe

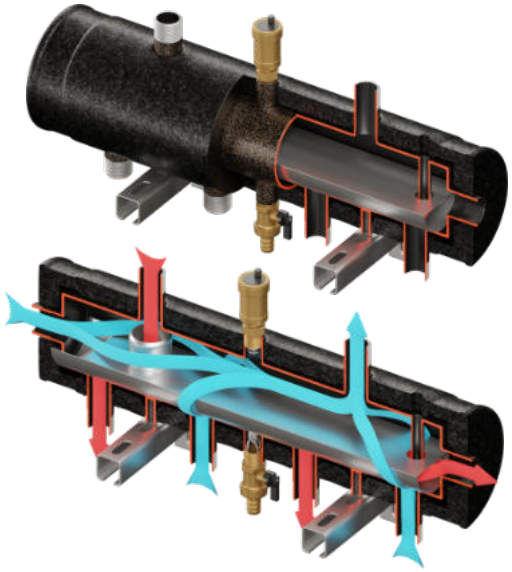

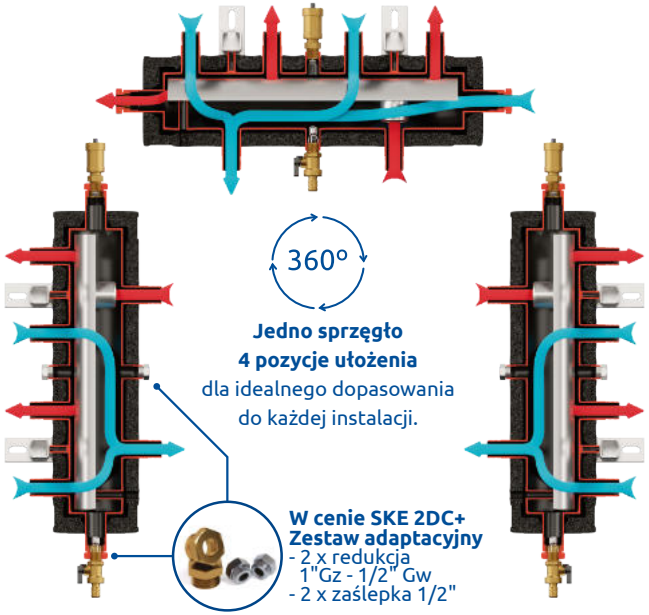


**Jedno sprzęgło**
**4 pozycje ułożenia**
dla idealnego dopasowania do każdej instalacji.

**W cenie SKE 2DC+**
**Zestaw adaptacyjny**
- 2 x redukcja 1"Gz - 1/2" Gw
- 2 x zaślepka 1/2"

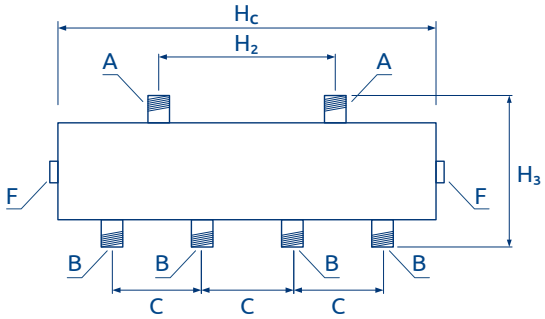


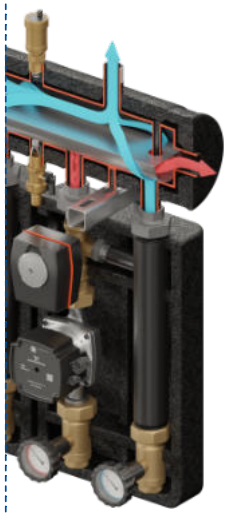

Kompatybilne z grupami pompowymi

DN25

III obieg c.o.

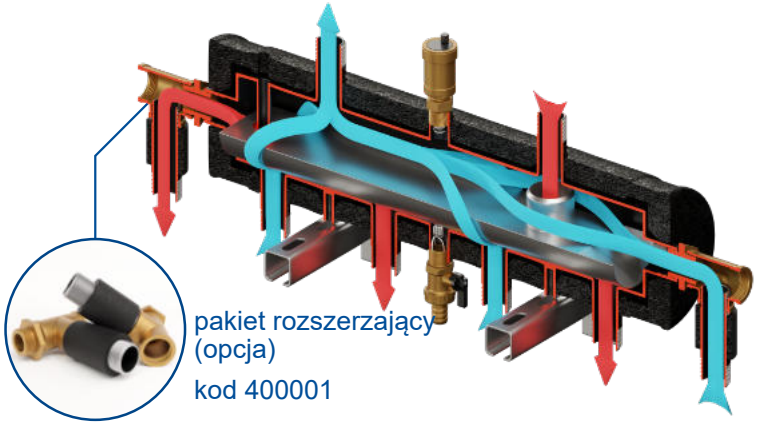



pakiet rozszerzający (opcja)
kod 400001

| | SKE 2DC+ 25/25 | SKE 2DC+ 32/25 |
|---|---|---|
| **Kod towaru** | **432055** | **432090** |
| A (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN25** 1"Gz |
| F (przyłącze) | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw |
| max przepływ | 2,3 m³/h | 4,0 m³/h |
| max moc (ΔT=15K) | do 55 kW | do 90 kW |
| C | 125 mm | |
| $H_2$ | 250 mm | |
| $H_c$ | 480 mm | |
| $H_3$ | 170 mm | |
| DØ | 145 mm | |
| | 545 mm | |
| | 220 mm | |
| | 170 mm | |
| | 6,5 kg | |
| Kompatybilne z grupami pompowymi | | |
| A (przyłącze) | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw |

**wyposażenie**

rurka pomiarowa

kierownica przepływu

2 x zaślepka 1/2"

odpowietrznik, zawór spustowy

SMART

profile montażowe

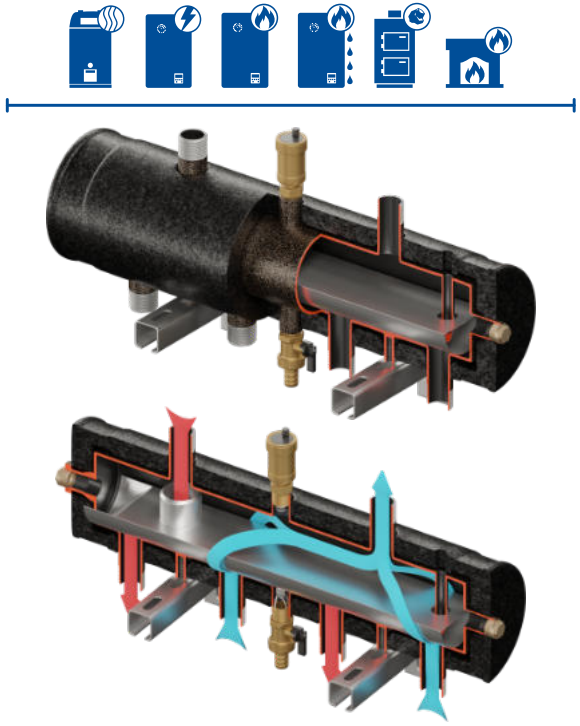

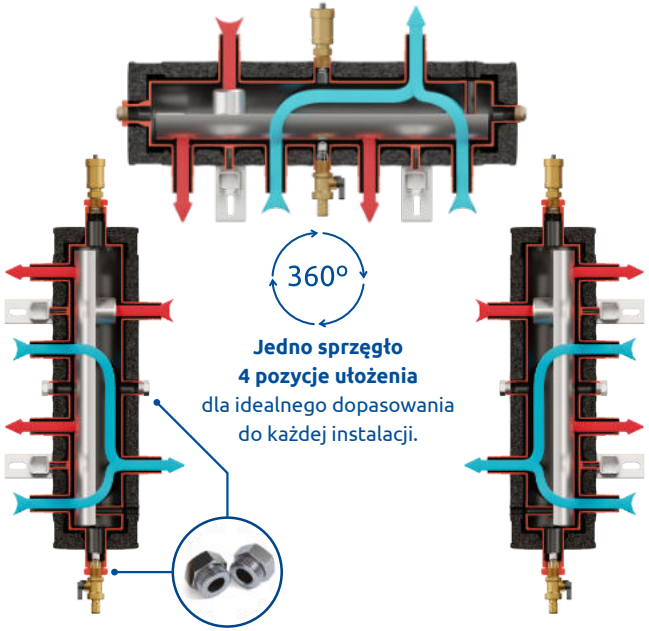


**Jedno sprzęgło**
**4 pozycje ułożenia**
dla idealnego dopasowania do każdej instalacji.

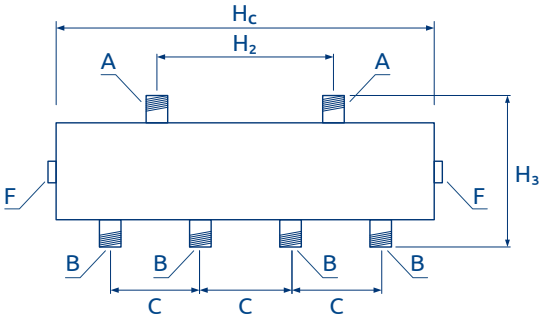


| | SKE 2DC 32/32 |
|---|---|
| **Kod towaru** | **432100** |
| A (przyłącze) | **DN32** 5/4"Gz |
| B (przyłącze) | **DN32** 5/4"Gz |
| F (przyłącze) | **DN15** ½"Gw |
| max przepływ | 2,3 m³/h |
| max moc (ΔT=15K) | do 100 kW |
| C | 125 mm |
| $H_2$ | 250 mm |
| $H_c$ | 480 mm |
| $H_3$ | 170 mm |
| DØ | 145 mm |
| | 545 mm |
| | 220 mm |
| | 170 mm |
| | 6,5 kg |
| Kompatybilne z grupami pompowymi | |
| B (przyłącze) | **DN32** 5/4"Gw |

Kompatybilne z grupami pompowymi

DN32

Przykładowy wariant

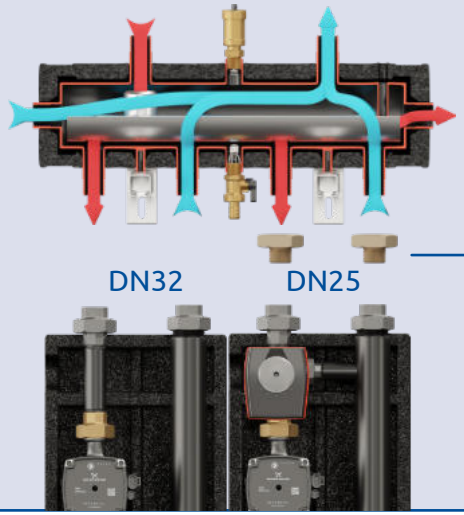

Komplet redukcji do grup pompowych DN32/25
**kod 600001**

# Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE 3DC Condens
## 55 kW DN25/25 • 90 kW DN32/25 • 100 kW DN32/32

NOWOŚĆ



**wyposażenie**

rurka pomiarowa

kierownica przepływu

2 x zaślepka 1/2"

odpowietrznik, zawór spustowy

SMART

profile montażowe

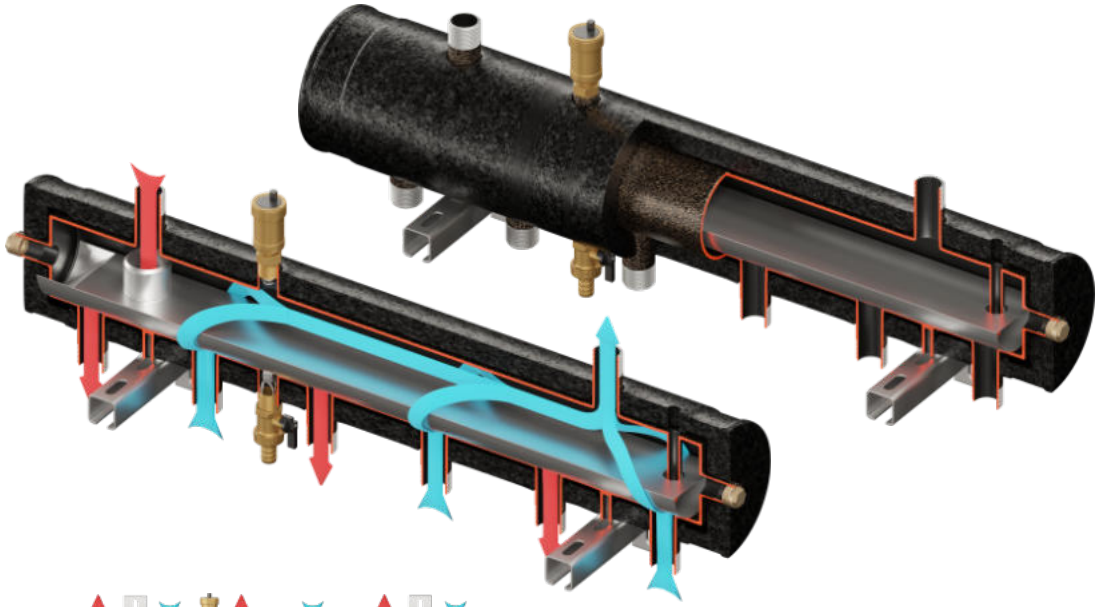

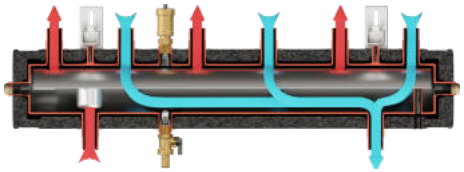
zamieniamy miejscami odpowietrznik i zawór spustowy

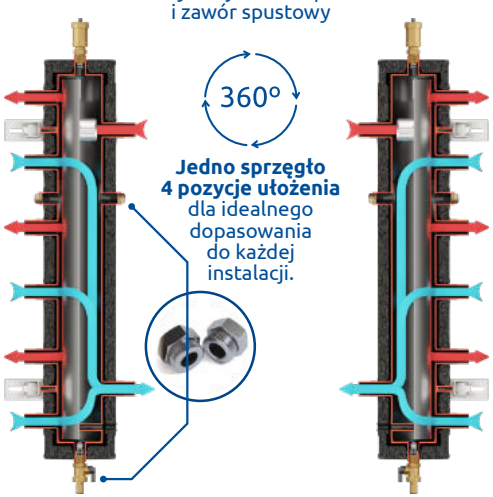


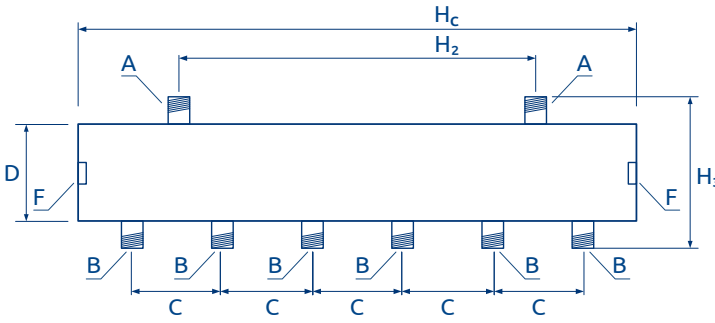


SKE 3DC 32/32 — Przykładowy wariant

x2 szt.

Komplet redukcji do grup pompowych DN32/25
**kod 600001**

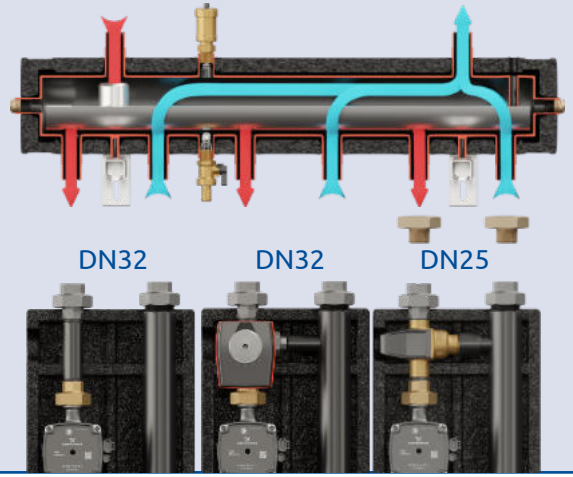


| | SKE 3DC 25/25 | SKE 3DC 32/25 | SKE 3DC 32/32 |
|---|---|---|---|
| **Kod towaru** | **433055** | **433090** | **433100** |
| A (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| F (przyłącze) | **DN15** ½"Gw | **DN15** ½"Gw | **DN15** ½"Gw |
| max przepływ | 2,3 m³/h | 4,0 m³/h | 4,0 m³/h |
| max moc (ΔT=15K) | do 55 kW | do 90 kW | do 100 kW |
| C | 125 mm | | |
| $H_2$ | 500 mm | | |
| $H_c$ | 770 mm | | |
| $H_3$ | 170 mm | | |
| DØ | 145 mm | | |
| | 780 mm | | |
| | 165 mm | | |
| | 100 mm | | |
| | 8,5 | | |
| Kompatybilne z grupami pompowymi | | | |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw | **DN32** 1"Gw |

**wyposażenie**

rurka pomiarowa

kierownica przepływu

2 x zaślepka 1/2"

odpowietrznik, zawór spustowy

SMART

profile montażowe

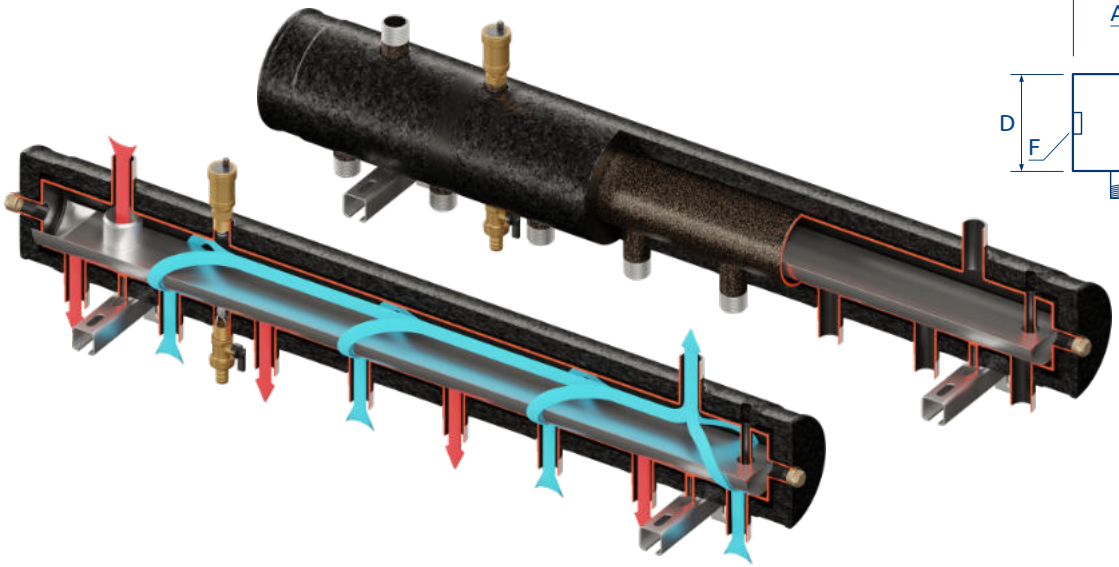

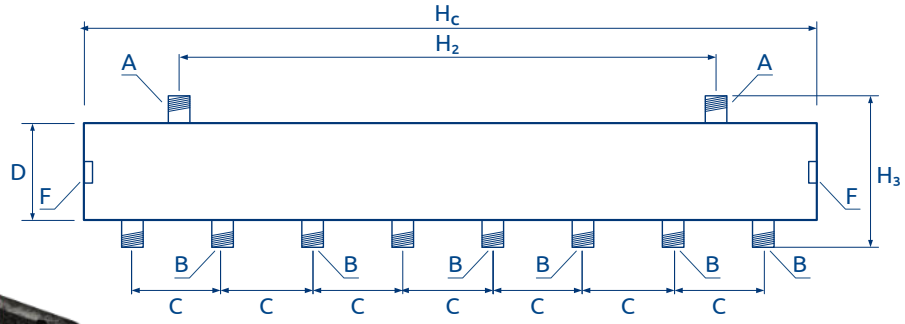


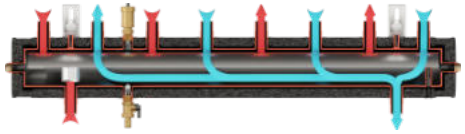

zamieniamy miejscami odpowietrznik i zawór spustowy

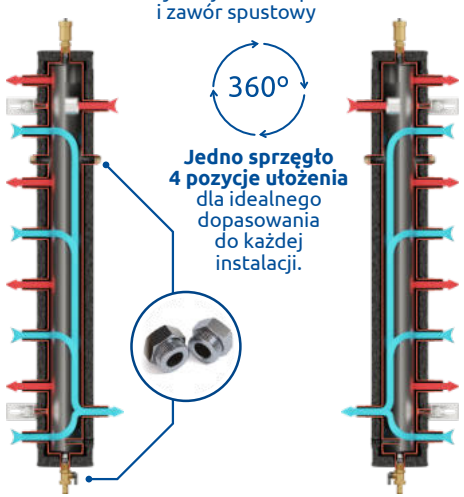


**Jedno sprzęgło 4 pozycje ułożenia** dla idealnego dopasowania do każdej instalacji.

SKE 4DC 32/32 — Przykładowy wariant




Komplet redukcji do grup pompowych DN32/25
**kod 600001**

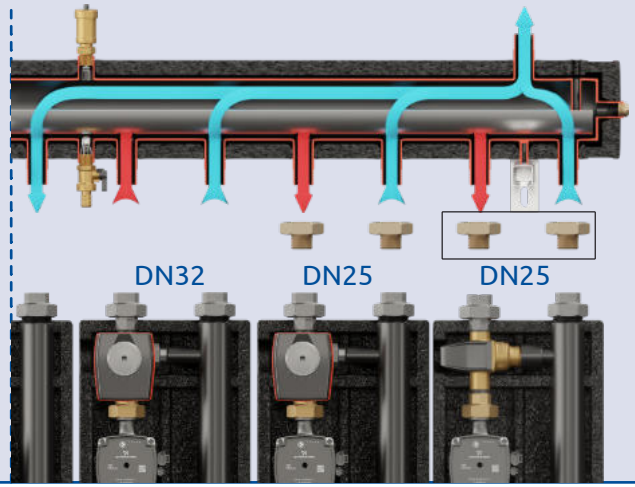


| | SKE 4DC 25/25 | SKE 4DC 32/25 | SKE 4DC 32/32 |
|---|---|---|---|
| **Kod towaru** | **434055** | **434090** | **434100** |
| A (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| F (przyłącze) | **DN15** ½"Gw | **DN15** ½"Gw | **DN15** ½"Gw |
| max przepływ | 2,3 m³/h | 4,0 m³/h | 4,0 m³/h |
| max moc (ΔT=15K) | do 55 kW | do 90 kW | do 100 kW |
| C | 125 mm | | |
| $H_2$ | 750 mm | | |
| $H_c$ | 1070 mm | | |
| $H_3$ | 170 mm | | |
| DØ | 145 mm | | |
| | 1090 mm | | |
| | 220 mm | | |
| | 185 mm | | |
| | 14 kg | | |
| Kompatybilne z grupami pompowymi | | | |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw | **DN32** 1"Gw |

**wyposażenie**

rurka pomiarowa

zestaw adaptacyjny

odpowietrznik, zawór spustowy

SMART

profile montażowe

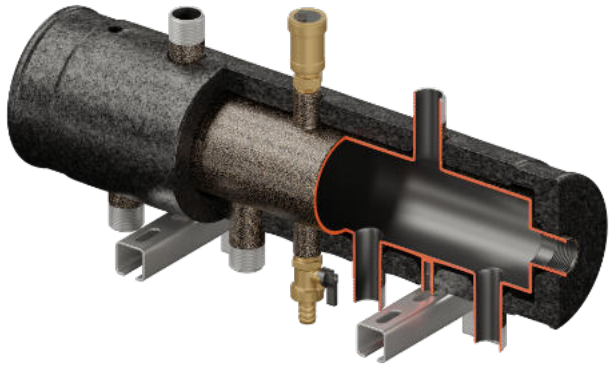

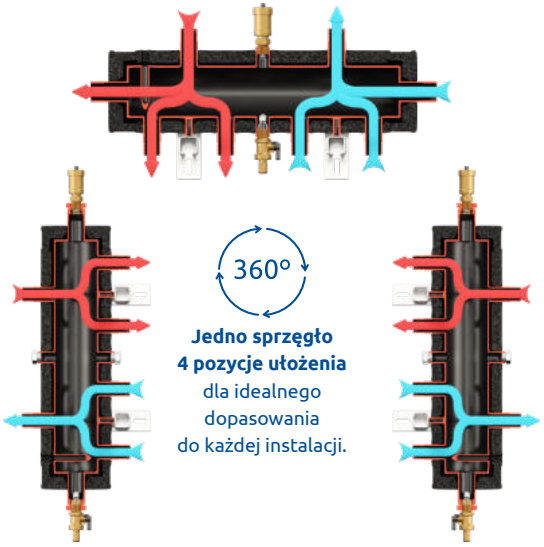


**Jedno sprzęgło**
**4 pozycje ułożenia**
dla idealnego dopasowania do każdej instalacji.

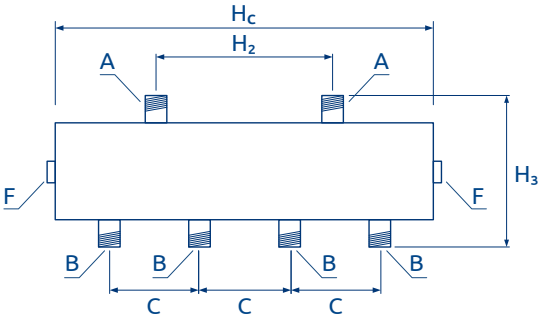


| | SKE 2D 25/25 | SKE 2D 32/25 | SKE 2D 32/32 |
|---|---|---|---|
| **Kod towaru** | **412040** | **412070** | **412080** |
| A (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| B (przyłącze) | **DN25** 1"Gz | **DN25** 1"Gz | **DN32** 5/4"Gz |
| F (przyłącze) | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw | **DN25** 1"Gw |
| max przepływ | 2,3 m³/h | 4,0 m³/h | 4,0 m³/h |
| max moc (ΔT=15K) | do 40 kW | do 70 kW | do 80 kW |
| C | 125 mm | | |
| $H_2$ | 250 mm | | |
| $H_c$ | 480 mm | | |
| $H_3$ | 170 mm | | |
| DØ | 145 mm | | |
| F | 1" Gw | | |
| | 545 mm | | |
| | 220 mm | | |
| | 170 mm | | |
| | 6,5 kg | | |

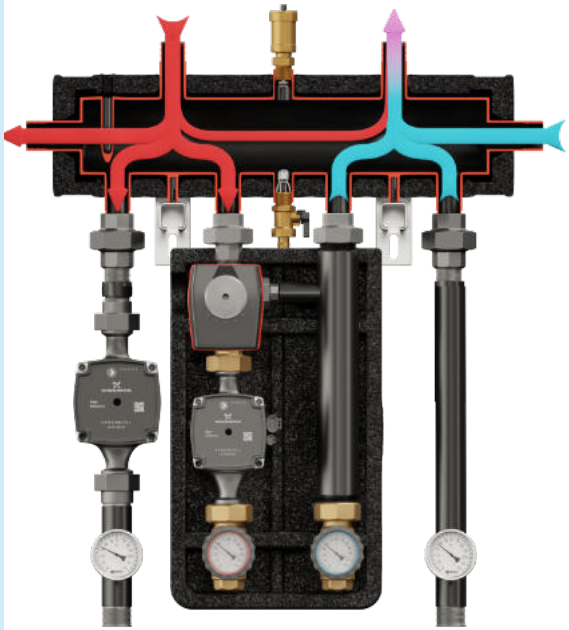

Prawidłowe podłączenie grupy pompowej z SKE 2D+

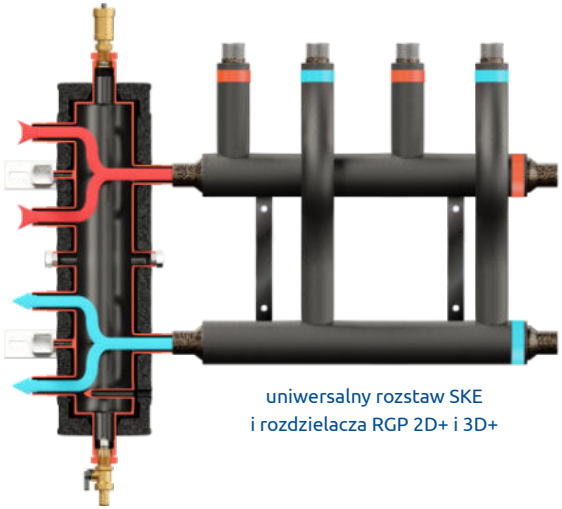

uniwersalny rozstaw SKE i rozdzielacza RGP 2D+ i 3D+

2 źródła ciepła + SKE 2D

# Sprzęgło-kolektor hydrauliczny SKE

**wyposażenie**

Kvs 8.0

Kvs 16.0

Kvs 1.6

Kvs 3.4

Kvs 4.8

UNI
Uniwersalna

## Grupy pompowe kompatybilne z sprzęgło-kolektorem SKE Condens

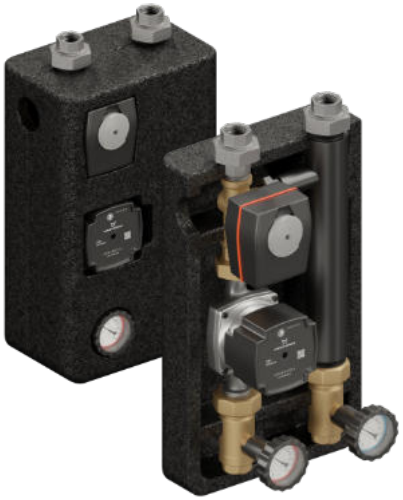

Grundfos 25/7

LFP 25/7

bez pompy
rozstaw 180 mm

## Zestawy mieszające Kompania 2D i 3D - SKE Condens + grupy pompowe

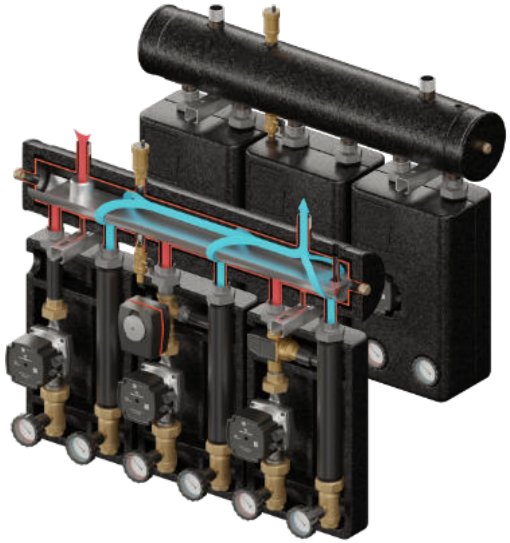

42
warianty do wyboru

Grundfos 25/7

LFP 25/7

bez pompy
rozstaw 180 mm

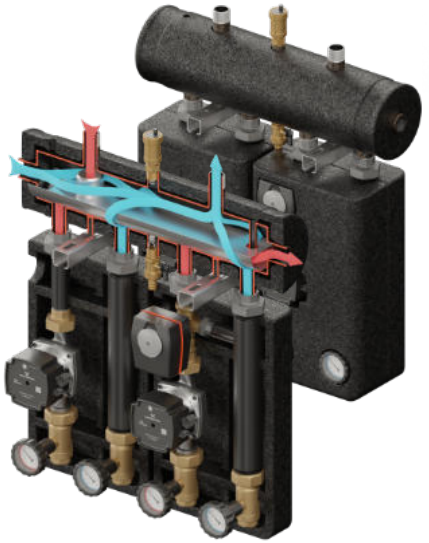


Wróżka Wanda
Skarbnica wiedzy
poleca

konfigurator doboru
armatura hydrauliczna