




INSTALL IT. OPTIMISE HEAT
DISTRIBUTION.

AustroFlex Akcesoria Zaślepki

Niezawodne zaślepki do szczelnych i wydajnych
systemów rurowych

- // Wytrzymałe zaślepki zapewniają bezpieczne, całkowicie szczelne połączenie i długotrwałą wydajność
- // Gazoszczelna zaślepka zwiększa bezpieczeństwo i trwałość
- // Opcje termokurczliwe zapewniają precyzyjne uszczelnienie
- // Zaprojektowane z myślą o minimalnym nakładzie pracy przy instalacji i maksymalnej niezawodności
- // Nadają się zarówno do zastosowań domowych, jak i przemysłowych, zapewniając pełną elastyczność

www.armacell.com

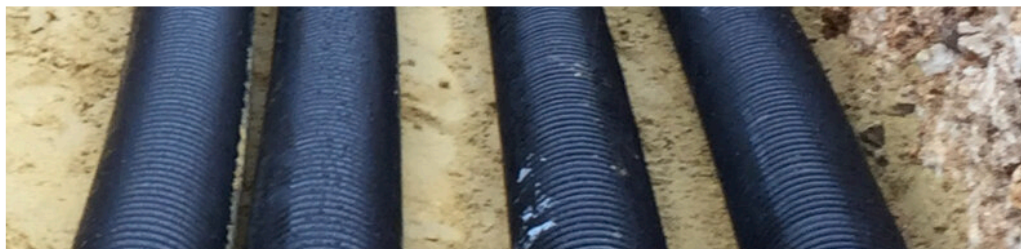

 **armacell**[®]
Austroflex

AUSTROPEX KOŃCÓWKA TERMOKURCZLIWA

CZĘŚĆ OFERTY AUSTROFLEX

USZCZELNIA
PODZIEMNE
RURY POMP CIEPŁA
W SPOSÓB BEZPIECZNY
I WYDAJNY

Wraz z rozwojem systemów pomp ciepła rosną także wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Nasza nowa, gazoszczelna nasadka końcowa do systemów rur preizolowanych AustroPEX zapewnia kluczową ochronę instalacjom podziemnym, zapobiegając wyciekom czynnika chłodniczego, przedostawaniu się wody oraz wtargnięciu szkodników w miejscu, gdzie rura wchodzi do gruntu. Wraz z rosnącą popularnością naturalnego czynnika chłodniczego R290 (propan) – cenionego za wyjątkowo niski współczynnik GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) – szczelność komponentów ma dziś większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Propan jest wydajny i przyjazny dla klimatu, ale jednocześnie cięższy od powietrza i łatwopalny. W mało prawdopodobnym przypadku wycieku systemowego, otwarte kanały rurowe mogą umożliwić migrację gazu z jednostki zewnętrznej do wnętrza budynku, co może stanowić potencjalne zagrożenie.



// Gazoszczelne zabezpieczenie przy wejściu do gruntu

Montowane w miejscu, gdzie preizolowane wiązki rur wchodzi do gruntu, zapewnia certyfikowaną szczelność wodną i gazową do +0,3 bara (DIN EN 1779). Chroni to przed przedostawaniem się czynnika chłodniczego przez kanał w kierunku budynku, a także zabezpiecza przed wnikaniem wody i szkodników. To dodatkowe zabezpieczenie wspiera długoterminową integralność i niezawodność systemu.

// Łatwy montaż, idealne dopasowanie


Montaż jest szybki i prosty, bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi. Zaślepka końcowa została precyzyjnie wymiarowana, aby pasować do AustroPEX Heat Pump Package – naszego gotowego do instalacji rozwiązania systemowego dla szybkich i bezpiecznych połączeń podziemnych – co pozwala oszczędzić czas na budowie i zapewnia pełną kompatybilność wszystkich elementów.

INTELIGENTNA MODERNIZACJA
NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW
POMP CIEPŁA, TO ROZWIĄZANIE
POMAGA INSTALATOROM
I PRODUCENTOM SPEŁNIAĆ
NORMY BEZPIECZEŃSTWA ORAZ
ZAPEWNIĄĆ KOMFORT I PEWNOŚĆ
KLIENTOM.

WODOSZCZELNY
I
GAZOSZCZELNY

// Zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i trwałości

Wykonana z wytrzymałej gumy EPDM zaślepka końcowa została zaprojektowana do uszczelniania zarówno rur grzewczych, jak i przewodów elektrycznych. Zawiera dwa zintegrowane korki uszczelniające, które umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie do czterech kabli (5–13 mm), a całość mocowana jest za pomocą opasek zaciskowych ze stali nierdzewnej, zapewniając trwałe i odporne na szkodniki połączenie.

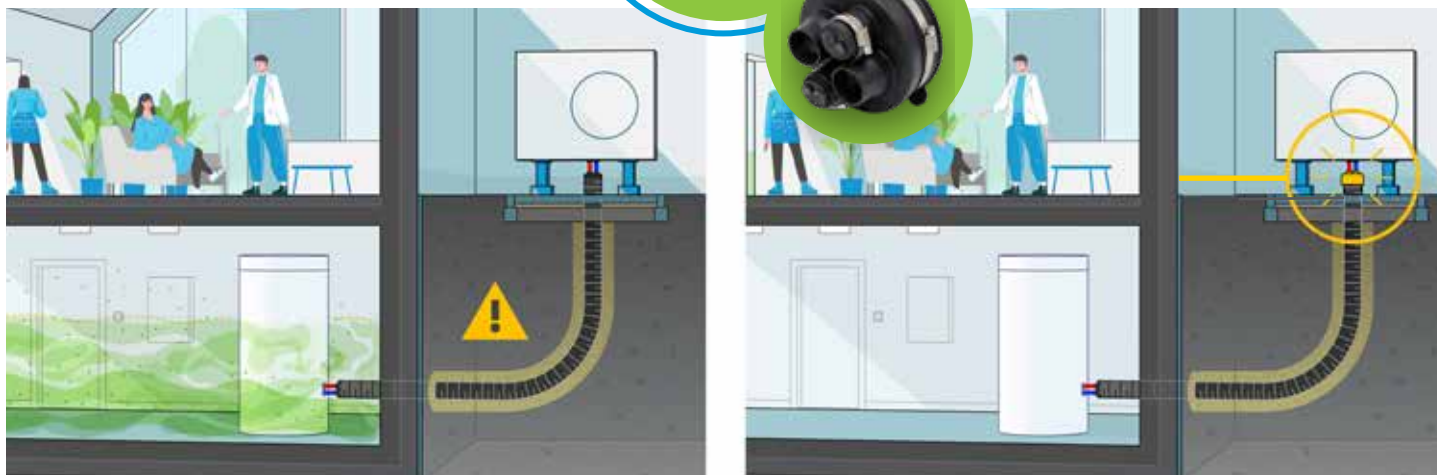

AUSTROPUR & AUSTROPEX

SELEKCJA KOŃCÓWEK GUMOWYCH

CZĘŚĆ OFERTY AUSTROFLEX

PIPE SYSTEMS	PYŁOSZCZELNY	PYŁOSZCZELNY I WODOSZCZELNY	PYŁOSZCZELNY, WODOSZCZELNY I GAZOSZCZELNY
AustroPUR single i/lub AustroPEX single	 CP-ENS-...S	 CP-ENO-...S	-
AustroPUR double i/lub AustroPEX double	 CP-ENS-...D	 CP-ENO-...D	-
AustroPEX WPP i/lub AustroPEX WPE	 CP-ENS-... quadruple	 CP-ENO-... quadruple	 CP-ENG +0.3 bar
Solar EW-E single	 CP-ESE-... S	 CP-ENO-... S MAX: + 135 °C / +275 °F	-
Solar EW-E double	 CP-ESE-... D	 CP-ENO-... D MAX: + 135 °C / +275 °F	-

NOWOŚĆ

PARAMETRY TECHNICZNE - AUSTROFLEX AKCESORIA ZAŚLEPKI

Krótki opis	Zaślepki końcowe zostały zaprojektowane w celu zapewnienia bezpiecznego, szczelnego połączenia i długotrwałej wydajności systemu.
Rodzaj materiału	Tworzywo sztuczne na bazie silikonu. Tworzywa sztuczne na bazie poliolefin. Pianka elastomerowa na bazie kauczuku syntetycznego.
Kolor produktu	Kolor czarny, Białe
Cechy specjalne	Gazoszczelne zaślepki zapewniają gaGasdichte eindkappen garanderen gasdichtheid tot +0,3 bar; goedgekeurd door een onafhankelijk instituut. Speciaal ontworpen voor het AustroFlex-warmtepompenassortiment.zoszczelność do 0,3 bara; zatwierdzone przez niezależny instytut. Specjalnie zaprojektowane dla pomp ciepła AustroFlex.

Własność	Wartość/Ocena		Standard/Metoda badania
Zakres temperatur			
Temperatura robocza	Gama / grupa artykułów	Maks. °C	
	Nasadka termokurczliwa	135	
	Gumowa nasadka końcowa	110	
	Silikonowa nasadka końcowa	200	
	Gazoszczelna zaślepka	110	
Inne parametry techniczne			
Maksymalne ciśnienie robocze (bar)	Gumowa zaślepka: Wodoszczelna i gazoszczelna, do +0,3 bara, zgodnie z normą EN 1779 (zatwierdzona przez niezależny instytut)		
Przechowywanie	Mogą być przechowywane w suchych i czystych miejscach.		

Wszystkie dane i informacje techniczne opierają się na wynikach osiągniętych w określonych warunkach, zgodnych z przywołanymi normami badawczymi. Chociaż Armacell dokłada wszelkich starań, aby dane i informacje techniczne były aktualne, to nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, odnośnie ich treści, poprawności oraz kompletności. Armacell nie ponosi również żadnej odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem tych danych lub informacji technicznych przez jakiegokolwiek osoby. Armacell zastrzega sobie prawo do wycofania, modyfikacji lub zmiany niniejszego dokumentu w każdym momencie. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie, czy produkt nadaje się do zamierzonego zastosowania. Odpowiedzialność za fachowy i prawidłowy montaż oraz zgodność z odpowiednimi przepisami budowlanymi spoczywa na kliencie. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży ani zawarcia umowy w rozumieniu prawa. Nie jest również częścią takiej oferty.

Twoje zaufanie jest dla Armacell najważniejsze, dlatego chcemy poinformować Cię o przysługujących Ci prawach i ułatwić zapoznanie się z informacjami na temat zbieranych przez nas danych oraz celach, do których je wykorzystujemy. Jeżeli chcesz zdobyć informacje na temat przetwarzania przez nas Twoich danych, zapoznaj się z naszą Polityką Ochrony Danych.

© Armacell, 2026. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe, po których następuje ® lub TM są znakami towarowymi Armacell Group.

AustroFlex | AustroFlex Accessories - Endcaps | TDS | 122025 | pl-PL

O ARMACELL

Jako wynalazca elastycznej pianki do izolacji sprzętu i wiodący dostawca pianek technicznych, Armacell opracowuje innowacyjne i bezpieczne rozwiązania w zakresie izolacji termicznej i mechanicznej, które tworzą trwałą wartość dla swoich klientów. Produkty Armacell znacząco przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej na całym świecie. Zatrudniając ponad 3100 pracowników i posiadając 26 zakładów produkcyjnych w 20 krajach, Armacell prowadzi dwie główne działalności: Advanced Insulation i Engineered Foams. Armacell koncentruje się na materiałach izolacyjnych do urządzeń technicznych, wysokowydajnych piankach do zastosowań akustycznych i lekkich, produktach PET z recyklingu, technologii aerożelu nowej generacji i pasywnych systemach ochrony przeciwpożarowej.



W celu uzyskania dodatkowych informacji, wejdź na:
www.armacell.com