


MIESZACZ TERMOSTATYCZNY SFR II NR KAT:29002

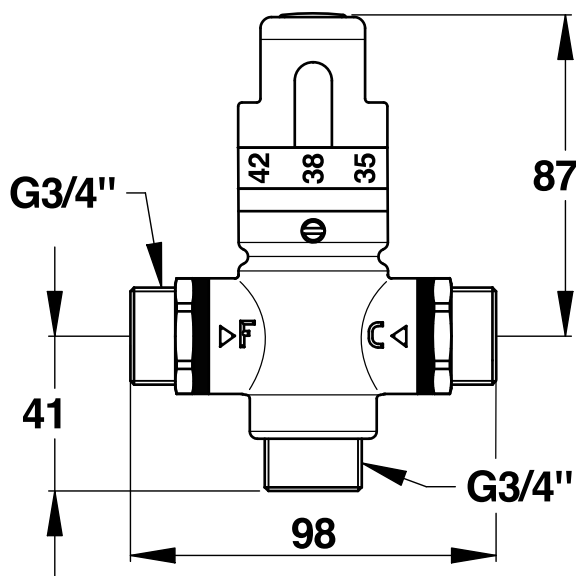

> Dopuszczalne ciśnienia robocze :

- 2 do 5 bar ciśnienie robocze
- Maksymalne chwilowe ciśnienie statyczne: 6 bar
- Dopuszczalna różnica ciśnień dynamicznych pomiędzy wodą ciepłą a zimną : 1 bar

> Wypływ:

- Minimalny : 4L/Min
- Maksymalny przy 3 barach : 30L/Min

> Regulacja i zakres pracy:

- Regulacja: 30 à 60°C
- Maksymalna temperatura wody ciepłej na wejściu : 75°C max
- Minimalna różnica temperatury pomiędzy wodą ciepłą a zmieszaną: 15°C
- Stabilizacja temperatury w zakresie : +/- 2°C

> Przyłącza :

- Zasilanie i wyjście G.Z. 3/4" (20x27)
- Oznaczone zasilania wody ciepłej (H) i zimnej (C)

> Odporność termiczna :

- Odporność na temperaturę 75°C przez 30 min - Dezynfekcja termiczna

> Bezpieczeństwo :

- Przepływ wody zatrzymuje się w przypadku przerwy w dopływie zimnej wody .
- Blokada ruchu pokrętki na 38°C

> Zawiera :

- 2 sitko-uszczelka
- 2 wbudowane zawory przeciwpowrotne

serwis i doradztwo techniczne : Biuro Techniczne EKOTECH
ul.Fabianowska 126 62-064 Plewiska
tel. 61 651 77 04 , email biuro@prestoeekotech.pl , www.bateriepresto.pl