

KRAJOWY CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 030-UWB-023/25

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z późniejszymi zmianami), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włączonych z żeliwa do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego

objętego Polską Normą:

PN-EN 124-2:2015-07

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A.
ul. 1 Maja 57, 26-200 Końskie

produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

1-02

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z **krajowego systemu 1**, dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane oraz, że **producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych właściwości.**

Certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu **07.07.2025** pozostaje ważny do dnia **06.07.2028** pod warunkiem, że zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

Szczegółowy zakres certyfikacji określa załącznik będący integralną częścią niniejszego certyfikatu.

Kierownik
Działu Certyfikacji

mgr Elżbieta Balcer




Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ

Wydanie Nr 2, 13.05.2026

ZAŁĄCZNIK DO KRAJOWEGO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 030-UWB-023/25

ZAKRES CERTYFIKACJI

Zwieńczenie wpustu ściekowego z żeliwa sferoidalnego	
Klasa	Opis wyrobu
D400	SFERUS „P”, 600×400 mm, korpus H 100 mm z 3/4 kołnierza, krata na zawiasach, ryglowana

Zwieńczenie studzienki włazowej z żeliwa sferoidalnego	
Klasa	Opis wyrobu
D400	SFERUS „P”, DO-600, korpus H 100 mm z wkładką tłumiącą, pokrywa na zawiasie, ryglowana

Załącznik stanowi integralną część Certyfikatu Nr 030-UWB-023/25.

Kierownik
Działu Certyfikacji

mgr Elżbieta Balcer

Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Damian Gąsiorek, prof. PŚ





Wydanie Nr 2, 13.05.2026

Strona 1 z 1



KONECKIE
ZAKŁADY
ODLEWNICZE S.A.

WPUST ŚCIEKOWY KLASY D400 $\frac{3}{4}$ KOŁNIERZA

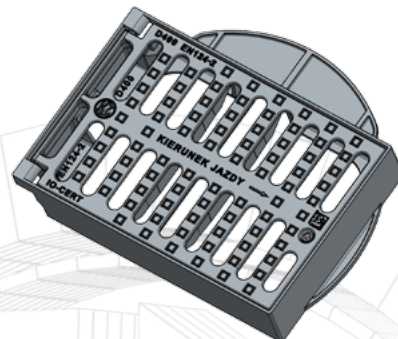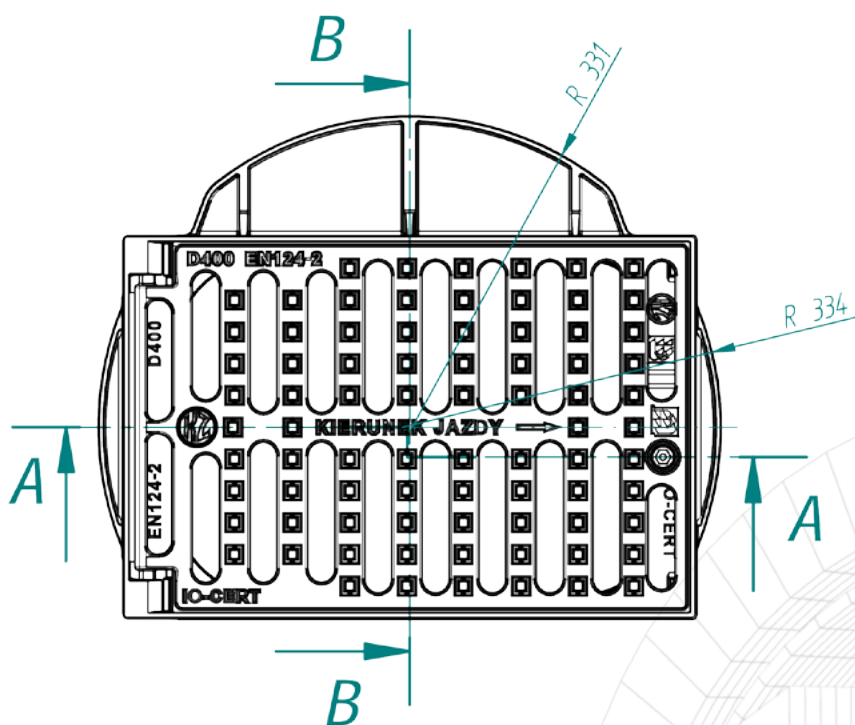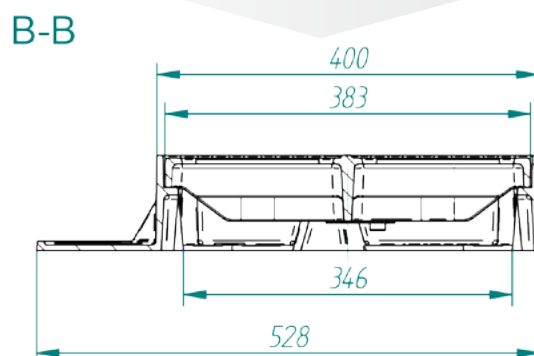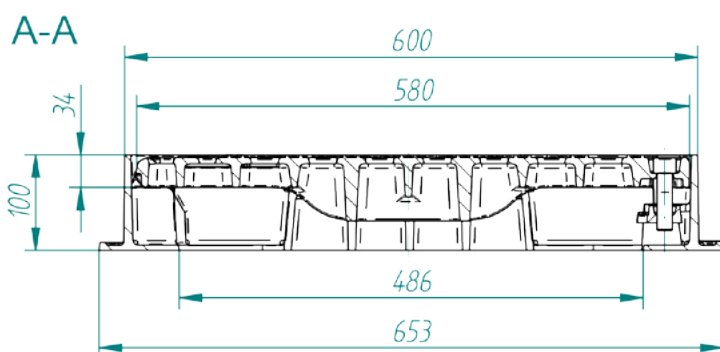

■ Przeznaczenie:

Wpusty przeznaczone do montażu przy krawężnikach jezdni o niskim natężeniu ruchu w obszarze do 0,5 m od krawężnika.

■ Opis produktu:

Wpust ściekowy sferus klasy D400 $\frac{3}{4}$ kołnierza wykonany z żeliwa sferoidalnego z kratą uchylną, przykręcaną.

Indeks	Nazwa	Wytrzymałość [kN]	Natężenie ruchu
T0220-4009-2011-300	Wpust sfero "P" H100 3/4 kołnierza z rusztem uchylnym, z ryglem, malowany (nie ażurowy)	400	Ruch normalny



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6.18.3/26

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Wpust uliczny SFERUS „P” 600 x 400 klasy D400, korpus H 100 $\frac{3}{4}$ kołnierza, krata na zawiasach, ryglowana**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego¹⁾: **Wpust SFERUS „P” kl. D 400, korpus H 100 $\frac{3}{4}$ kołnierza, krata ryglowana**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **wpusty przeznaczone są do zabudowy przy krawężnikach, w obszarze mierzonym od krawężnika mogą rozciągać się maksymalnie do 0,5 m od toru ruchu (do osi jezdni) i maksymalnie do 0,2 m od obszarów dla pieszych**
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **Koneckie Zakłady Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie, ul. 1 Maja 57; kod zakładu produkcyjnego: 1-02⁴⁾**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **1**
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
 - 7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 124-2:2015-07 – „Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonanych z żeliwa”**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji²⁾: **Sieć Badawcza Łukasiewicz-Krakowski Instytut Technologiczny (PCA – AC 030) - Certyfikat Nr 030-UWB-023/25**
 - 7b. Krajowa ocena techniczna: -
Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu²⁾: -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi ³⁾
Reakcja na ogień	A1	
Nośność		
- powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
- nośność	400 kN	
- trwale odkształcenie	$\leq 1,0 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie krat		
- przez ryglowanie kraty	$h = 4,00 \text{ mm}$ przy $F = 700 \text{ N}$	
Bezpieczeństwo dzieci	Ryglowana krata + 2x zawias	
Odporność na poślizg	Wypukłość wzorów	
Trwałość		
- nośność / badania obciążeniowe	zgodne	
- zabezpieczenie pokrywy	zgodne	
- odporność na poślizg	zgodna	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Katarzyna Rurarz - Pełnomocnik Zarządu ds. systemu zarządzania jakością

Pełnomocnik Zarządu
ds. systemu zarządzania jakością
Katarzyna Rurarz
Katarzyna Rurarz

Końskie, 12.06.2026

¹⁾ Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent. Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych przez danego producenta.

²⁾ Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brały udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.

³⁾ W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.

⁴⁾ Ze względu na ochronę tajemnicy handlowej miejsce produkcji wyrobu oznaczono kodem identyfikacyjnym zakładu produkcyjnego. Kod jest znany jednostce certyfikującej i udostępniany właściwym organom kontrolnym na ich żądanie.