EASYCELL® EASY...V+
Żelowa mufa przelotowa

ze złączką blokową

Do łączenia 3-, 4-, 5-żyłowych kabli o izolacji wytłaczanej (np. N(A)YY, NYM, H05) w zakresie przekrojów od 1,5 mm² do 16 mm². Odpowiednie do kabli z żyłą aluminiową i miedzianą.



Właściwości
- Złączka blokowa całkowicie uszczelniona żelem - IP68
- Możliwość ponownego otwarcia
- Gotowe do natychmiastowego użycia i działania
- Nowy zatrzaskowy system zamykania - bez opasek kablowych
- Montaż złączki blokowej bez użycia narzędzi
- Wysokiej jakości wytrzymała obudowa odporna na promieniowanie UV, zmniejszająca palność
- Szybki i prosty montaż


Zastosowanie
- Wewnątrz
- Na zewnątrz
- W ziemi
- W kanałach kablowych

Poziom napięcia
- U_0/U (U_m) 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność
- Badania typu VDE dla systemu zgodnie z EN IEC 60670-1

Okres magazynowania
- Nieograniczony czas magazynowania

Wymiary

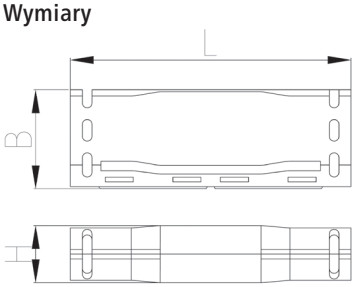

Zawartość opakowania

EASYCELL 2 V+ & EASYCELL 4 V+: Żelowa mufa przelotowa, złączka blokowa wciskana, instrukcja montażu

EASYCELL 3 V+ & EASYCELL 5 V+: Żelowa mufa przelotowa, złączka blokowa śrubowa, klucz imbusowy, instrukcja montażu

Typ		L mm	B mm	H mm	Cu/Al	Średnica kabla mm	Kabel o izolacji wytłaczanej nieopancerzony Przekrój znamionowy żyły mm² 3x	4x	5x	Nr kat.
EASYCELL	2 V+	80	37	28	Cu+Al	10 - 13	1.5 - 2.5			486517
	3 V+	145	58	35	Cu	13 - 17	1.5 - 6	1.5 - 6	1.5 - 6	486518
	4 V+	183	72	42	Cu+Al	14 - 22	2.5 - 10/6f	2.5 - 10/6f	2.5 - 10/6f	486519
	5 V+	183	72	42	Cu	14 - 22	6 - 16	6 - 16	6 - 16	486520

Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Właściwości fizyczne		
Stopień ochrony IP	IP68	IEC 60529
Kolor obudowy	czarny	-
Materiał obudowy	polipropylen	-
Rodzaj zamknięcia	zatrzask	-
Kierunek okablowania	obustronne	-
Kolor żelu	przezroczysty	-
Materiał żelu	żel silikonowy	-
Właściwości termiczne		
Maksymalna temperatura pracy	90°C	IEC 60670-1
Min. temperatura montażu	-10°C	-
Maks. temperatura montażu	60°C	-
Odporność dielektryczna żelu	27 kV/mm	-
Właściwości elektryczne		
Poziom napięcia	0,6/1 kV	IEC 60670-1
Klasa palności obudowy	V2	IEC 60695-2-11
Znamionowe napięcie udarowe	3 kV	IEC 60670-1