
nowość

System kątowników wzmocnionych i regałowych





PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH

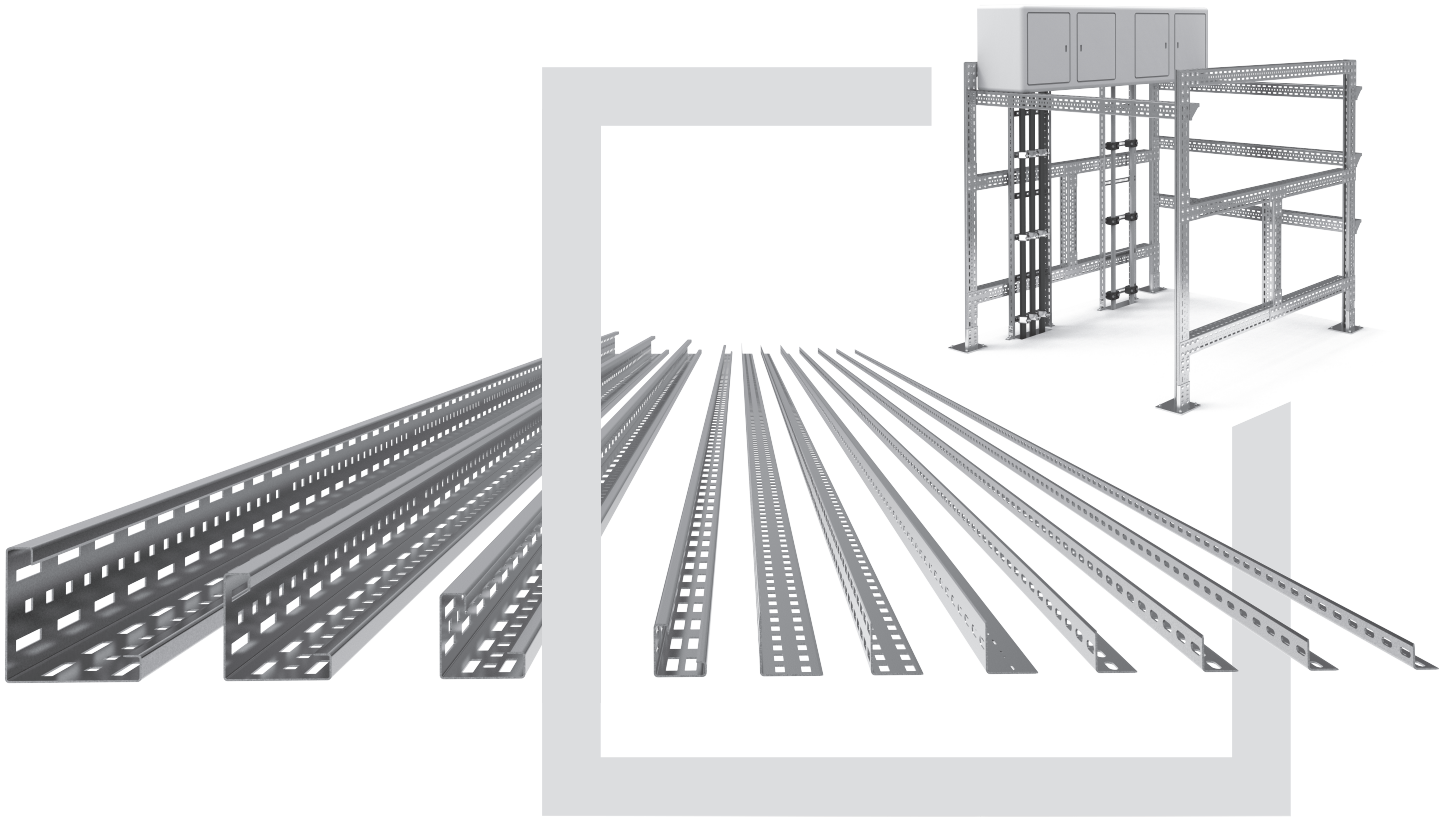


WWW.BAKS.COM.PL


NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA NOWYCH KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH Z AKCESORIAMI

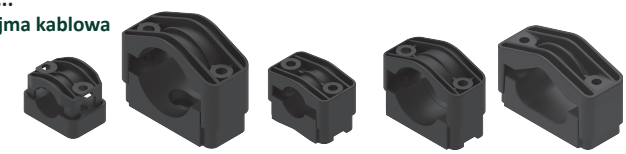KTM...50H50 **Kątownik wzmocniony** 	**KTM...80H80** **Kątownik wzmocniony** 	**KTM...100H100** **Kątownik wzmocniony** 	**KTM...125H125** **Kątownik wzmocniony** 
LL... **Łącznik L** 	**LT...** **Łącznik T** 	**PKT...** **Podstawa montażowa do kątownika** 	**ZKT...** **Zaślepka** 
WN... **Wspornik narożny** 	**OKSE...** **Obejma kablowa** 	**OKP...** **Obejma kablowa** 	

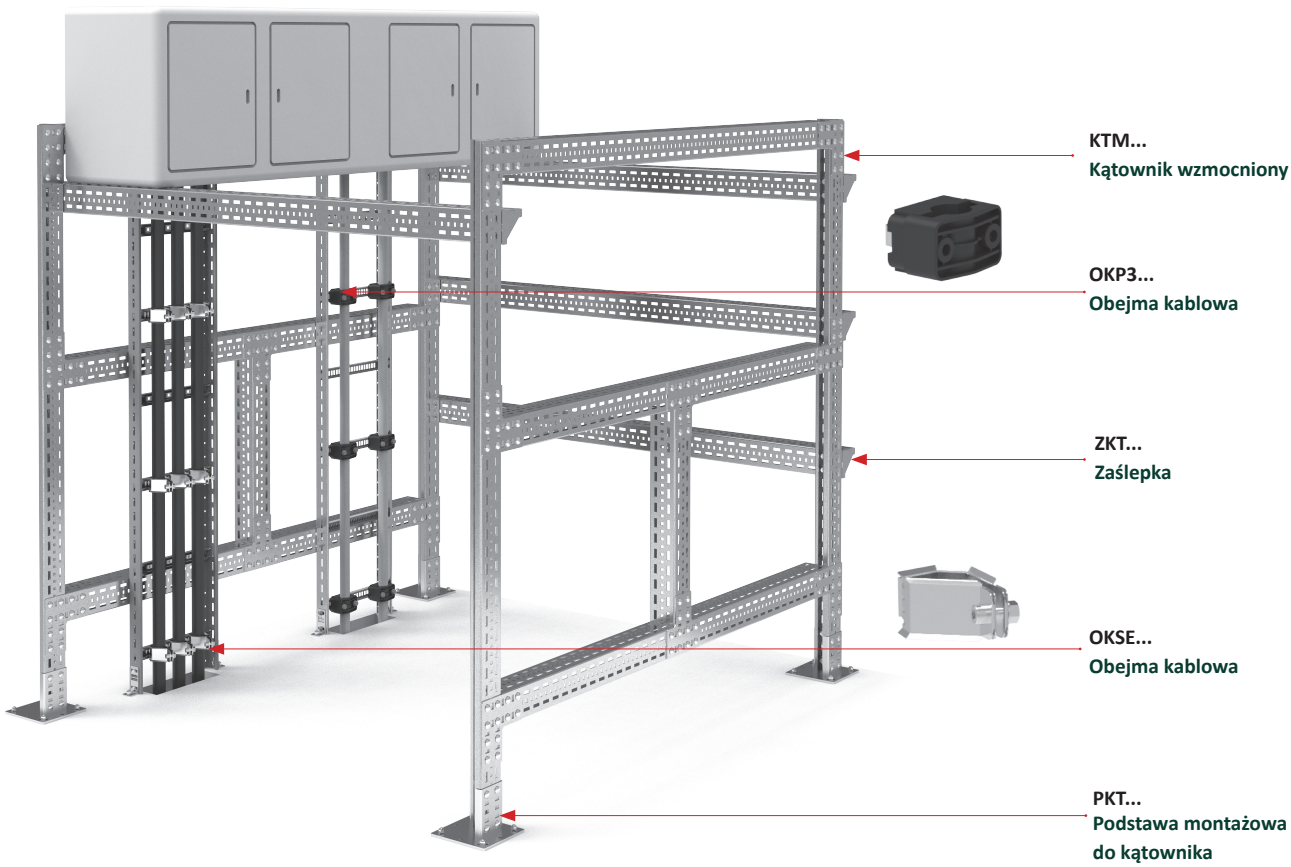

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA NOWYCH KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH Z AKCESORIAMI

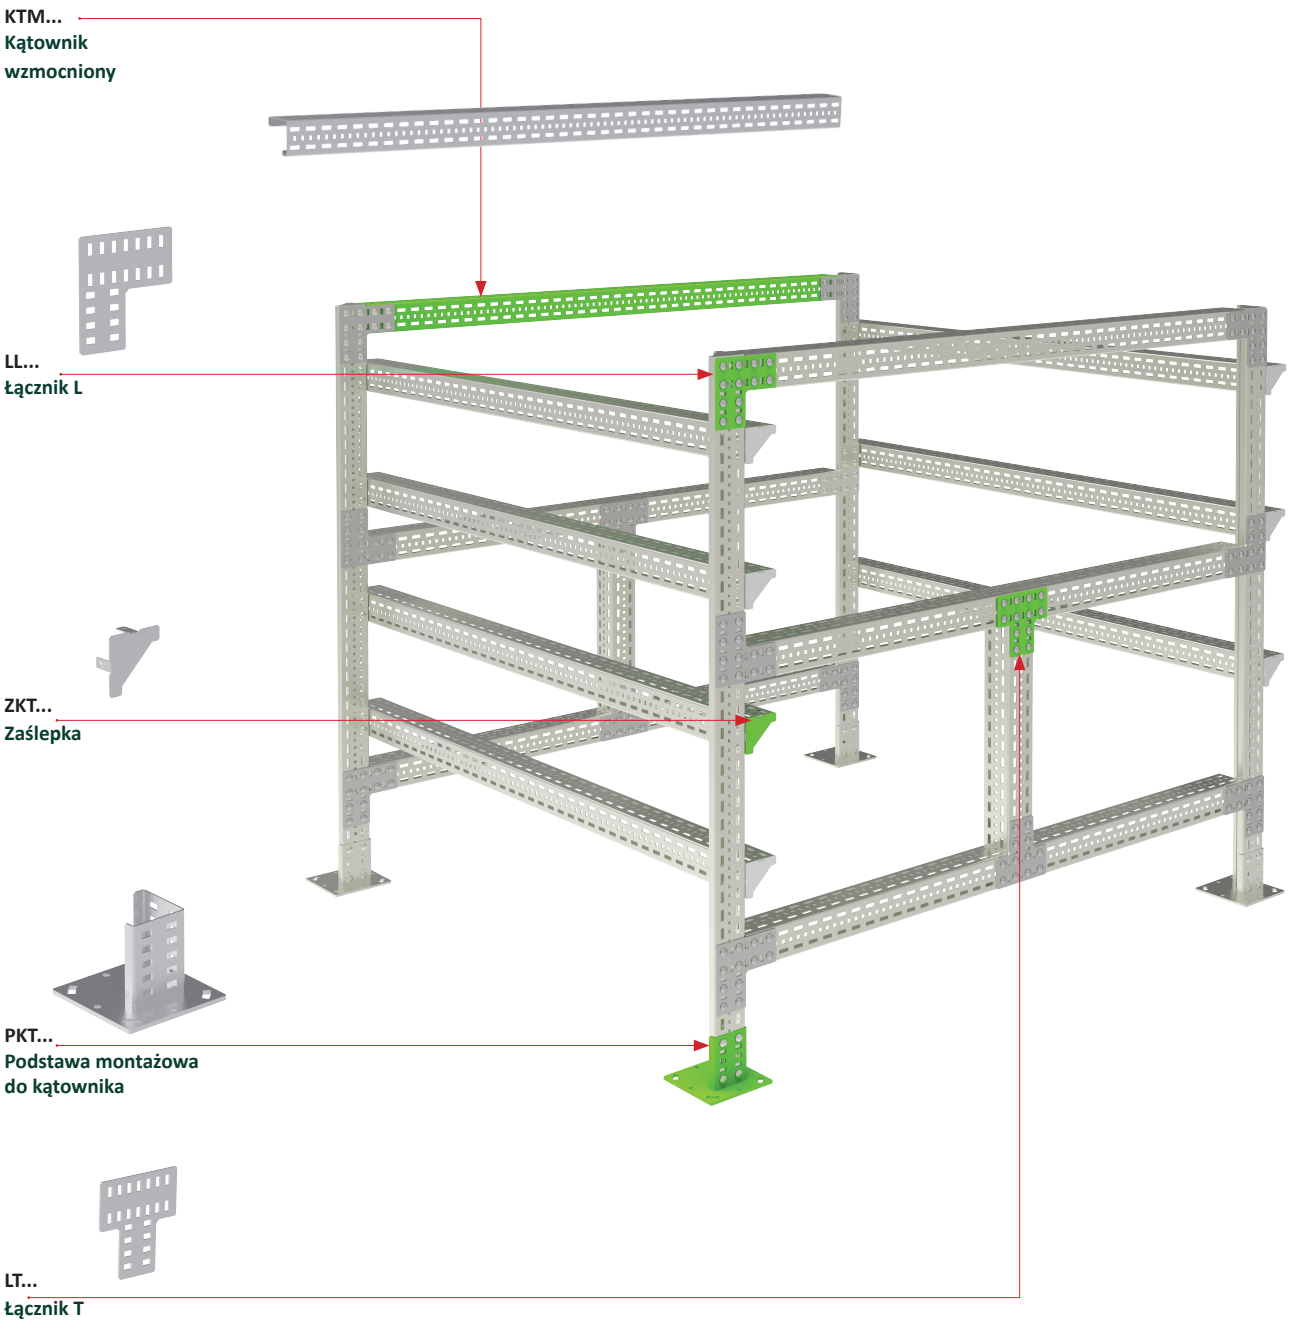



NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH

Kątownik wzmocniony symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTMP50H50/05	500	0,53	620240
KTMP50H50/1	1000	1,05	620241
KTMP50H50/2	2000	2,10	620242
KTMP50H50/3	3000	3,15	620243
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTMC50H50/05	500	0,71	620244
KTMC50H50/1	1000	1,40	620245
KTMC50H50/2	2000	2,80	620246
KTMC50H50/3	3000	4,20	620247
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTMT50H50/05	500	1,10	620270
KTMT50H50/1	1000	2,10	620271
KTMT50H50/2	2000	4,20	620272
KTMT50H50/3	3000	6,30	620273

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- stabilne połączenie bez użycia dodatkowych łączników
- dwurzędowa, gęsta perforacja
- umożliwia budowanie konstrukcji kablowych
- umożliwia budowanie konstrukcji wsporczych pod montaż kabli/uchwytów kablowych w dowolnej orientacji
- umożliwia budowanie regałów warsztatowych do składowania materiałów
- System kątowników KTM...50H50 należ skręcać śrubami SGKM8x16







Kątownik wzmocniony symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTMP80H80/05	500	0,85	620274
KTMP80H80/1	1000	1,68	620275
KTMP80H80/2	2000	3,36	620276
KTMP80H80/3	3000	5,04	620277
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTMC80H80/05	500	1,13	620278
KTMC80H80/1	1000	2,24	620279
KTMC80H80/2	2000	4,48	620280
KTMC80H80/3	3000	7,20	620281
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTMT80H80/05	500	1,70	620282
KTMT80H80/1	1000	3,36	620283
KTMT80H80/2	2000	6,72	620284
KTMT80H80/3	3000	10,80	620285

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- stabilne połączenie bez użycia dodatkowych łączników
- dwurzędowa, gęsta perforacja
- umożliwia budowanie konstrukcji kablowych
- umożliwia budowanie konstrukcji wsporczych pod montaż kabli/uchwytów kablowych w dowolnej orientacji
- umożliwia budowanie regałów warsztatowych do składowania materiałów
- System kątowników KTM...80H80 należ skręcać śrubami SGKM10x20
- możliwość wykonania z blachy o grubości 4 mm









Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Kątownik wzmocniony symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTMP100H100/05	500	1,06	620286
KTMP100H100/1	1000	2,10	620287
KTMP100H100/2	2000	4,20	620288
KTMP100H100/3	3000	6,30	620289
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTMC100H100/05	500	1,41	620290
KTMC100H100/1	1000	2,80	620291
KTMC100H100/2	2000	5,60	620292
KTMC100H100/3	3000	9,00	620293
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTMT100H100/05	500	2,12	620294
KTMT100H100/1	1000	4,20	620295
KTMT100H100/2	2000	8,40	620296
KTMT100H100/3	3000	13,50	620297

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- stabilne połączenie bez użycia dodatkowych łączników
- dwurzędowa, gęsta perforacja
- umożliwia budowanie konstrukcji kablowych
- umożliwia budowanie konstrukcji wsporczych pod montaż kabli/uchwytów kablowych w dowolnej orientacji
- umożliwia budowanie regałów warsztatowych do składowania materiałów
- System kątowników KTM...100H100 należ skręcać śrubami SGKM10x20
- możliwość wykonania z blachy o grubości 4 mm







Kątownik wzmocniony symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTMP125H125/05	500	1,32	620340
KTMP125H125/1	1000	2,62	620341
KTMP125H125/2	2000	5,25	620342
KTMP125H125/3	3000	7,87	620343
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTMC125H125/05	500	1,76	620344
KTMC125H125/1	1000	3,50	620345
KTMC125H125/2	2000	7,00	620346
KTMC125H125/3	3000	11,25	620347
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTMT125H125/05	500	2,65	620348
KTMT125H125/1	1000	5,25	620349
KTMT125H125/2	2000	10,50	620350
KTMT125H125/3	3000	16,87	620351

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- stabilne połączenie bez użycia dodatkowych łączników
- dwurzędowa, gęsta perforacja
- umożliwia budowanie konstrukcji kablowych
- umożliwia budowanie konstrukcji wsporczych pod montaż kabli/uchwytów kablowych w dowolnej orientacji
- umożliwia budowanie regałów warsztatowych do składowania materiałów
- System kątowników KTM...125H125 należ skręcać śrubami SGKM10x20
- możliwość wykonania z blachy o grubości 4 mm






Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09


BAKS

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH - AKCESORIA

Łącznik kątowy symbol	Wymiar a/L [mm]	Wymiar otworu p [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm				
LKTC50	49/180	9x12	0,21	620354
LKTC80	79/197	11x20	0,35	620355
LKTC100	99/180	11x20	0,44	620356
LKTC125	124/180	11x20	0,55	620357
Grubość materiału = 3,0 mm				
LKTT50	49/180	9x12	0,30	620358
LKTT80	79/197	11x20	0,52	620359
LKTT100	99/180	11x20	0,65	620192
LKTT125	124/180	11x20	0,82	620361
Grubość materiału = 4,0 mm				
LKTE100MC	99/180	11x20	0,85	6203625
LKTE125MC	124/180	11x20	1,09	6203635


Zastosowanie:
Łącznik doczołowy, symetryczny, 2-stronnie perforowany profil kątowy do łączenia kątowników wzmocnionych
Dodatkowe informacje:
- montaż **LKT...50** za pomocą SGKM8x16
- montaż **LKT...80, LKT...100, LKT..125** za pomocą SGKM10x20






Łącznik L symbol	Wymiar a/b/c [mm]	Wymiar otworu p [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm				
LLC50	46/133/137	9x12	0,14	620364
LLC80	74/170/179	11x20	0,25	620365
LLC100	94/192/192	11x20	0,36	620366
LLC125	119/190/217	11x20	0,48	620367
Grubość materiału = 3,0 mm				
LLT50	46/133/137	9x12	0,21	620502
LLT80	74/170/179	11x20	0,38	620369
LLT100	94/192/192	11x20	0,54	620370
LLT125	119/190/217	11x20	0,71	620371
Grubość materiału = 4,0 mm				
LLE100MC	94/192/192	11x20	0,73	6203725
LLE125MC	119/190/217	11x20	0,95	6203735

Zastosowanie:
Montaż konstrukcji w oparciu o kątowniki wzmocnione KTM...
Dodatkowe informacje:
- montaż **LL...50** za pomocą SGKM8x16
- montaż **LL...80, LL...100, LL...125** za pomocą SGKM10x20









Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09;
MC- stal w powłoce Magnelis® (Grubość materiału = 4,0 mm)

Łącznik T symbol	Wymiar a/b/c [mm]	Wymiar otworu p [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm				
LTC50	44/130/137	9x12	0,25	620374
LTC80	74/170/179	11x20	0,40	620375
LTC100	94/190/192	11x20	0,55	620376
LTC125	119/190/217	11x20	0,69	620377
Grubość materiału = 3,0 mm				
LTT50	44/130/137	9x12	0,38	620378
LTT80	74/170/179	11x20	0,60	620379
LTT100	94/190/192	11x20	0,82	620380
LTT125	119/190/217	11x20	1,04	620381
Grubość materiału = 4,0 mm				
LTE100MC	94/190/192	11x20	1,10	6203825
LTE125MC	119/190/217	11x20	1,39	6203835


Zastosowanie:
Montaż konstrukcji w oparciu o kątowniki wzmocnione KTM...
Dodatkowe informacje:
- montaż **LT...50** za pomocą SGKM8x16
- montaż **LT...80, LT...100, LT..125** za pomocą SGKM10x20







Wspornik narożny symbol	Wymiar a/b[mm]	Wymiar otworu p [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm				
WNC50	62/44	9x36	0,07	620500
WNC80	56/72	11x30	0,11	620501
Grubość materiału = 3,0 mm				
WNT80	56/72	11x30	0,16	620503
WNT100	66/92	11x40	0,22	620504
WNT125	66/115	11x40	0,28	620505
Grubość materiału = 4,0 mm				
WNE100MC	66/92	11x40	0,28	6205065
WNE125MC	66/115	11x40	0,36	6205075

Zastosowanie:
Wzmocnienie konstrukcji w oparciu o kątowniki wzmocnione KTM...
Dodatkowe informacje:
- montaż **WN...50** za pomocą SGKM8x16
- montaż **WN...80, WN...100, WN..125** za pomocą SGKM10x20






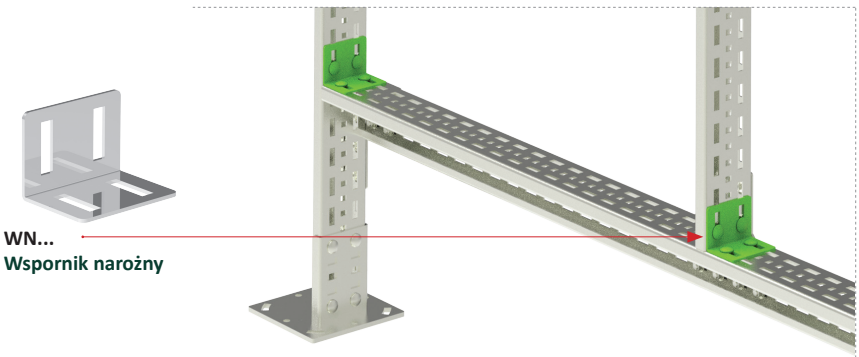

Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09;
MC- stal w powłoce Magnelis® (Grubość materiału = 4,0 mm - Łącznik T i Wspornik narożny)
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 (Podstawa montażowa do kątownika)

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH - AKCESORIA


Zaślepka symbol	Wymiar a/b[mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm			
ZKT50	54/54	0,05	620394
ZKT80	84/84	0,08	620395
ZKT100	104/104	0,12	620396
ZKT125	129/129	0,17	620397






Zastosowanie: zaślepka ochronna zakrywająca końce profilu KTM...
Dodatkowe informacje: do montażu wymagane są śruby SGKM8x16 lub SGM8x16, poprawa estetyki


Podstawa montażowa do kątownika symbol	Wymiar a/b/H [mm]	wymiar c [mm]	Wymiar otworu p [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 3,0 mm					
PKTT50	52/150/151	6	9x12	1,35	620388
PKTT80	82/180/146	6	11x20	2,01	620389
Grubość materiału = 4,0 mm					
PKTE100	102/200/153	8	11x20	3,38	620392
PKTE125	127/225/153	8	11x20	4,28	620393






Zastosowanie: Pionowy montaż konstrukcji w oparciu o kątowniki wzmocnione KTM...
Dodatkowe informacje: montaż **PKT...50** za pomocą SGKM8x16, montaż **PKT..80, PKT...100, PKT..125** za pomocą SGKM10x20

Śruba symbol	Wymiar M/L [mm]	Kołnierz D [mm]	nr katalogowy
Śruba z łbem grzybkowym (kpl.)			
SGM8x16	8/16	-	655641
SGM10x20	10/20	-	650841
Śruba z łbem grzybkowym + nakrętka kołnierzowa ząbkowana (kpl.)			
SGKM8x16	8/16	17	654041
SGKM10x20	10/20	20,50	651341










Zastosowanie: łączenie elementów systemów




Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09;
F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2023-02 (Podstawa montażowa do kątownika)

Obejma kablowa symbol	Wymiar D_{min}/D_{max}/ [mm]	wymiar $D1_{min}/D1_{max}$/ [mm]	wymiar a [mm]	wymiar H [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Materiału: stal nierdzewna 316						
OKSE16/20	16/20	10/12	37	36	0,14	752623
OKSE20/24	20/24	12/14	41	42	0,15	752624
OKSE24/28	24/28	14/16	45	48	0,16	752625
OKSE28/32	28/32	16/18	49	54	0,17	752626
OKSE32/40	32/40	18/20	53	60	0,19	752627
OKSE36/40	36/40	20/23	57	66	0,20	752628
OKSE40/44	40/44	23/26	61	72	0,21	752629
OKSE44/48	44/48	26/30	65	80	0,23	752630

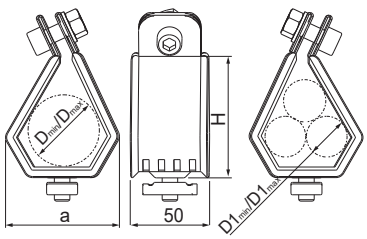



Zastosowanie: do montażu kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: śruba z nakrętką rombową w komplecie, produkt gotowy do montażu na szczeblach SMEP..., obejma wykonana ze stali nierdzewnej w gat. 316 z wkładką izolacyjną, śruba zaciskowa umieszczona pod kątem ułatwia montaż kilku uchwytów w rzędzie

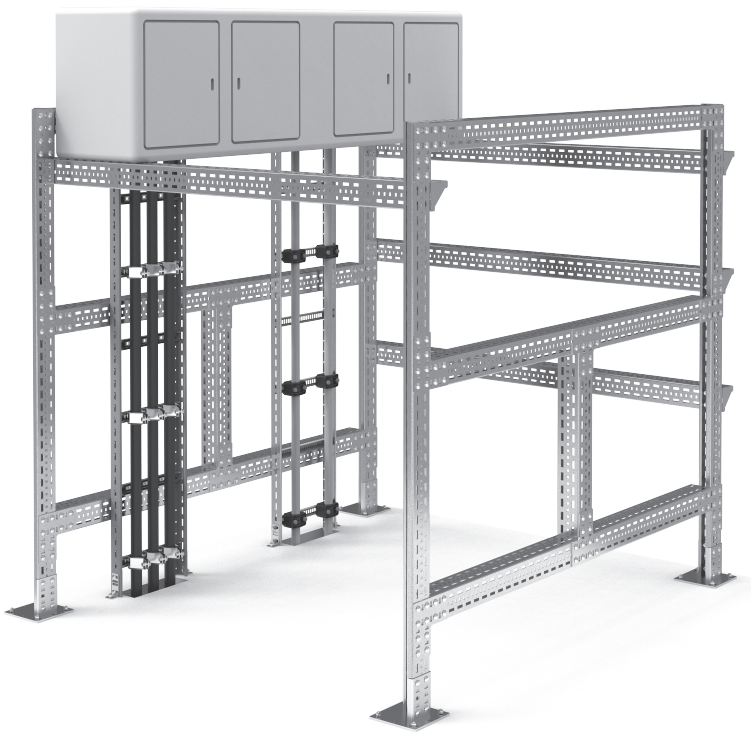




Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH - AKCESORIA


Obejma kablowa symbol	Wymiar $D_{min}/D_{max}/H_1/H_2$ [mm]	wymiar a [mm]	wymiar b [mm]	wymiar c [mm]	wymiar Ø [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
OKP40/1	27/40/48/61	88	60	60	11	0,12	752613






Zastosowanie: do montażu kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: obejma wykonana z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym PA6GF30 lub na zamówienie PA6GF30VO, posiada certyfikat CE i klasę B (EN 61914:2009), kolor czarny wg RAL, pomniejszona część górna ułatwia montaż w szafach rozdzielczych


Obejma kablowa symbol	Wymiar $D_{min}/D_{max}/H_1/H_2$ [mm]	wymiar a [mm]	wymiar b [mm]	wymiar c [mm]	wymiar Ø [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
OKP40	27/40/49/62	99	70	60	12	0,14	752610
OKP54	34/54/52/72	101	75	55	12	0,14	752614
OKP90	65/90/95/120	157	118	70	14	0,37	752617
OKP100	74/100/111/136	195	150	80	15	0,78	752618

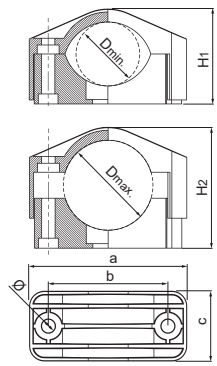




Zastosowanie: do montażu kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: obejma wykonana z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym PA6GF30 lub na zamówienie PA6GF30VO, posiada certyfikat CE i klasę B (EN 61914:2009), kolor czarny wg RAL,
* posiada dodatkowy otwór montażowy w podstawie obejmy

Obejma kablowa symbol	Wymiar $D_{min}/D_{max}/H_1/H_2$ [mm]	wymiar a [mm]	wymiar b [mm]	wymiar c [mm]	wymiar Ø [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
OKPTO40	27/40/56/69	99	70	60	12	0,15	752611
OKPTO75	48/75/72/99	128	95	59	13	0,21	752615

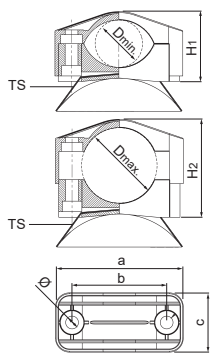




Zastosowanie: do montażu kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: dodatkowa możliwość instalacji obejmy na słupach taśmą stalową TS o gr. 1-1,5 mm, obejma wykonana z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym PA6GF30 lub na zamówienie PA6GF30VO, posiada certyfikat CE i klasę B (EN 61914:2009), kolor czarny wg RAL

Materiał: PA- poliamid


NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW WZMOCNIONYCH - AKCESORIA

Obejma kablowa symbol	Wymiar $D_{min}/D_{max}/H_1/H_2$ [mm]	wymiar a [mm]	wymiar b [mm]	wymiar c [mm]	wymiar Ø [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
OKPTP40	27/40/56/69	99	70	60	12	0,16	752612
OKPTP75	48/75/72/99	128	95	59	13	0,22	752616

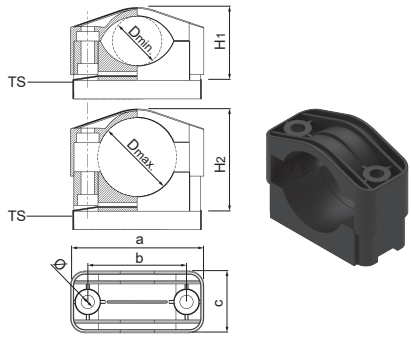


Zastosowanie: do montażu kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: dodatkowa możliwość instalacji obejmy na słupach taśmą stalową TS o gr. 1-1,5 mm, obejma wykonana z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym PA6GF30 lub na zamówienie PA6GF30VO, posiada certyfikat CE i klasę B (EN 61914:2009), kolor czarny wg RAL

Obejma kablowa symbol	Wymiar D_{min}/D_{max}/H1/H2 [mm]	wymiar a [mm]	wymiar b [mm]	wymiar c [mm]	wymiar Ø [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
OKP3/24-36	3x24/3x36/76/107	150	110	81	13	0,47	752619
OKP3/32-47	3x32/3x47/86/126	172	130	80	13	0,53	752620
OKP3/37-52	3x37/3x52/102/142	192	145	80	15	0,76	752621
OKP3/39-54	3x39/3x54/103/143	177	130	80	13	0,59	752622

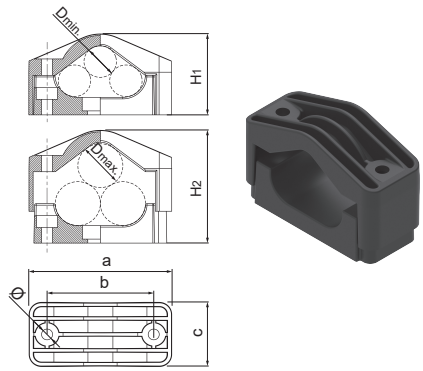



Zastosowanie: do montażu w układzie sektorowym kabli jedno lub wielożyłowych do niskich, średnich i wysokich napięć.
Dodatkowe informacje: obejma wykonana z tworzywa zbrojonego włóknem szklanym PA6GF30 lub na zamówienie PA6GF30VO, posiada certyfikat CE i klasę B (EN 61914:2009), kolor czarny wg RAL, posiada dodatkowy otwór montażowy w podstawie obejmy

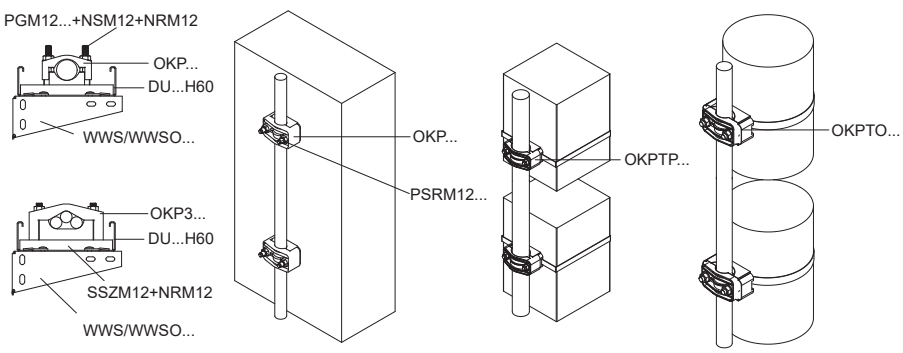




Materiał: PA- poliamid

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW REGAŁOWYCH - AKCESORIA

KTR...40H40 **Kątownik** 	**KTR...50H50** **Kątownik** 	**LKC...40** **Łącznik kątownika** 	**LKC...50** **Łącznik kątownika** 
NOK50x50 **Nakładka** 			

Przykład tworzenia regałów i ciągów regałów z kątowników KTR... i łączników kątownika LKCP...:

- regał wielosegmentowy
- regał pojedynczy

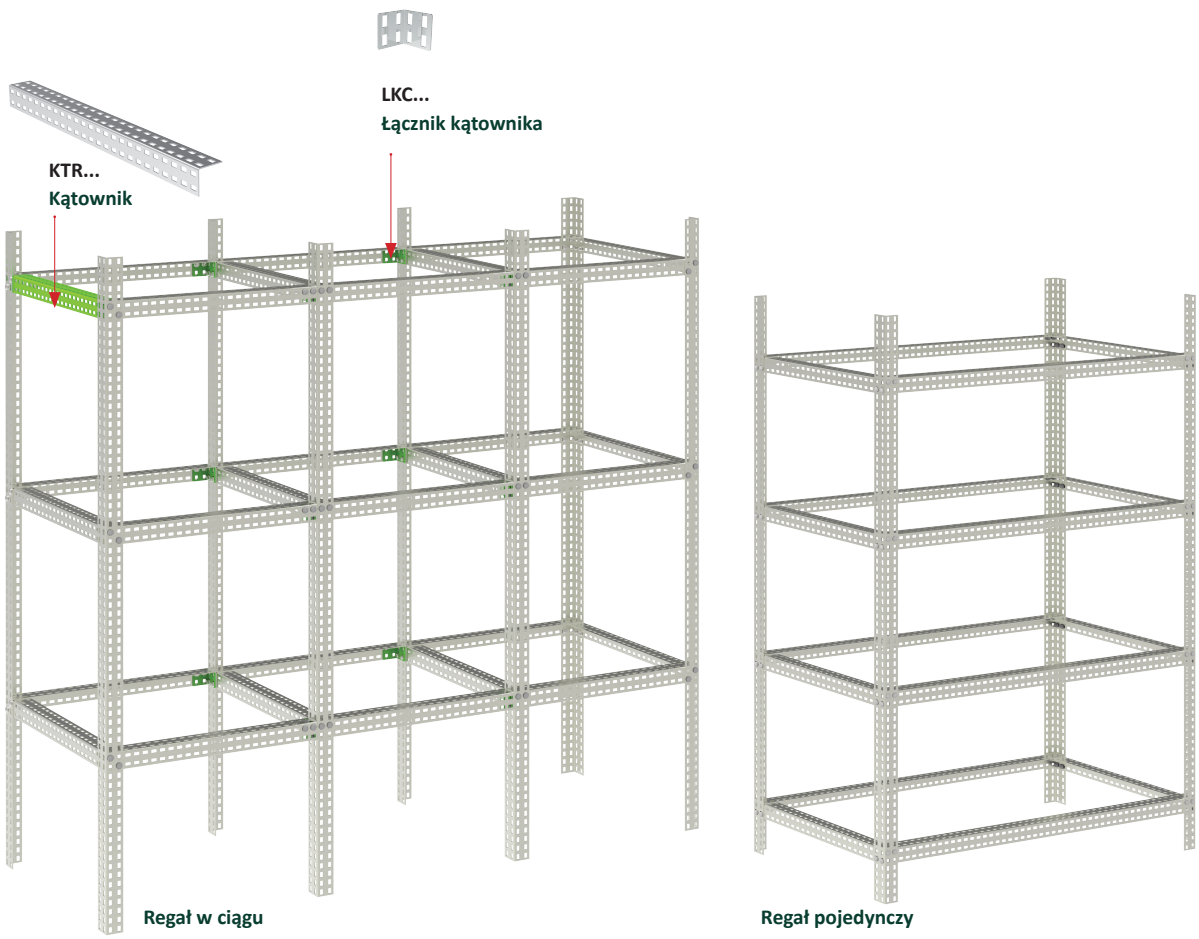



NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW REGAŁOWYCH

Kątownik symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,2 mm			
KTRD40H40/04	400	0,28	620151
KTRD40H40/05	500	0,35	620152
KTRD40H40/1	1000	0,70	620153
KTRD40H40/2	2000	1,40	620154
KTRD40H40/3	3000	2,10	620155
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTRP40H40/04	400	0,35	620156
KTRP40H40/05	500	0,44	620157
KTRP40H40/1	1000	0,88	620158
KTRP40H40/2	2000	2,80	620159
KTRP40H40/3	3000	2,63	620161
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTRC40H40/04	400	0,46	620162
KTRC40H40/05	500	0,59	620163
KTRC40H40/1	1000	1,17	620164
KTRC40H40/2	2000	3,73	620165
KTRC40H40/3	3000	3,51	620166

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- do łączenia kątowników KTR...40H40 należy użyć SGKM6x12







Kątownik symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,2 mm			
KTRD50H50/04	400	0,34	620167
KTRD50H50/05	500	0,42	620168
KTRD50H50/1	1000	0,84	620169
KTRD50H50/2	2000	1,68	620170
KTRD50H50/3	3000	2,52	620171
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTRP50H50/04	400	0,43	620172
KTRP50H50/05	500	0,53	620173
KTRP50H50/1	1000	1,05	620174
KTRP50H50/2	2000	2,10	620175
KTRP50H50/3	3000	3,15	620176
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTRC50H50/04	400	0,57	620177
KTRC50H50/05	500	0,71	620178
KTRC50H50/1	1000	1,40	620179
KTRC50H50/2	2000	2,80	620180
KTRC50H50/3	3000	4,20	620181

Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.

Dodatkowe informacje:
- stabilne połączenie bez użycia dodatkowych łączników
- dwurzędowa, gęsta perforacja
- umożliwia budowanie konstrukcji kablowych
- umożliwia budowanie konstrukcji wsporczych pod montaż kabli/uchwytów kablowych w dowolnej orientacji
- umożliwia budowanie regałów warsztatowych do składowania materiałów
- do łączenia kątowników KTR...50H50 należy użyć SGKM8x16






Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW REGAŁOWYCH - AKCESORIA

Łącznik kątownika symbol	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,5 mm		
LKCP40	0,02	620352


Zastosowanie: do tworzenia ciągów regałów z kątowników KTR...40H40
Dodatkowe informacje:
- łączenie kątowników KTR...40H40 śrubami SGKM6x12





Łącznik kątownika symbol	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm		
LKCC50	0,05	620353

Zastosowanie: do tworzenia ciągów regałów z kątowników KTR...50H50
Dodatkowe informacje:
- łączenie kątowników KTR...50H50 śrubami SGKM8x16






Nakładka symbol	Wymiar a/H [mm]	nr katalogowy
Materiał: PE - polietylen		
NOK30x30	30/30	670602
NOK40x40	40/40	670603
NOK50x50	50/50	670601
NOK60x60	60/60	670605


Zastosowanie: Ochrona instalatora/ montażysty przed ostrymi krawędziami podczas montażu/ eksploatacji konstrukcji kablowych/ wsporczych, regałów itp . Poprawa estetyki




1. Regał jednomodułowy

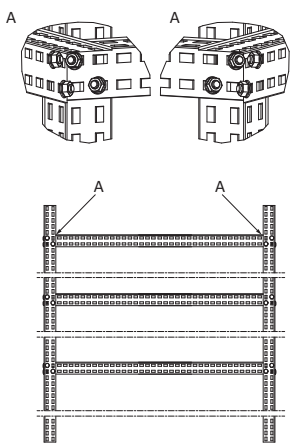



2. Przykładowa orientacja kątowników pionowych

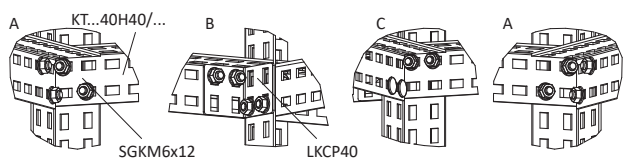

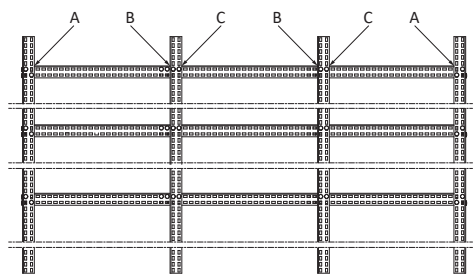

3. Przykładowa orientacja kątowników pionowych



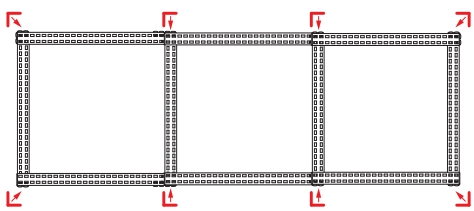



Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

NOWOŚĆ! SYSTEM KĄTOWNIKÓW

Kątownik symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,2 mm			
KTD30H30/2	2000	0,92	620123
KTD30H30/3	3000	2,07	620124
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTP30H30/2	2000	1,15	620125
KTP30H30/3	3000	1,72	620126
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTC30H30/2N	2000	1,46	620127
KTC30H30/3N	3000	2,19	620128


Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.






Kątownik symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 1,2 mm			
KTD40H40/2	2000	1,22	620129
KTD40H40/3	3000	2,75	620134
Grubość materiału = 1,5 mm			
KTP40H40/2	2000	1,53	620136
KTP40H40/3	3000	3,44	620139
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTC40H40/2	2000	2,03	620141
KTC40H40/3	3000	4,58	620142
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTT40H40/2	2000	3,06	620185
KTT40H40/3	3000	6,88	620186


Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.






Kątownik symbol	Wymiar L [mm]	waga 1 szt. [kg]	nr katalogowy
Grubość materiału = 2,0 mm			
KTC60H60/2	2000	3,35	620195
KTC60H60/3	3000	5,03	620196
Grubość materiału = 3,0 mm			
KTT60H60/2	2000	5,04	620200
KTT60H60/3	3000	7,56	620223


Zastosowanie:
Elementy wsporcze instalacji szaf elektrycznych, regałów, stojaków, ram i konstrukcji wsporczych.





Materiał: S- stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

BAKS

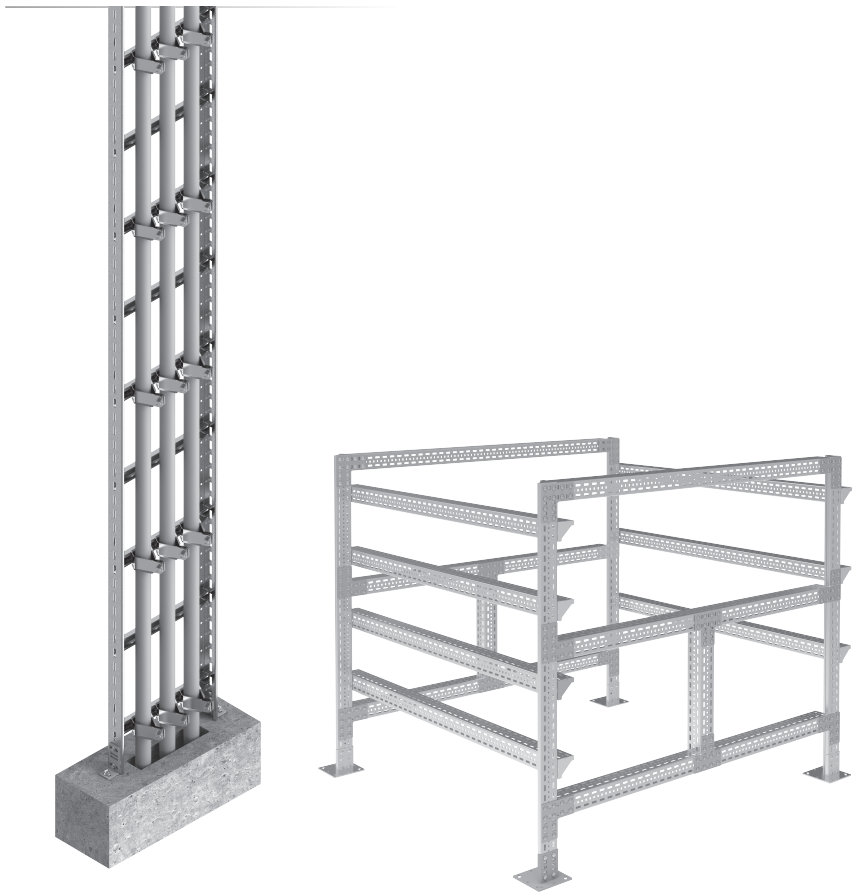

BAKS - PROFESJONALNE SYSTEMY TRAS KABLOWYCH

FABRYKA, CENTRALA FIRMY BAKS
05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, T.: +48 22 710 81 00, E-mail: baks@baks.com.pl, **WWW.BAKS.COM.PL**

PRODUKTY DOSTĘPNE W MAGAZYNACH BAKS
ORAZ W HURTOWNIACH ELEKTRYCZNYCH W CAŁEJ POLSCE

MAGAZYN BAKS KATOWICE
AL. Roździeńskiego 190 B
40-203 Katowice
Czynny w godzinach
pon. - pt. 8:00 – 16:00
T.: +48 32 781 01 31

E-mail: magazyn.katowice@baks.com.pl

MAGAZYN BAKS ŁÓDŹ
ul. Pojezierska 95
91-341 Łódź
Czynny w godzinach
pon. - pt. 8:00 – 16:00
T.: +48 42 611 17 32

E-mail: magazyn.lodz@baks.com.pl

CYNKOWNIA BAKS

Czynne w godzinach
pon. - pt. 7:00 - 18:00
sob. 7:00 - 12:00
T.: +48 22 710 81 75
T.: +48 22 710 81 84
T.: +48 22 710 81 67
E-mail: cynkownia@baks.com.pl

90182